KTC 工具

NO.15 PRICE LIST





［本社工場］

KTC の沿革……

ＫＴＣマークの京都機械工具株式会社は、昭和25年８月に設立し、当初11名の社員が現在は、550名と50倍、売上げにおきましても約 100倍に達しました。この間、昭和35年の第一次５カ年計画、昭和40年の第二次５カ年計画を、更にただ今、第三次５カ年計画を推し進め、写真にみるような近代化工場を完成し、着々と合理化を実行に移しつつあります。

皆様に魅力ある製品がおとどけできる体制づくりを推し進めております。

創業と同時にトヨタ自動車の搭載工具に採用され今日ではトヨタ自動車の全車種に搭載されています。また、日産自動車にも搭載工具として採用されています。

昭和28年から35年にかけて両口スパナをはじめ、ソケットレンチ・モンキレンチ・プライヤ・めがねレンチ、パイプレンチ、自動車用ホイールナットレンチ等々13品目がJIS表示許可を受けています。また、昭和28年には“通産省優良自動車部品Ａ級認定”を受領。(Ａ級認定は業界でもＫＴＣ一社)

昭和39年から連続７期に亘って中小企業合理化モデル工場の指定をうけております。

さらに昭和35年から、アメリカ、カナダをはじめ西欧諸国へ両口スパナ・片目片口スパナ・パイプレンチなどを多量にしかもコンスタントに毎月輸出し１級品として販売されており、通産省より４期連続、輸出貢献企業の認定証を受け現在に至っております。

KTC 工具に共通する特徴は……

1．最適材料を使用しております

● 鋼材は二大特殊鋼メーカーに年間契約発注でＫＴＣのシビアな分析値を満足する優秀な材料であります。

2．優れた技術と設備と管理

● 素材管理　素材受入試験・検査の徹底を計り厳重な管理体制です。

● 技　　術　各界の学術的研究結果を積極的に導入し、これらをＫＴＣ技術委員会で補足研究後、生産技術面に活用しております。
特に肝心な熱処理ではT. T. T., C.C. T.曲線を利用して適正化をはかっています。

● 設　　備　生産設備機械の大半がＫＴＣ設計の専用機で能率向上と品質向上を目的とした機械群が充実しています。
例えば、熱処理では完全に自動化された装置で温度を±５℃にコントロールされ加熱時間も±10秒以内となっている最も進歩した無酸化熱処理装置です。

● 品質管理　ＪＩＳ表示許可、通産省優良自動車部品Ａ級認定工場の指定等が品質管理の徹底を物語っております。

3．外観と感触

● ＫＴＣ工具全品にバレル研磨を施し握り心地を最良にしてメッキは銅、ニッケルおよびクロムの３層メッキで厚さは20μにコントロールされサビる恐れは全くありません。

このように最適な材料を使い技術と設備と品質管理が一体となって“軽くて　強くて　使いよい”工具が作られます。



［新久御山工場］

KTC もくじ

ソケットレンチ


世界唯一の製法特許で、ＫＴＣが自信と誇りをもってお奨めできるソケットレンチは

軽　く　て：全体に肉薄で、内側に切削屑もなくサビず、一般品よりも20％軽い。


強　く　て：金属繊維の流れが形状に沿っているので、JISの３倍以上の強さにも耐える。

使いよい：ソケット・ドライブ部とも山崩れなく高精度に仕上っており、ボルト・ナットを傷つけず、快適な作業ができる。

セット
ソケットレンチ
12.7sq.




13コ組

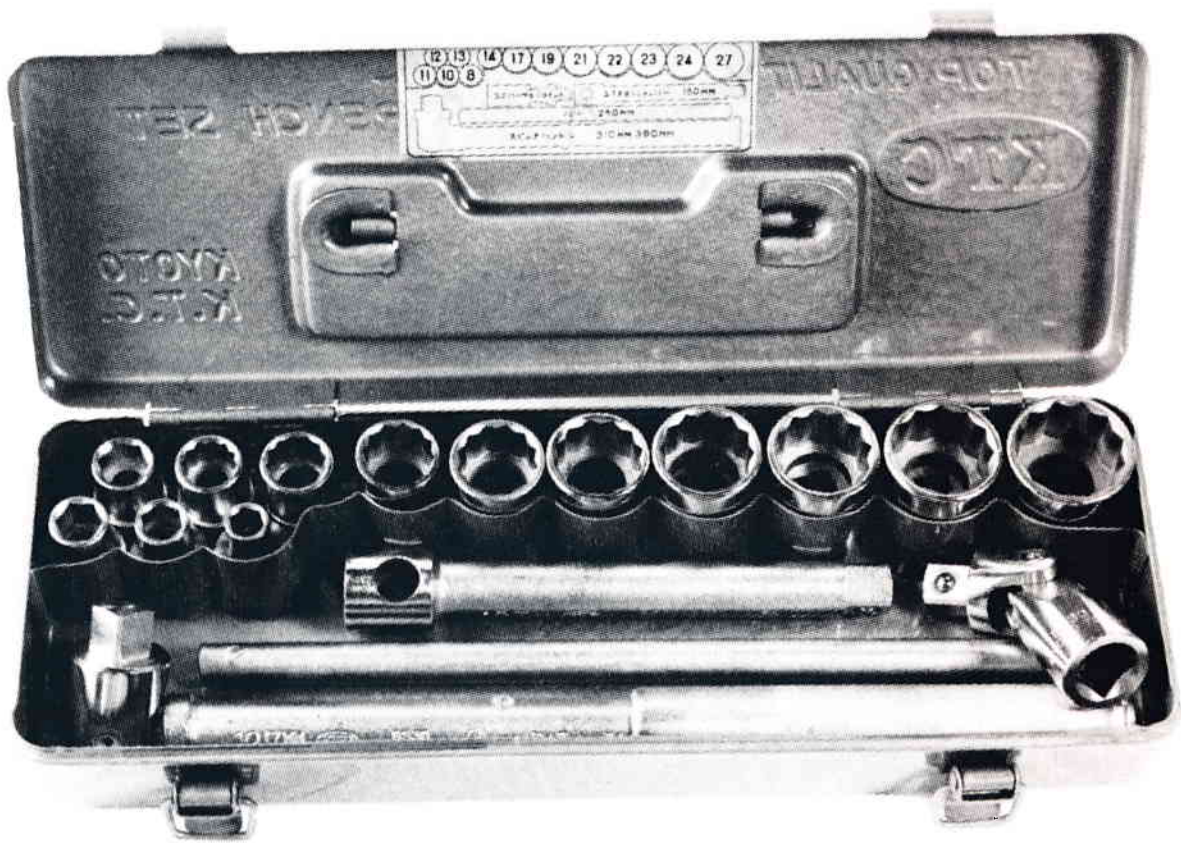


セット No.	ソ　ケ　ッ　ト	駆　動　工　具	定　価
B313 (日本標準機械工具型録413M同等)	10 11 12 13 14 14.5($\frac{9}{16}$) 16($\frac{5}{8}$) 17 17.5($\frac{11}{16}$) 19 21 23 26	スピンナハンドル 300〜380 バー 250 エクステンションバー 150 ユニバーサルジョイント メタルケース 300×100×50	8,140
B3013 (日本標準機械工具型録413-ISO)	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 27		8,140
BB313 (日本標準機械工具型録413同等)	$\frac{3}{8}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{16}$(14.5) $\frac{19}{32}$(15) $\frac{5}{8}$(16) $\frac{11}{16}$(17.5) $\frac{3}{4}$ $\frac{25}{32}$(20) $\frac{13}{16}$ $\frac{7}{8}$(22) $\frac{15}{16}$(24) 1		8,140

8コ組

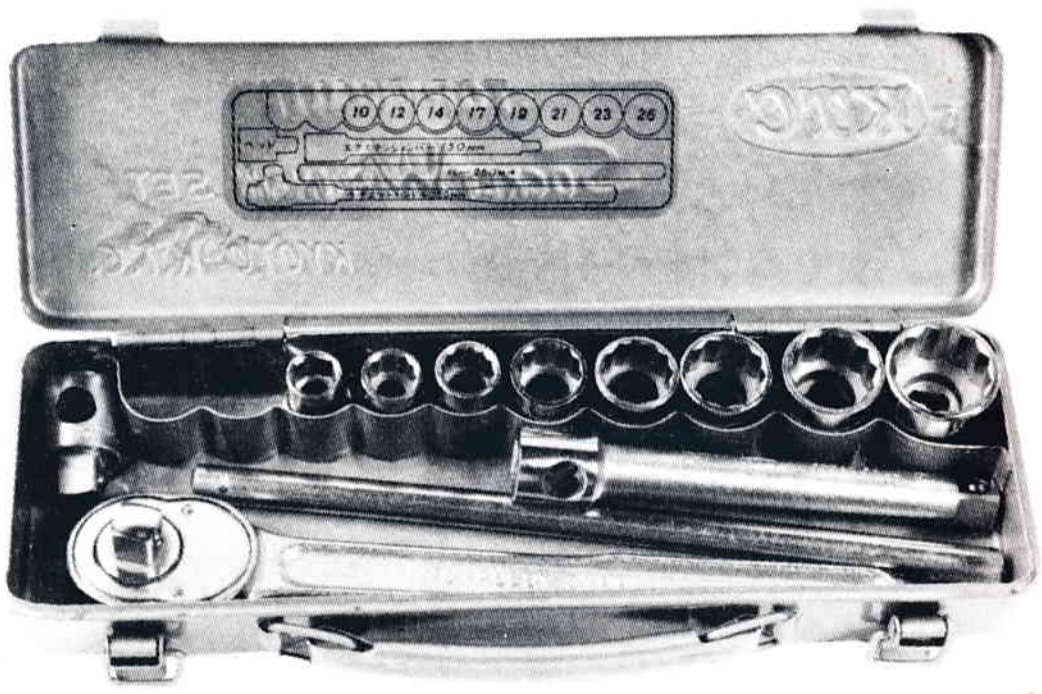


セット No.	ソ　ケ　ッ　ト	駆　動　工　具	定　価
B308	10 12 14 17 19 21 23 26	ラチェットハンドル 250 エクステンションバー 150 バー 250　ヘッド メタルケース 300×90×47	7,000

10コ組

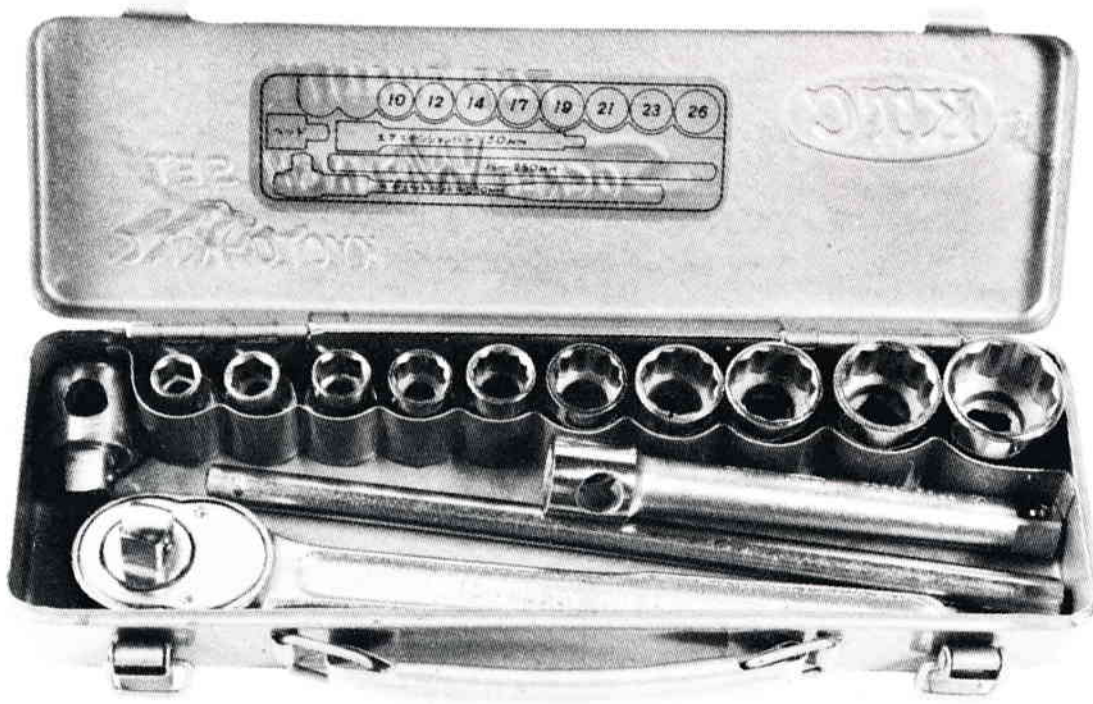

セット No.	ソ ケ ッ ト	駆 動 工 具	定 価
B310 (日本標準機械工具型録 410 M 同等)	10 11 12 13 14 17 19 21 23 26	ラチェットハンドル 250 エクステンションバー 150 バー 250 ヘッド メタルケース 300×90×47	7.570

17コ組

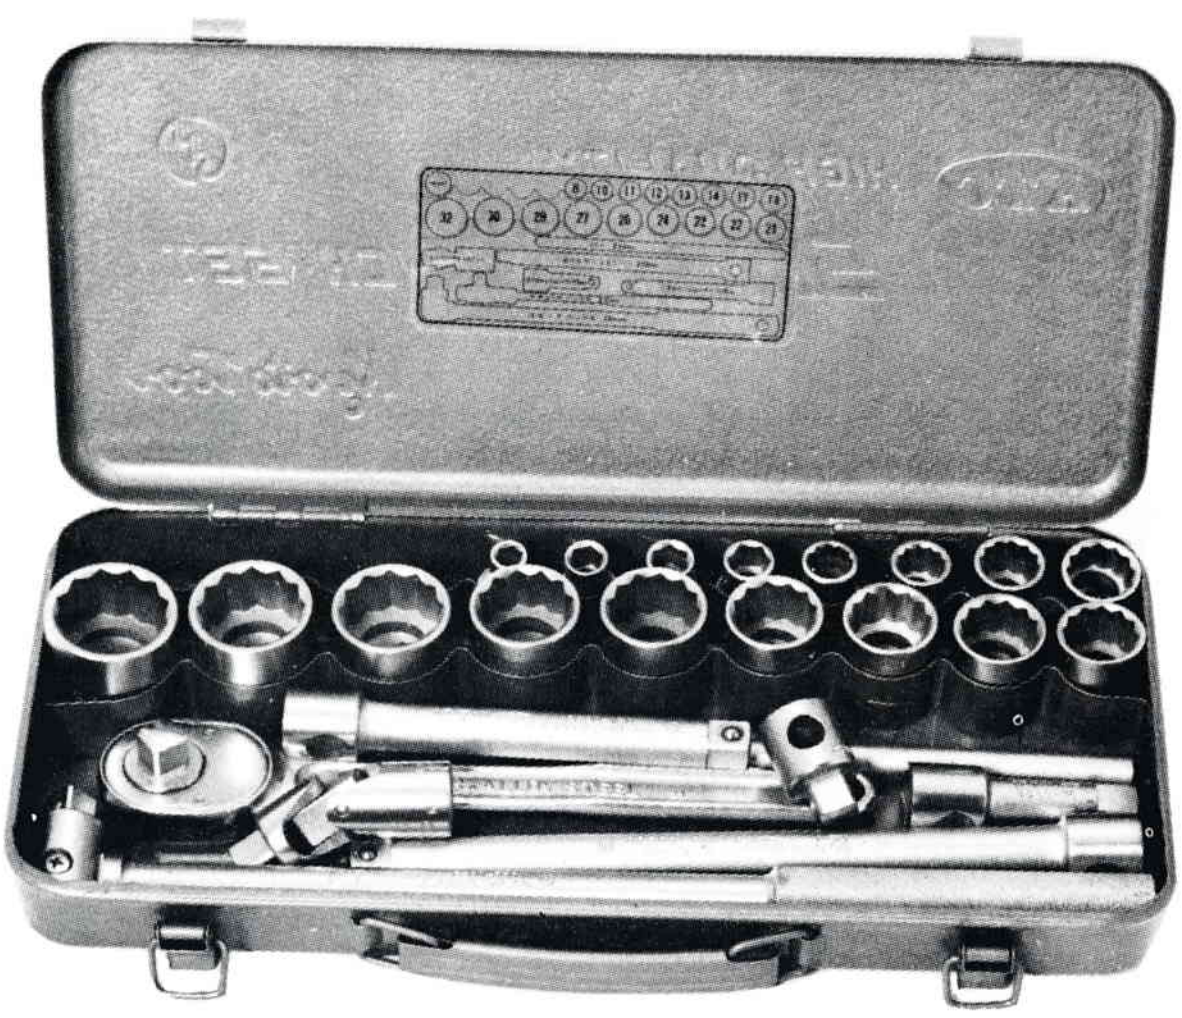


セット No.	ソ ケ ッ ト	駆 動 工 具	定 価
B3017	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32	ラチェットハンドル 250 エクステンションバー 75 150 250 スピンナハンドル 380 バー 250 ヘッド ユニバーサルジョイント メタルケース 300×150×50	15.380

セット
ソケットレンチ
12.7sq.



セット
ソケットレンチ
12.7sq.




21コ組




セット No.	ソケット	駆動工具	定価
B3021	8 10 11 12 13 14 14.5($\frac{9}{16}$) 15($\frac{19}{32}$) 16($\frac{5}{8}$) 17 17.5($\frac{11}{16}$) 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32	ラチェットハンドル 250 エクステンションバー 75 150 250 スピンナハンドル 380 バー 250 ヘッド ユニバーサルジョイント メタルケース 300×150×50	16,600

9.5sq.




12コ組

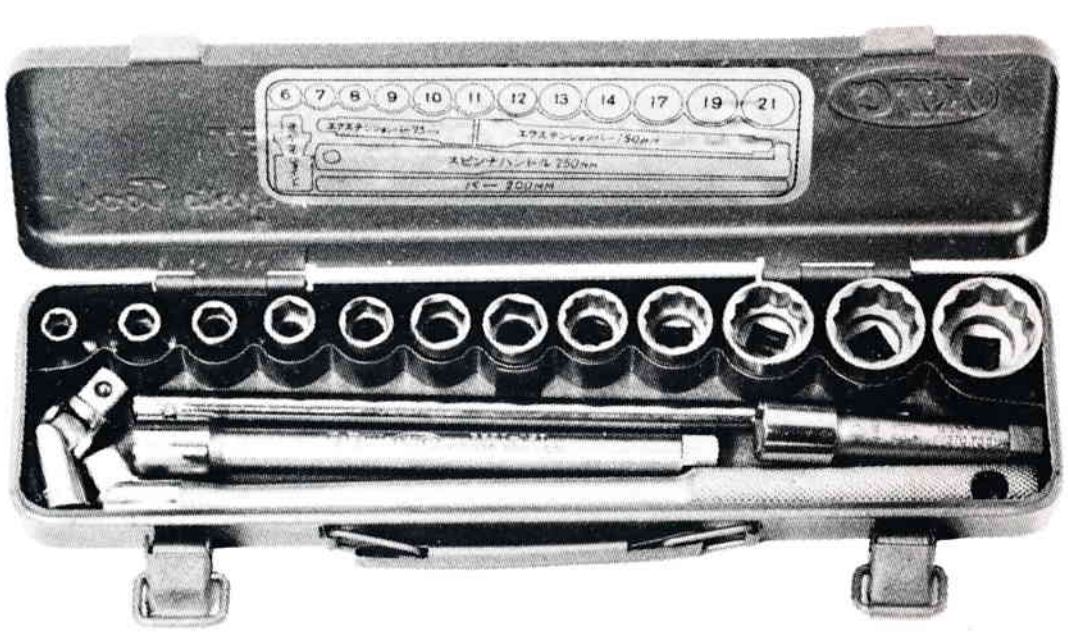

セット No.	ソケット	駆動工具	定価
B212	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 21	スピンナハンドル 250 エクステンションバー 75 150 ユニバーサルジョイント バー 200 メタルケース 265×35×65	7,420

セット
ソケットレンチ
9.5 sq.



16コ組



セット No.	ソ ケ ッ ト	駆 動 工 具	定 価
B216	6 7 8 9 10 11 12 13 14 14.5($\frac{9}{16}$) 15($\frac{19}{32}$) 16($\frac{5}{8}$) 17 17.5($\frac{11}{16}$) 19 21	ラチェットハンドル エクステンションバー 75 150 300 スピンナハンドル 250 ユニバーサルジョイント ドライバ型ハンドル バー 200 ヘッド メタルケース 370×100×40	12,550

12コ組〔ディープ〕




セット No.	ソ ケ ッ ト	駆 動 工 具	定 価
B2512	8 9 10 11 12 13 14 17 19 21 22 プラグレンチ20.6	エクステンションバー 75 150 300 ラチェットハンドル スピンナハンドル ユニバーサルジョイント バー 200 メタルケース 370×100×36	14,640

8コ組

セット
ソケットレンチ
6.35 sq.



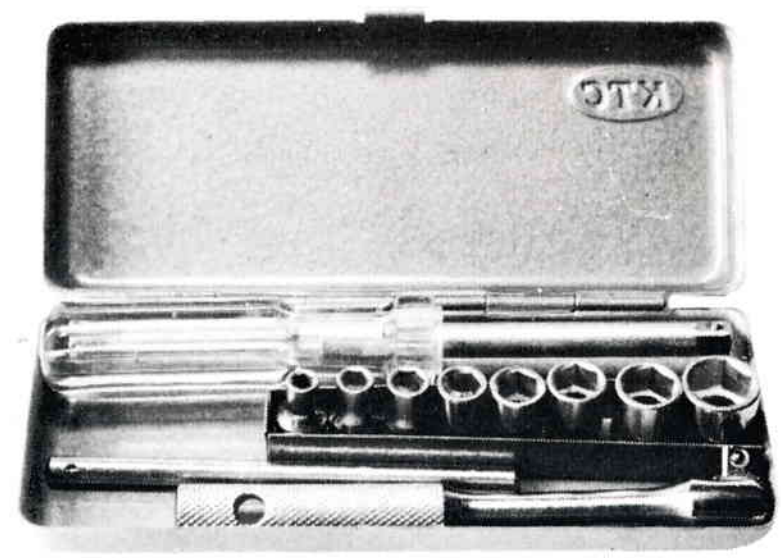

セット No.	ソ　ケ　ッ　ト	駆　動　工　具	定　価
B108	4 5 6 7 8 9 10 12	スピンナハンドル 150 ドライバ型ハンドル 150 バー 100 メタルケース 150×60×25	3.980
BB108	$\frac{3}{16}$ $\frac{7}{32}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{9}{32}$ $\frac{5}{16}$ $\frac{11}{32}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{7}{16}$		4.060

19.0sq.


6コ組






セット No.	ソ　ケ　ッ　ト	駆　動　工　具	定　価
B406	26 29 32 35 38 41	T型スライドハンドル用ヘッド バー（継式） エクステンションバー 200 メタルケース 335×100×67	8.740
B4006	24 27 30 32 36 41		8.740


8コ組

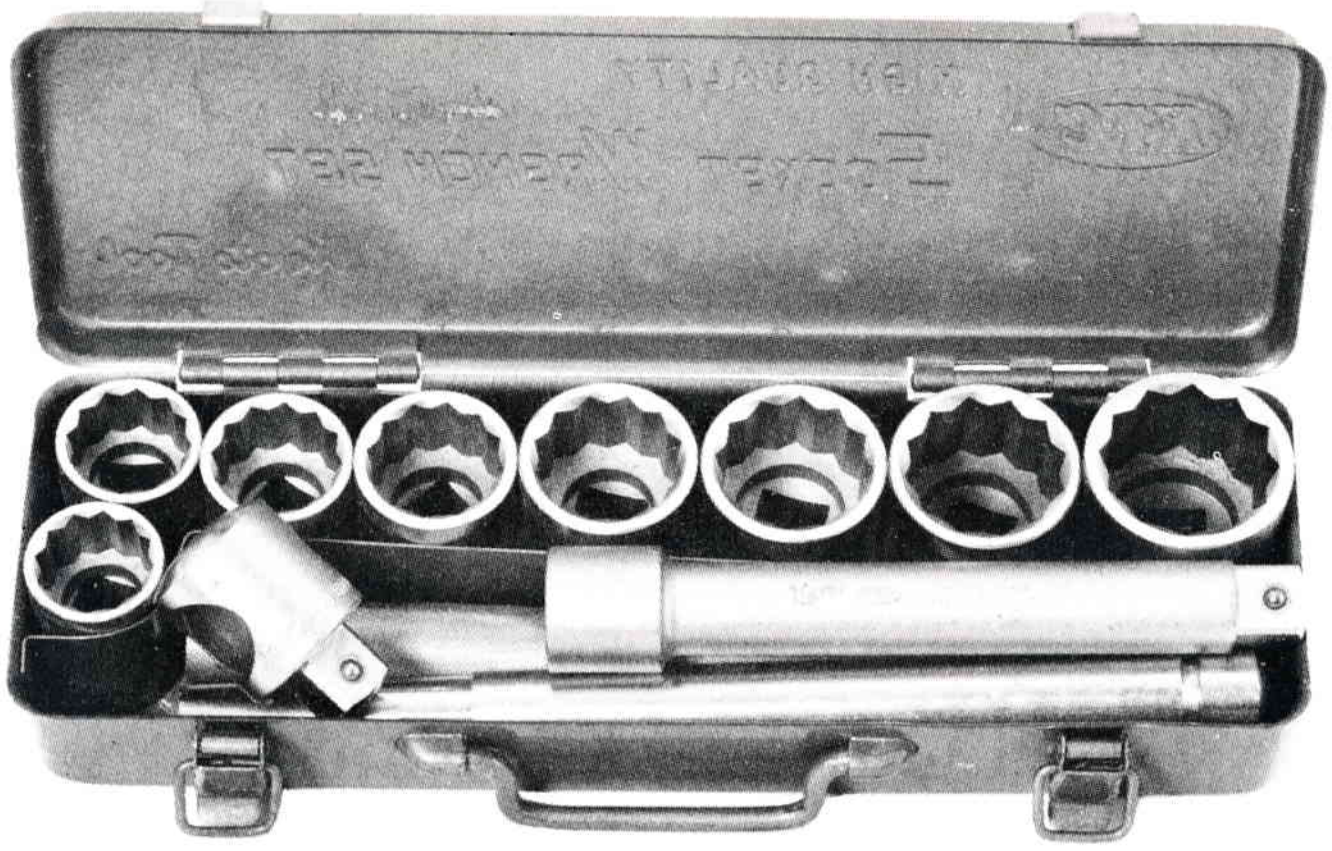



セット No.	ソケット	駆動工具	定価
BB408	$1\frac{1}{16}$ $1\frac{1}{8}$ $1\frac{3}{16}$ $1\frac{1}{4}$ $1\frac{3}{8}$ $1\frac{7}{16}$ $1\frac{1}{2}$ $1\frac{5}{8}$	T型スライドハンドル用ヘッド バー（継式） エクステンションバー 200 メタルケース 335×100×67	10.900

10コ組

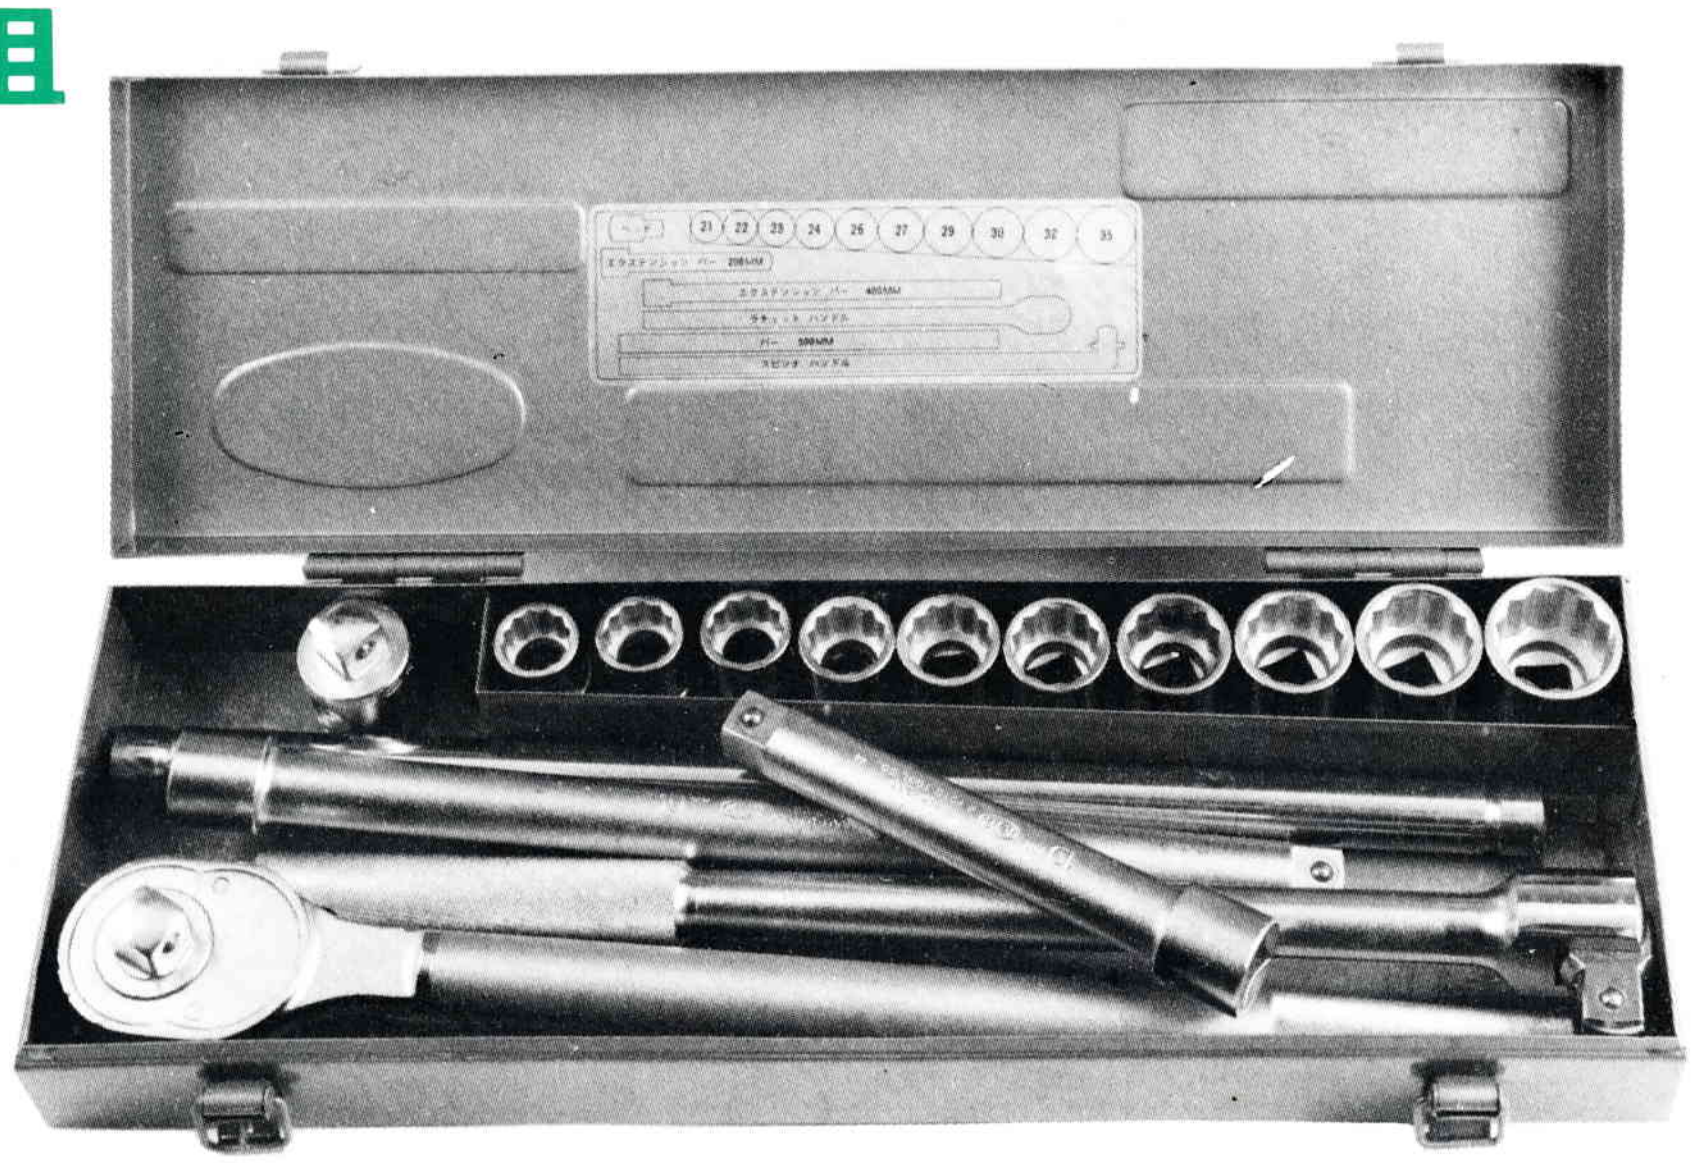



<table>
<tr><th>セット No.</th><th>ソケット</th><th>駆動工具</th><th>定価</th></tr>
<tr><td>B4010</td><td>21 22 23 24 26 27 29
30 32 35</td><td rowspan="2">エクステンションバー 200 400
ラチェットハンドル
バー 500 ヘッド
スピンナハンドル
メタルケース 533×173×81</td><td>25.340</td></tr>
<tr><td>B4110</td><td>23 26 29 32 35 38 41
46 50 54</td><td>29.700</td></tr>
</table>

スタンダード

単品
ソケットレンチ






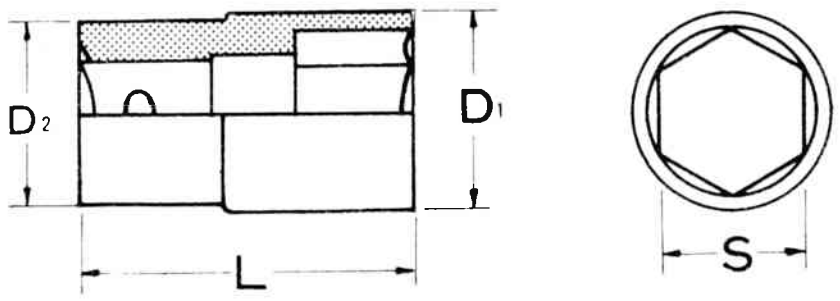

6.35 (1/4) sq.

ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
B10-04 H	4	240	7	12	21
-05 H	5	240	8.5	12	21
-06 H	6	270	9.5	12	21
-07 H	7	270	11	12	21
-08 H	8	290	12	12	22
-09 H	9	290	13.5	13.5	22
-10 H	10	300	15	15	22
-11 H	11	300	16	16	23
-12 H	12	300	17.5	17.5	23
BB10-06H	$\frac{3}{16}$	260	8	12	21
-07H	$\frac{7}{32}$	260	9	12	21
-08H	$\frac{1}{4}$	290	10	12	21
-09H	$\frac{9}{32}$	290	11	12	21
-10H	$\frac{5}{16}$	300	12	12	22
-11H	$\frac{11}{32}$	300	13	13	22
-12H	$\frac{3}{8}$	310	14	14	22
-14H	$\frac{7}{16}$	310	16	16	23








スタンダード



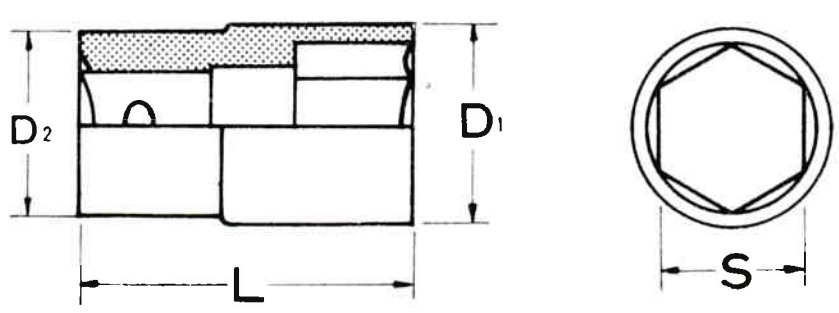


9.5 (3/8) sq.

ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
B20-06H	6	280	9.5	17	26
-07H	7	280	10.5	17	26
-08H	8	280	12	17	26
-09H	9	310	13.5	17	27
-10H	10	310	14.5	17	27
-11H	11	310	16	17	27
-12H	12	310	17	17	28
-13	13	310	18.5	18.5	28
-14	14	310	20	19.5	28
-17	17	320	23.5	21	30
-19	19	350	26	21	30
-21	21	350	28.5	21	32
BB20-18	$\frac{9}{16}$(14.5)	310	20	19.5	28
-19	$\frac{19}{32}$(15)	310	21	20	28
-20	$\frac{5}{8}$(16)	310	22.5	21	30
-22	$\frac{11}{16}$(17.5)	320	24	21	30

ディープ



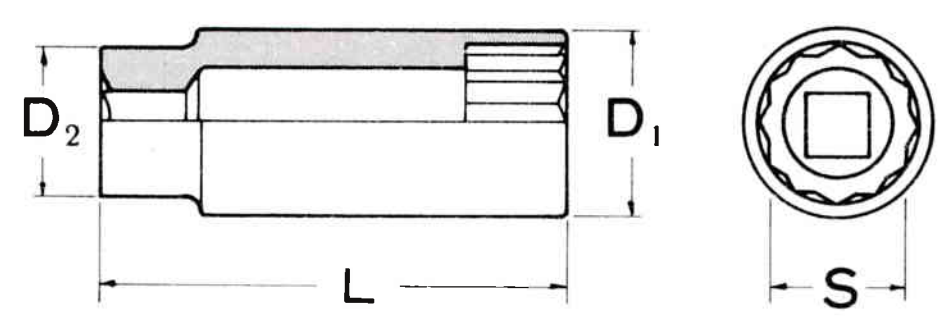


9.5 (3/8) sq.


ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
B25-08H	8	550	12	17	55
-09H	9	550	13.5	17	55
-10H	10	550	14.5	17	55
-11H	11	550	16	17	55
-12H	12	550	17	17	55
-13	13	580	18.5	18.5	55
-14	14	580	20	19.5	55
-17	17	600	23.5	21	55
-19	19	670	26	21	55
-21	21	670	28.5	21	65
-22	22	700	30	21	65

スタンダード

単品 ソケットレンチ





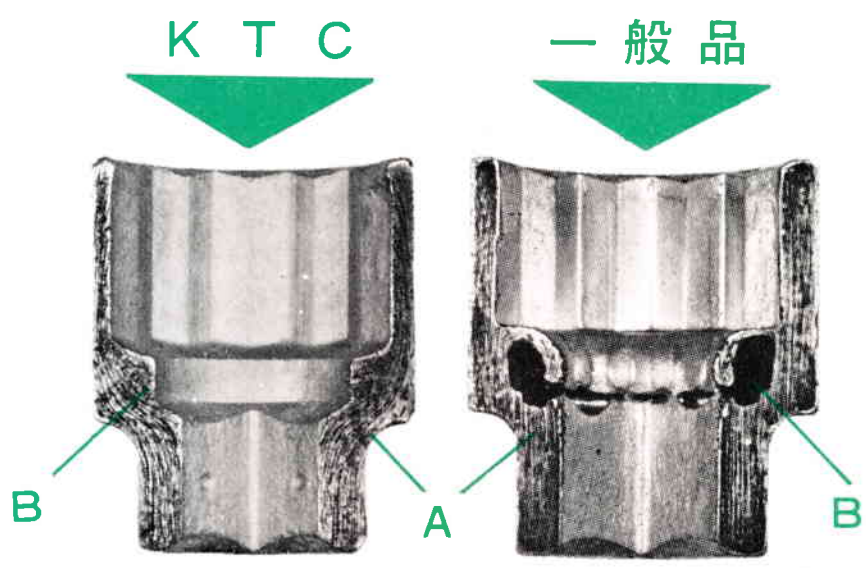

1．繊維の流れ


KTC	一般品
繊維の流れ（A）が切れてないため強い。	繊維の流れ（A）が直線であるため弱い。


2．ソケット底部の切削屑

KTC	一般品
切削屑（B）がないためサビず美しく軽い	切削屑（B）があるためメッキ後、サビる。

3．ソケットの山崩れ

KTC	一般品
寸法は正確であって二重六角の山崩れは全くない。	加工上の欠陥により寸法が不正確で二重六角の山崩れが多い。





12.7 (½) sq.

ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
B30-08	8	310	12	21.5	36
-09	9	320	13.5	21.5	36
-10	10	330	14.5	21.5	36
-11	11	330	16	21.5	36
-12	12	330	17	21.5	36
-13	13	330	18.5	21.5	36
-14	14	330	20	21.5	37
-17	17	350	23.5	22	39
-18	18	350	24.5	22	39
-19	19	350	26	24.5	39
-21	21	350	28.5	24.5	39
-22	22	350	30	24.5	41
-23	23	390	31	24.5	41
-24	24	390	32.5	24.5	42
-25	25	420	34	24.5	42
-26	26	420	35	28	43
-27	27	480	36.5	28	43
-28	28	590	38	28	43
-29	29	590	39	28	43
-30	30	620	40.5	30	46
-32	32	700	43	32	47


（注）６角型口径（S）全サイズ揃っております。
ご注文の折はストックNO. の末尾にＨを付けて下さい。

12.7 (½) sq.

ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
BB30-12H	3/8	320	14	21.5	36
-14H	7/16	330	16	21.5	36
-16	1/2	330	18	21.5	36
-18	9/16(14.5)	330	20	21.5	37
-19	19/32(15)	330	21	22	37
-20	5/8(16)	350	23	22	39
-22	11/16(17.5)	350	24	22	39
-24	3/4	350	26	24.5	39
-25	25/32	350	27	24.5	39
-26	13/16	350	28	24.5	39
-28	7/8	350	30	24.5	41
-30	15/16	400	32	24.5	42
-32	1	420	34	24.5	43
-36	1 1/8	550	38.5	28	43

スタンダード




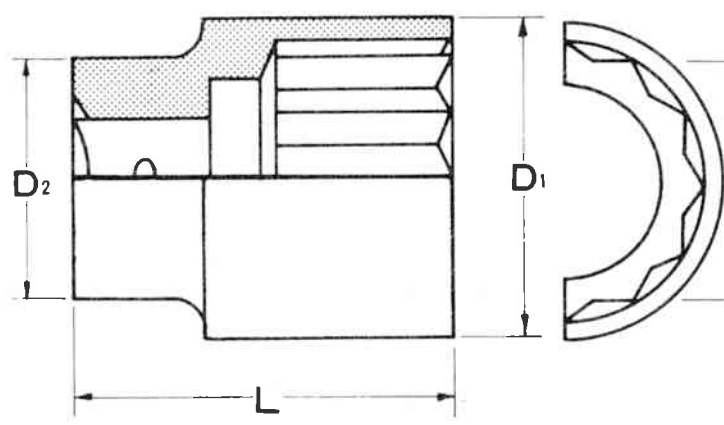


19.0 (3/4) sq.

ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
B40-19	19	710	27.5	34	45
-21	21	710	30	34	46
-22	22	710	31	34	48
-23	23	710	32.5	34	48
-24	24	750	34	34	50
-26	26	750	36.5	34	51
-27	27	800	37.5	34	51
-29	29	800	40	34	53
-30	30	900	41.5	34	54
-32	32	900	44	37	56
-35	35	900	48	37	59
-36	36	1.060	49.5	37	60
-38	38	1.060	52	37	62
-41	41	1.160	56	37	65
-46	46	1.500	63	44	70
-47	47	1.740	64	44	71
-50	50	1.920	68	46	74
-54	54	2.880	73	48	76
-55	55	3.030	75	48	79
-56	56	3.560	76	48	80
-58	58	3.560	79	48	82
-60	60	3.860	81	48	84
BB40-34	1 1/16	760	37.5	34	51
-36	1 1/8	760	39.5	34	53
-38	1 3/16	900	41.5	34	54
-40	1 1/4	900	44	37	56
-44	1 3/8	980	48	37	59
-46	1 7/16	980	50	37	60
-48	1 1/2	1.060	52	37	62
-52	1 5/8	1.160	56	37	65

スタンダード

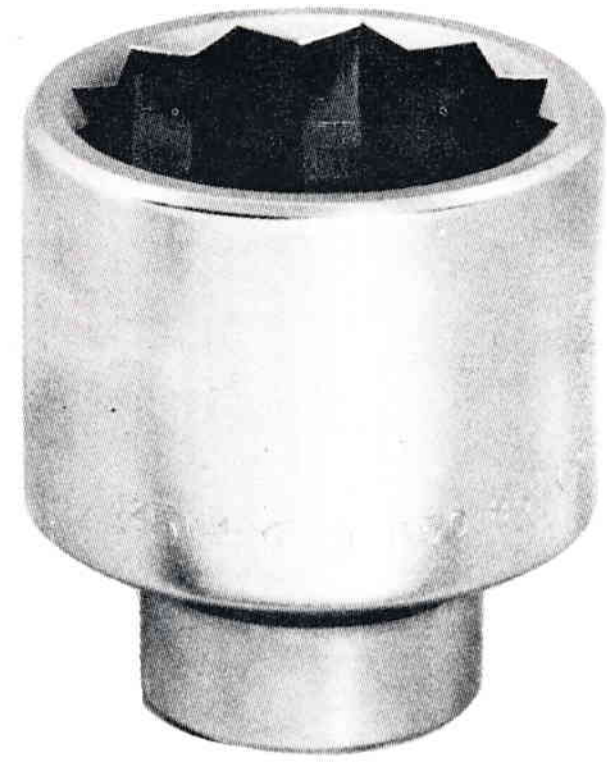

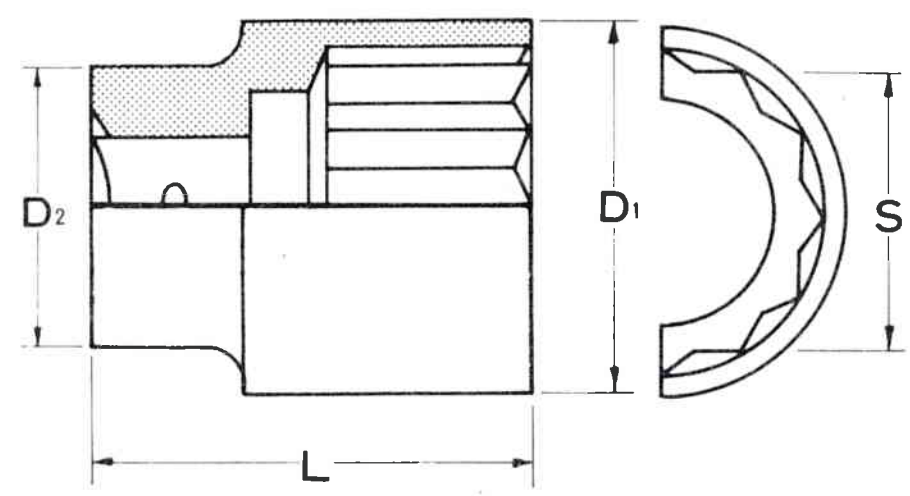



25.4 (1/1) sq.

ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
B50-63	63	11.160	88	60	103
-67	67	13.580	94	60	108
-71	71	17.010	99	65	113
-73	73	※	101.5	65	116
-77	77	20.690	107	65	120
-85	85	27.390	117	70	130

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。

単品
ソケットレンチ



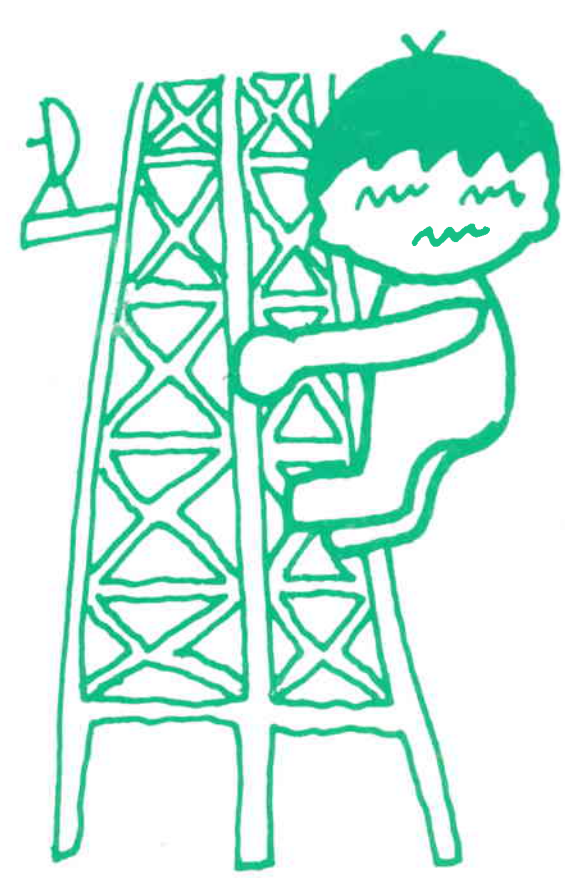



ラチェットハンドル

ソケット用
駆動工具




ストックNo.	差込角	単価	全長
BR10-130	6.35($\frac{1}{4}$)	1,780	130
BR20	9.5 ($\frac{3}{8}$)	1,940	180
BR20J	〃(首振型)	2,600	250
BR30F	12.7($\frac{1}{2}$)	2,200	250
BRM30	〃(丸型)	2,280	260
BR40	19.0($\frac{3}{4}$)	5,630	500











スピンナハンドル



ストックNo.	差込角	単価	全長
BS10	6.35($\frac{1}{4}$)	780	150
BS20	9.5 ($\frac{3}{8}$)	1,380	250
BS30	12.7($\frac{1}{2}$)	1,470	300～380
BS30-380	〃	1,940	380
BS40-500	19.0($\frac{3}{4}$)	5,900	500



エクステンションバー

ストックNo.	差込角	単価	全長
BE20- 75	9.5(3/8)	470	75
-150	〃	530	150
-250	〃	750	250
-300	〃	750	300
BE30- 75	12.7(1/2)	650	75
-150	〃	700	150
-250	〃	880	250
-600	〃	2,320	600
-1000	〃	3,340	1,000
BE40- 130	19.0(3/4)	1,100	130
-200	〃	1,140	200
-400	〃	1,900	400




ソケット用
駆動工具




エルハンドル

ストックNo.	差込角	単価	全長
B030	12.7(1/2)	930	280
B040	19 (3/4)	1,760	315
B050	25.4(1/1)	5,610	600




ユニバーサルジョイント

ストックNo.	差込角	単価	全長
BJ20	9.5(3/8)	980	54
BJ30	12.7(1/2)	1,040	73



クロスバー

ストックNo.	全長	単価	(参考)
BL 10	100	80	5φ ·6.35sq.
BL 20	200	150	9φ ·9.5sq.
BLH20	250	860	10φ ·9.5sq.(ヘッド付)
BL 30	250	190	12φ ·12.7sq.
BL 40	500	980	25φ ·19sq.(継式)
BL40-500	500	1,110	25φ ·19sq.

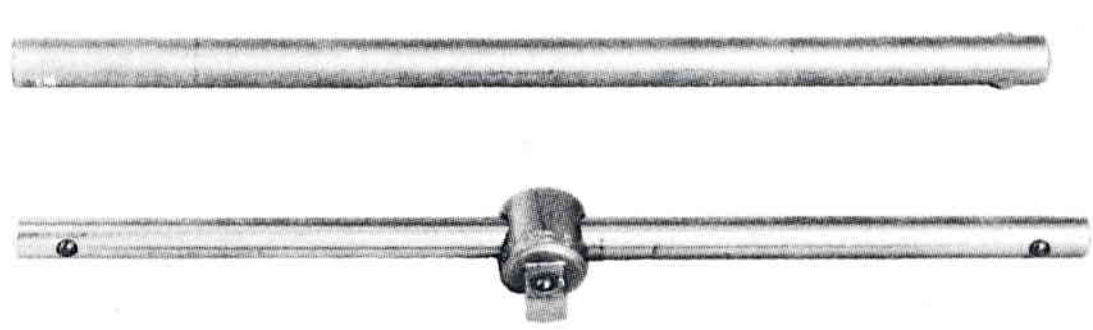

ソケット用駆動工具



ヘッド




ストックNo.	差込角	単価	全長
BH30	12.7($\frac{1}{2}$)	590	42
BH40	19.0($\frac{3}{4}$)	760	63.5

ドライバ型ハンドル




ストックNo.	差込角	単価	全長
BD10	6.35($\frac{1}{4}$)	570	130
BD20	9.5 ($\frac{3}{8}$)	650	140

アダプタ

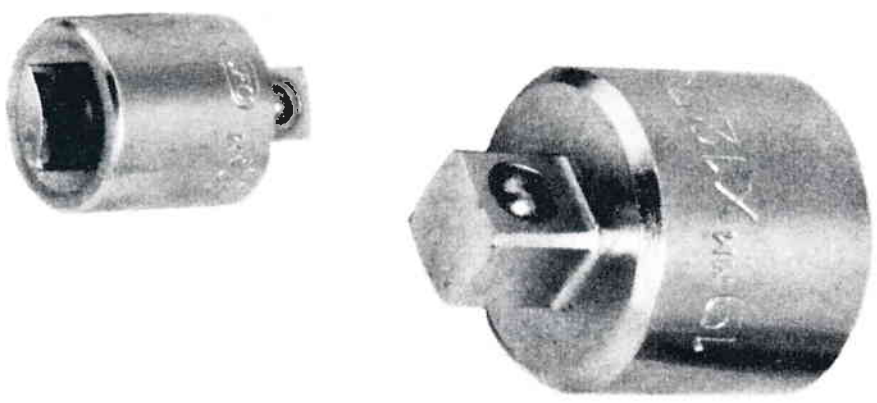


ストックNo.	差込角		単価
	雌	雄	
BA2030	9.5($\frac{3}{8}$)	12.7($\frac{1}{2}$)	660
BA3020	12.7($\frac{1}{2}$)	9.5($\frac{3}{8}$)	660
BA3040	〃	19 ($\frac{3}{4}$)	1.060
BA4030	19.0($\frac{3}{4}$)	12.7($\frac{1}{2}$)	1.170

ドライバソケット



ストックNo.	差込角	単価	先端巾	先端厚み
B30-203D	12.7($\frac{1}{2}$)	680	20	2.8
-244D	〃	780	24	3.8
-304D	〃	910	30	3.8

スタッドリムーバー



ストックNo.	差込角	単価
BSR30	12.7($\frac{1}{2}$)	1.880

インパクト用ソケットレンチ

ＫＴＣのみがなし得る、製法特許技術を応用して生まれた、インパクト用ソケットは、耐衝撃、耐久性を必要とするインパクト用として最適で、製法特許の真価が発揮されます。また、ピンは焼入鋼を使用、止めリングゴムは紛失しないよう目立ちよい肌色です。

6コ組



セット単品
インパクト用
ソケットレンチ
12.7sq.




セット No.	ソケット	駆動工具	定価
PB3006	10 12 14 17 19 21	エクステンションバー 100 メタルケース 265×65×55	5,250

スタンダード

12.7 (1/2) sq.

ストックNo.	S	単価	D1	D2	L
PB30-10H	10	470	17	26	34
-11H	11	490	18.5	26	34.5
-12H	12	510	20	26	35
-13H	13	550	21.5	26	36
-14H	14	550	23	26	36.5
-17H	17	590	27	29	39
-19H	19	650	30	29	40
-21H	21	680	32.5	29	41
-22H	22	800	33.5	29	42
-23H	23	800	35	29	43
-24H	24	910	36	29	43.5
-25H	26	910	38.5	29	45
-27H	27	1,060	39.5	29	45.5
-29H	29	1,170	42	29	46
-30H	30	1,170	43.5	29	47
-32H	32	1,240	46.5	29	48



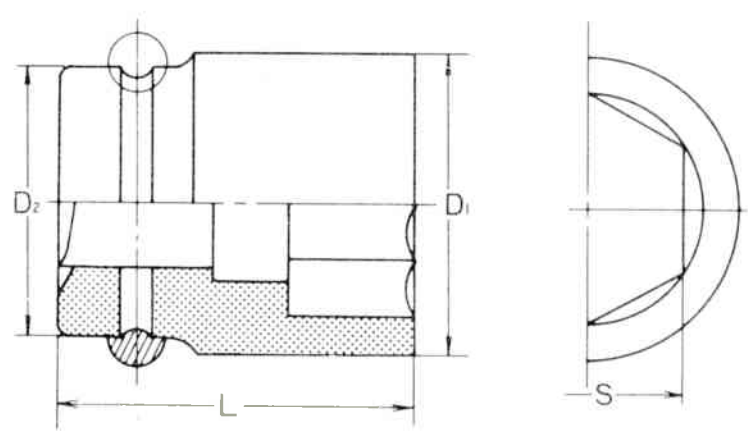


単品
インパクト用
ソケットレンチ



スタンダード



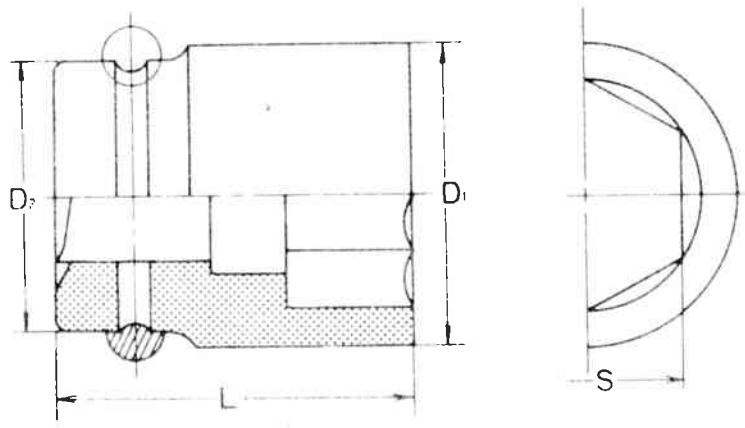


25.4 (1/1) sq.

ストックNo.	S	単価	D1	D2	L
PB50-23H	23	1,700	38	50	58
-26H	26	1,700	42	50	60
-29H	29	1,750	46	50	60
-32H	32	1,750	50	50	65
-35H	35	2,130	54	53	69
-38H	38	2,270	59	53	70
-41H	41	2,660	63	53	71
-46H	46	3,260	70	53	72

インナソケット

小型、大型車のダブルタイヤ〔ホイールハブインナナット〕の脱着用ソケット。
六角ソケット（PB50系）にあわせて〔ホイールハブアウタナット〕ご使用下さい。



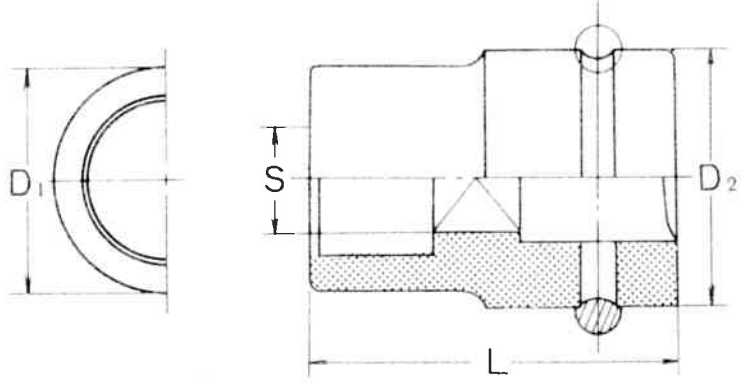

25.4 (1/1) sq.

ストックNo.	S	単価	D1	D2	L
PB50-17Y	17	※	40	50	72
-20Y	20	※	44	50	72
-21Y	21	※	47	50	72

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。



エクステンションバー



ストックNo.	差込角	単価	全長
PBE30-100	12.7(½)	1.400	100
PBE50-160	25.4(1/1)	※	160


※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。

トルクレンチ

本体アームはトルクレンチに要求される"タワミ"に対する復元力（残留歪がない）耐用性は抜群。実験の結果、反復トルク負荷に対し誤差は最大±２%以内。(目盛り読み取り時の個人誤差の範囲）また、反復最大トルク負荷10万回後の検定に対しても± 0.1%である。一般品のように各部品の組立は、鋲止めしていないから鋲が飛んだり伸びによる精度の低下、誤差を生じない。





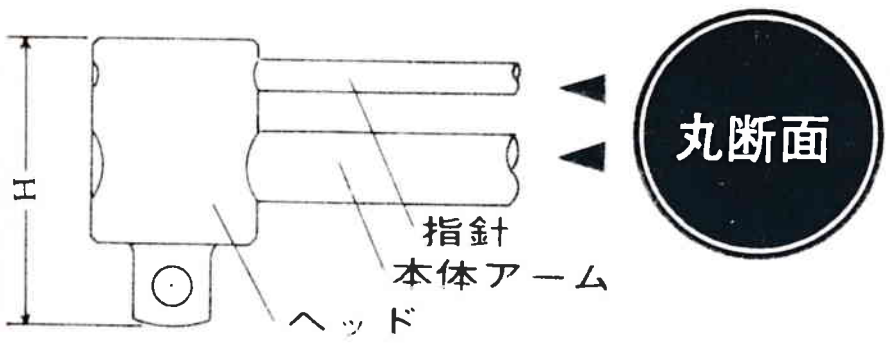

丸断面アームにより全高（線画のH部分）が短く、狭隘な箇所のボルト・ナットの締付けトルク測定もＯＫ。丸断面アームだから、下表の通り、軽く、連続する数多くの締付け、トルク測定などにも手首は疲れずスムーズに作業ができる。

ストックNo.	トルク目盛 (cm－kg)	単価	1目盛 (cm－kg)	形状寸法 差込角	支点	全長	全高	最大トルクの手力(約)
TQW-1300	0～1300	8.640	50	12.7	377	450	46	34.5kg
-2000	0～2000	9.910	100	12.7	436	506	48.5	46.0kg
-2800	0～2800	10.920	100	19	505	577	56	55.5kg

セット
メガネレンチ



メガネレンチ

軽　く　て：頭部肉厚を極力薄くし、柄も薄形ダ円形にしたので握りやすく軽い。
強　く　て：独自の高級材料を使用、高度な熱処理技術により、JISの1.5倍以上の強さを誇っている。
使いよい：全面をバレル研磨により握り心地よく、また柄部と口径部との角度、柄の長さにより5種類製作してあり、使用場所、作業に応じご選択できます。

6本組〔45°ロング〕




セット No.	入組寸法						定価
M256	10×12	12×14	14×17	17×19	19×21	23×26	5.800
M2506	8×10	11×13	12×14	17×19	22×24	24×27	5.800
MB256	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}\times\frac{11}{16}$	$\frac{3}{4}\times\frac{25}{32}$	$\frac{13}{16}\times\frac{7}{8}$	$\frac{15}{16}\times 1$	6.140

3本組〔45°ロング〕



セット No.	入組寸法			定価
M253	10×12	12×14	14×17	1.920
MB253	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}\times\frac{11}{16}$	2.060

3本組〔45°ショート〕

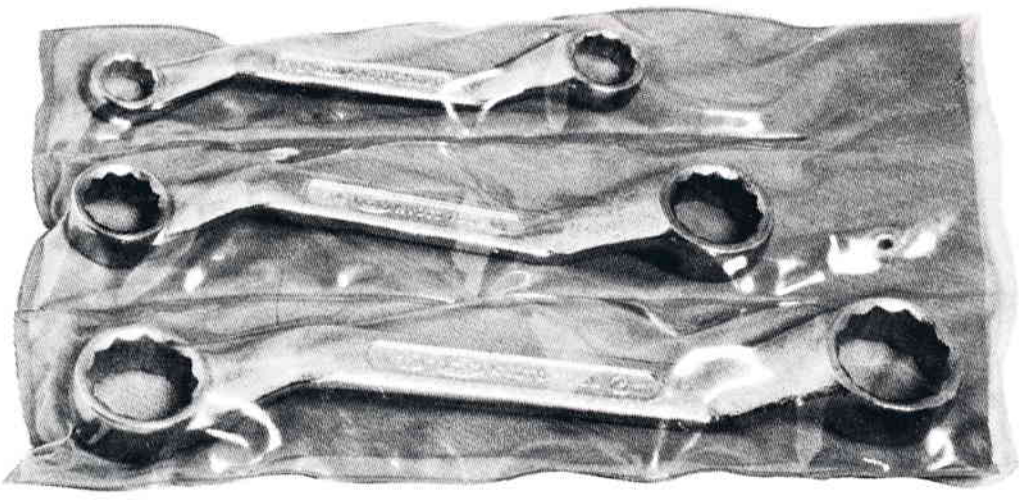

セット No.	入　組　寸　法	定　価
M 203	10×12　14×17　19×21	2,170
MB203	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$　$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$　$\frac{5}{8}\times\frac{3}{4}$	2,360



3本組〔60°×10°ロング〕



セット No.	入　組　寸　法	定　価
M 353	10×12　14×17　19×21	2,270

4本組〔60°×10°ロング〕




セット No.	入　組　寸　法	定　価
M354	10×12　14×17　19×21　23×26	3,430

単品
メガネレンチ




45° ロング




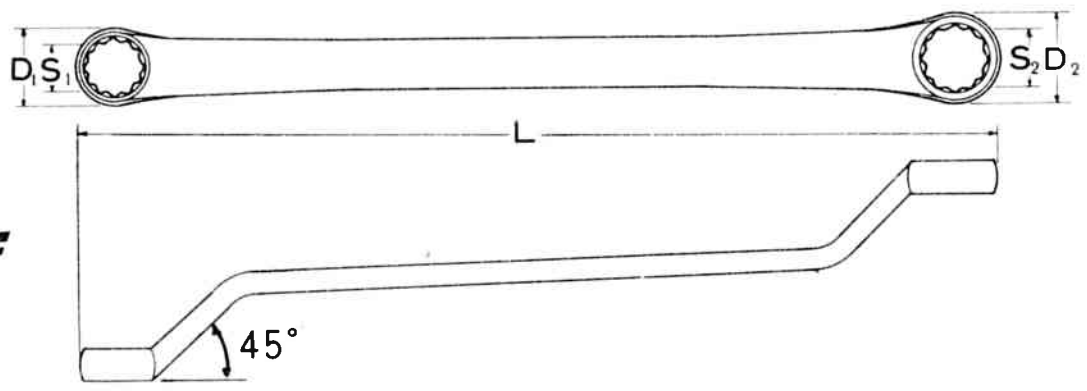


ストックNo.	S1×S2	単価	D1	D2	L
M25-0607	6×7	560	10.5	12	151.5
-0809	8×9	580	13.5	15	174
-0810	8×10	580	13.5	16.5	175
-1012	10×12	610	16.5	19	198
-1113	11×13	620	18	20.5	199.5
-1214	12×14	640	19	22	220.5
-1417	14×17	750	22	26	244
-1719	17×19	840	26	28.5	272.5
-1921	19×21	1,010	28.5	31	310
-1922	19×22	1,020	28.5	32.5	310.5
-2123	21×23	1,170	31	33.5	327.5
-2224	22×24	1,200	32.5	35	314
-2326	23×26	1,460	33.5	37.5	355.5
-2427	24×27	1,500	35	38.5	362
MB25-1214	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$	640	16	18	197
-1618	$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	700	20	22	221
-2022	$\frac{5}{8}\times\frac{11}{16}$	790	24	26	245
-2425	$\frac{3}{4}\times\frac{25}{32}$	880	28.5	29.5	274
-2628	$\frac{13}{16}\times\frac{7}{8}$	1,120	30.5	32.5	310.5
-3032	$\frac{15}{16}\times 1$	1,470	34.5	36.5	355.5

45° ショート



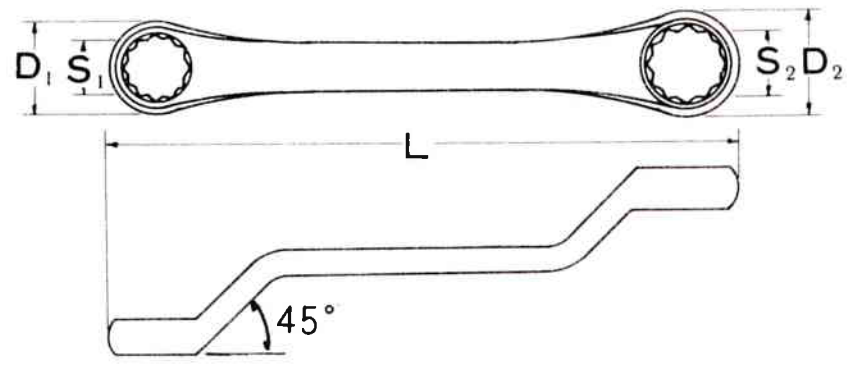


ストックNo.	S1×S2	単価	D1	D2	L
M20-1012	10×12	580	16.5	19	116
-1417	14×17	710	22	26	144
-1921	19×21	960	28.5	31	178
MB20-1214	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$	630	14	16.5	112
-1618	$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	760	19	21	131
-2022	$\frac{5}{8}\times\frac{3}{4}$	1,020	23	27.5	157

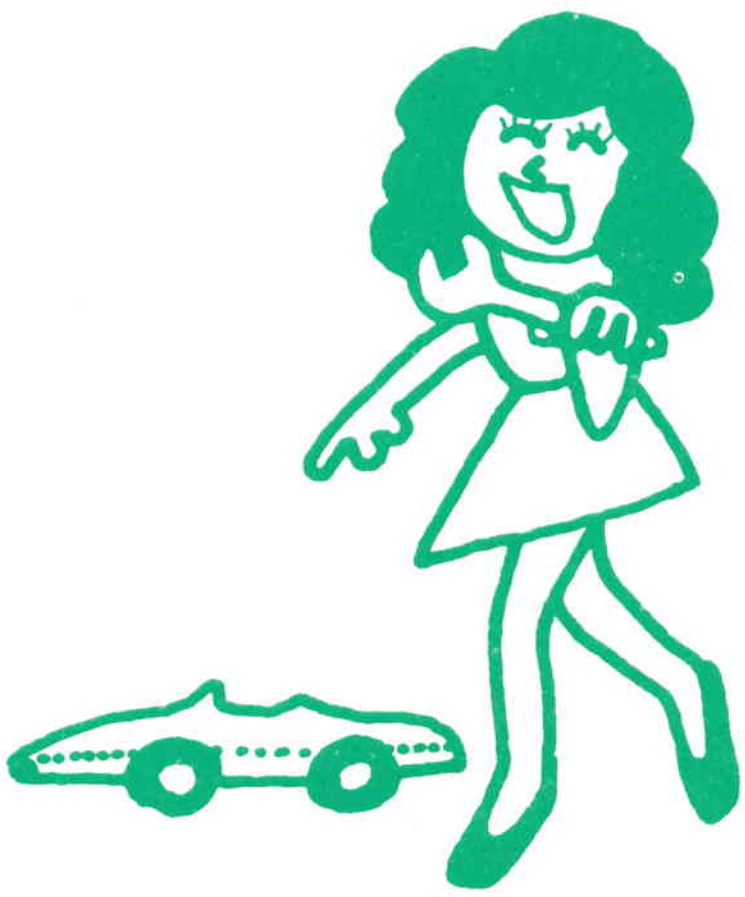

30°ロング




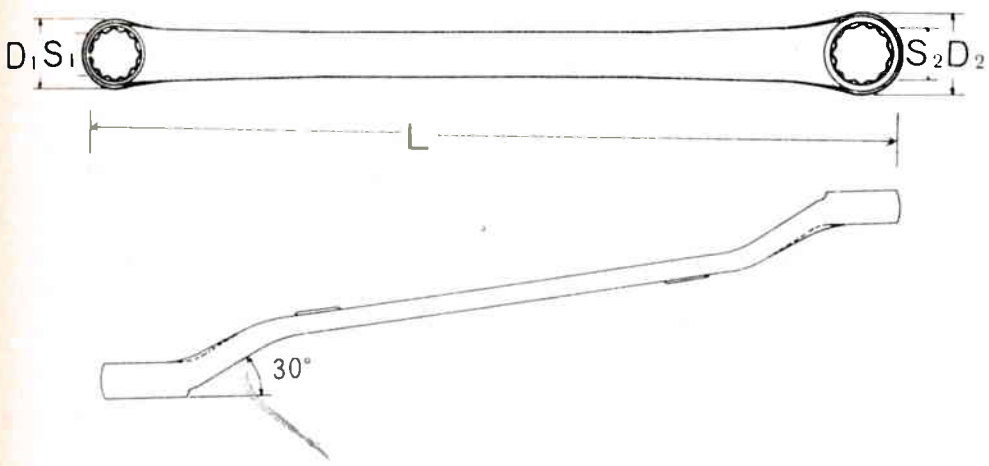

ストックNo.	S₁×S₂	単　価	D₁	D₂	L
M15-0607	6 ×7	560	10.5	12	151.5
-0809	8 × 9	580	13.5	15	174.5
-0810	8 ×10	580	13.5	16.5	175
-1012	10×12	610	16.5	19	198
-1113	11×13	620	18	20.5	199.5
-1214	12×14	640	19	22	220.5
-1417	14×17	750	22	26	244
-1719	17×19	840	26	28.5	272.5
-1921	19×21	1,020	28.5	31	310
-2123	21×23	1,170	31	33.5	312.5
-2224	22×24	1,200	32.5	35	314
-2326	23×26	1,460	33.5	37.5	355.5
-2427	24×27	1,500	35	38.5	357
-2632	26×32	2,170	39	48	413.5
-2730	27×30	2,240	39	48	413.5
-2932	29×32	2,320	43.5	48	461
-3032	30×32	2,830	43.5	48	461
-3538	35×38	3,260	52	56	519
-3638	36×38	3,580	52	56	519
-4146	41×46	4,600	61	68	594.5

60°×10°ロング



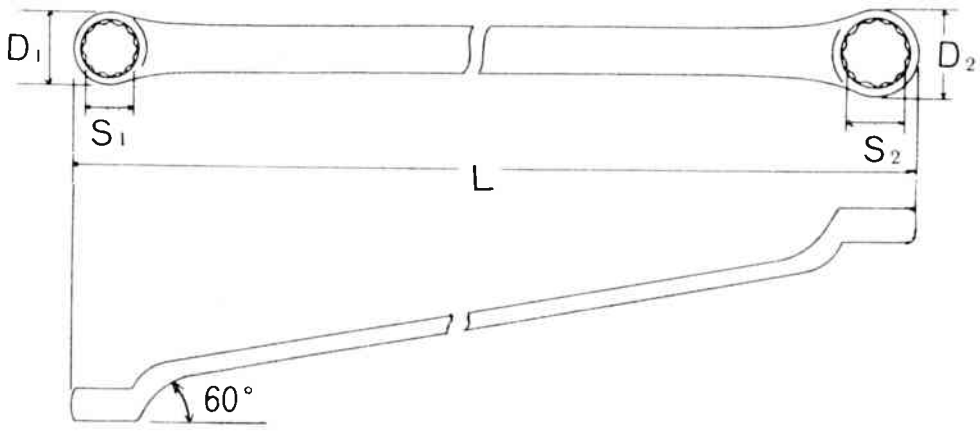

ストックNo.	S₁×S₂	単　価	D₁	D₂	L
M35-1012	10×12	600	16	19	207.5
-1417	14×17	750	21.5	25.5	253.5
-1721	17×21	※	25.5	30.5	288
-1921	19×21	1,020	28	30.5	299.5
-2126	21×26	※	30.5	37	329
-2326	23×26	1,280	33	37	355

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。

単品

メガネレンチ








両口スパナ

業界一の生産量を誇るＫＴＣ両口スパナは、長年の技術研究と全自動専用機により、高精度で美しい仕上りある。

軽　く　て：頭部を薄口、ヤリ形にして、柄部も余肉のない形状にしたので軽い。
強　く　て：使用材料、設備とも長年の研究によりＪＩＳの2. 5倍の荷重でもビクともしない。
使いよい：全面、独自のバレル研磨により握りよく、口巾面は特許のブローチ加工により、ボルトナットを傷付けず快適な作業ができる。

6丁組〔スタンダード〕



セット No.	入組寸法						定価
S 106	8×9	10×12	12×14	14×17	17×19	21×23	2, 290
S 116	8×9	10×12	12×14	14×17	19×21	23×26	2, 380
S1006	6×7	8×10	11×13	12×14	17×19	22×24	2, 290
SB106	$\frac{5}{16}\times\frac{3}{8}$	$\frac{13}{32}\times\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}\times\frac{11}{16}$	$\frac{5}{8}\times\frac{3}{4}$	$\frac{25}{32}\times\frac{7}{8}$	2, 540


6丁組〔ロング〕



セット No.	入組寸法						定価
S 156	8×9	10×12	12×14	14×17	17×19	21×23	2, 500
S 166	8×9	10×12	12×14	14×17	19×21	23×26	2, 590
S1506	6×7	8×10	11×13	12×14	17×19	22×24	2, 500
SB156	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}\times\frac{5}{8}$	$\frac{11}{16}\times\frac{3}{4}$	$\frac{25}{32}\times\frac{7}{8}$	$\frac{15}{16}\times1$	2, 870

スタンダード






ストックNo.	$S_1 \times S_2$	単　価	D_1	D_2	T	L
S10-0809	8×9	270	18	20	4.5	112
-1012	10×12	290	22	26.5	6	127
-1214	12×14	390	26.5	29.5	6.5	141
-1417	14×17	440	29.5	36	6.5	162
-1719	17×19	530	36	40	7	180
-1921	19×21	570	40	44.5	7.5	200
-2123	21×23	670	44.5	48.5	8	213
-2126	21×26	710	44.5	54	8.5	230
-2326	23×26	710	48.5	54	8.5	233
-2632	26×32	1.010	54	66	9.5	270
S100-0607	6×7	260	13.5	15.5	2.9	100
-0810	8×10	280	17.5	21	4.5	120
-1113	11×13	390	23	27.5	6	134
-1214	12×14	390	25.5	29.5	6	141
-1719	17×19	530	36	40	7	180
-2224	22×24	730	46.5	50.5	8	220
-2427	24×27	820	50.5	56	8.5	245
SB10-1012	$\frac{5}{16} \times \frac{3}{8}$	300	17.5	20.5	4.5	112
-1314	$\frac{13}{32} \times \frac{7}{16}$	310	22	24	5	127
-1618	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	420	27	30	6	141
-1922	$\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$	500	32	37	6.5	162
-2024	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	580	33.5	40	7	180
-2528	$\frac{25}{32} \times \frac{7}{8}$	740	42	47	8	213

ロング



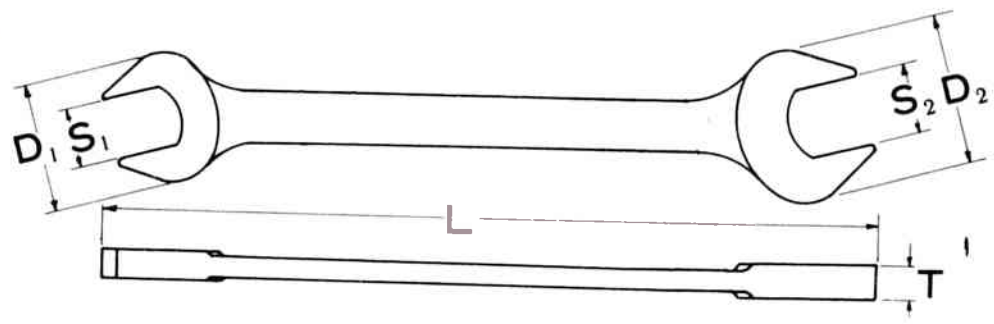


単品

両口スパナ



ストックNo.	$S_1 \times S_2$	単　価	D_1	D_2	T	L
S15-0809	8×9	290	18	20	4.5	121
-1012	10×12	320	22	26.5	6	147
-1214	12×14	420	26.5	29.5	6.5	167
-1417	14×17	480	29.5	36	6.5	192
-1719	17×19	550	36	40	7	210
-1921	19×21	610	40	44.5	7.5	229
-2123	21×23	740	44.5	48.5	8	247
-2326	23×26	830	48.5	54	8.5	272
S150-0607	6×7	290	14.5	16.5	3.2	114
-0810	8×10	310	19.5	23.5	5	137
-1113	11×13	420	24.5	29.5	6.5	154
-1214	12×14	420	28.5	31.5	6.5	159
-1719	17×19	550	37.5	41.5	7	203
-2224	22×24	830	46.5	50.5	8	248
-2427	24×27	890	50.5	56	8.5	277
SB15-1214	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	300	20.5	24	5	139
-1618	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	440	27	30	6	167
-1920	$\frac{19}{32} \times \frac{5}{8}$	460	32	33.5	6.5	182
-2224	$\frac{11}{16} \times \frac{3}{4}$	520	37	40	7	210
-2528	$\frac{25}{32} \times \frac{7}{8}$	740	42	47	8	240
-3032	$\frac{15}{16} \times 1$	840	50	53	8.5	272

6丁組

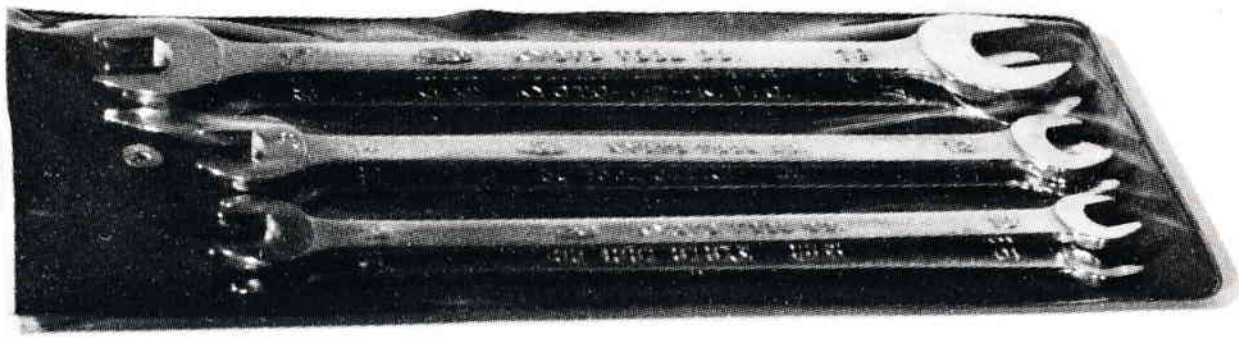


セット No.	入　組　寸　法	定　価
S 206	10×12　12×10　12×14　14×12　17×19　19×17	3,310
SB206	$\frac{7}{16}$×$\frac{1}{2}$　$\frac{1}{2}$×$\frac{7}{16}$　$\frac{17}{32}$×$\frac{9}{16}$　$\frac{9}{16}$×$\frac{17}{32}$　$\frac{5}{8}$×$\frac{11}{16}$　$\frac{11}{16}$×$\frac{5}{8}$	※

セット単品

タペットスパナ





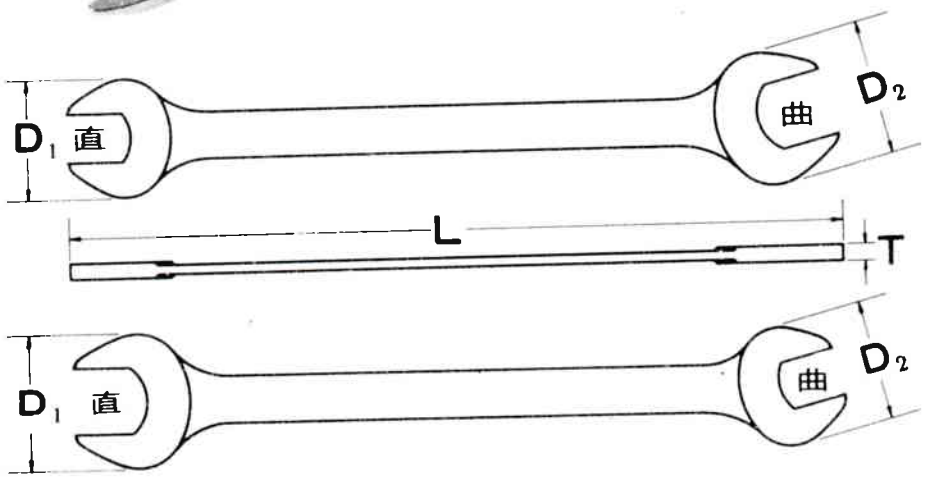


ストックNo.	直　曲	単　価	D1	D2	T	L
S20-1012	10×12	600	21	25.5	4	210
-1210	12×10	600	25.5	21	4	210
-1214	12×14	640	25.5	29.5	4	215
-1412	14×12	640	29.5	25.5	4	215
-1719	17×19	670	36	40	4.5	235
-1917	19×17	670	40	36	4.5	235
SB20-1416	$\frac{7}{16}$×$\frac{1}{2}$	※	23.5	26.5	4	210
-1614	$\frac{1}{2}$×$\frac{7}{16}$	※	26.5	23.5	4	210
-1718	$\frac{17}{32}$×$\frac{9}{16}$	※	28.5	30	4	215
-1817	$\frac{9}{16}$×$\frac{17}{32}$	※	30	28.5	4	215
-2022	$\frac{5}{8}$×$\frac{11}{16}$	※	33.5	37	4.5	235
-2220	$\frac{11}{16}$×$\frac{5}{8}$	※	37	33.5	4.5	235

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。

片目片口スパナ

6本組〔スタンダード〕




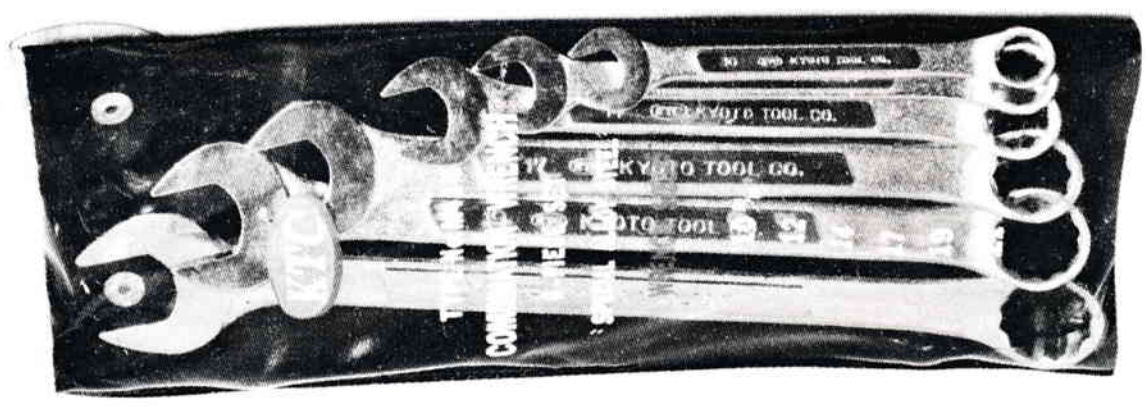

セット No.	入　組　寸　法	定　価
M 416	10　12　14　17　19　21	3,530
MB416	$\frac{7}{16}$　$\frac{1}{2}$　$\frac{9}{16}$　$\frac{5}{8}$　$\frac{11}{16}$　$\frac{3}{4}$	3,710

スタンダード





ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
M41-06	6	360	14	10	90
-07	7	360	16	11.5	95
-08	8	390	18	13	102.5
-09	9	390	20	14.5	109.5
-10	10	450	21.5	16	121
-11	11	510	24	17	138.5
-12	12	510	26	18	146
-13	13	610	27	19	157.5
-14	14	610	30	21	173
-15	15	620	32	23	186.5
-16	16	620	34	24.5	200.5
-17	17	670	36	25	214
-18	18	720	38	27	228
-19	19	720	40	27.5	242.5
-20	20	860	42	30	259.5
-21	21	880	44	30.5	274.5
-22	22	1,040	46	32	288.5
-23	23	1,100	48.5	34	301.5
-24	24	1,320	50.5	35.5	317.5
-25	25	1,520	52	36.5	334
-26	26	1,520	54	38	351.5
-27	27	1,680	56	39.5	368
-28	28	1,820	58	41	381.5
-29	29	2,000	60	42.5	398
-30	30	2,270	62	44	419
-32	32	2,520	66	47	447
-36	36	4,320	74	52.5	481.5
-41	41	4,940	84	59.5	520


ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
MB41-08	1/4	400	14	10	90
-10	5/16	440	18	13	102.5
-12	3/8	460	21	15	115
-14	7/16	510	24	17	139
-16	1/2	550	27	19	157.5
-18	9/16	600	30.5	21	179
-20	5/8	630	34	23	199.5
-22	11/16	650	37	25.5	220
-24	3/4	680	40	27.5	242.5
-26	13/16	860	43.5	30	271
-28	7/8	1,070	46	32	288.5
-30	15/16	1,320	50	34	345
-32	1/1	1,490	52	36	347
-34	1 1/16	1,700	56	39.5	368

単品
片目片口スパナ



ロング




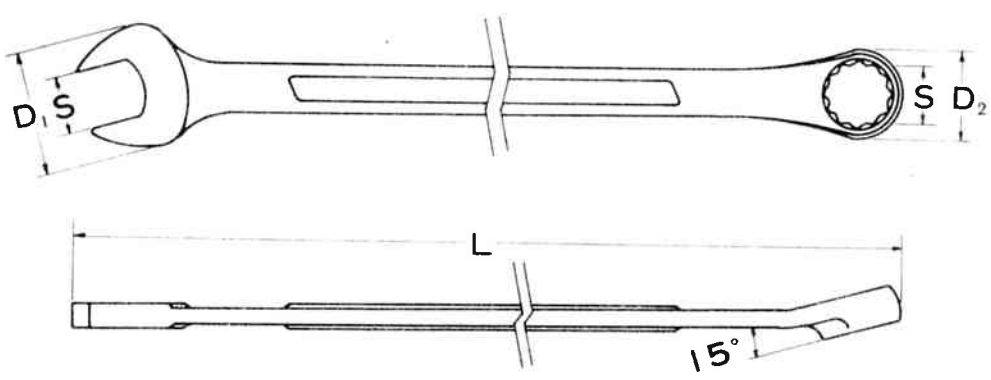


ストックNo.	S	単　価	D1	D2	L
M45-10	10	480	21.5	16	180
-11	11	530	24	17	185
-12	12	560	26	18	190
-13	13	640	27	19	195
-14	14	660	30	21	200

コンビネションプライヤ


プライヤの生命である、ジョイント部が特許形状により、耐久性は一般品の２倍以上。
開　閉　軸：本体から突出させたピボットにより、ボルト軸の摩耗が皆無である。
左右の組合せ：ピボットで組合せるのでボルトには荷重がかからず、ジョイント孔のヘタリ・曲りはない。
弛　み　止　め：ピボットのネジにボルトをネジ込み、さらに、ナットで締めているので、ダブルナットの役割を果し、ボルトナットの脱落はない。





プライヤ類






ストックNo.	全　長	単　価	備　考
JP-200	200	620	PAT型
JPS-150	150	480	普及型
-200	200	570	普及型

ロングノーズプライヤ



ストックNo.	全　長	単　価
LP-150	150	650

ウオータポンププライヤ



ストックNo.	全　長	単　価
WP-250	250	910


デラックスペンチ

ストックNo.	全　長	単　価
SPD-150	160	1,250
-175	185	1,360
-200	210	1,500



ラジオペンチ

ストックNo.	全　長	単　価
RP-150	160	1,220




強力ニッパ

ストックNo.	全　長	単　価
DP-150	160	1,260



ワイドニッパ

ストックNo.	全　長	単　価
DPI-175	180	1,520




エンドニッパ

ストックNo.	全　長	単　価
EP-160	160	1,280




万能バサミ

ストックNo.	全　長	単　価
AP-175	180	1,640

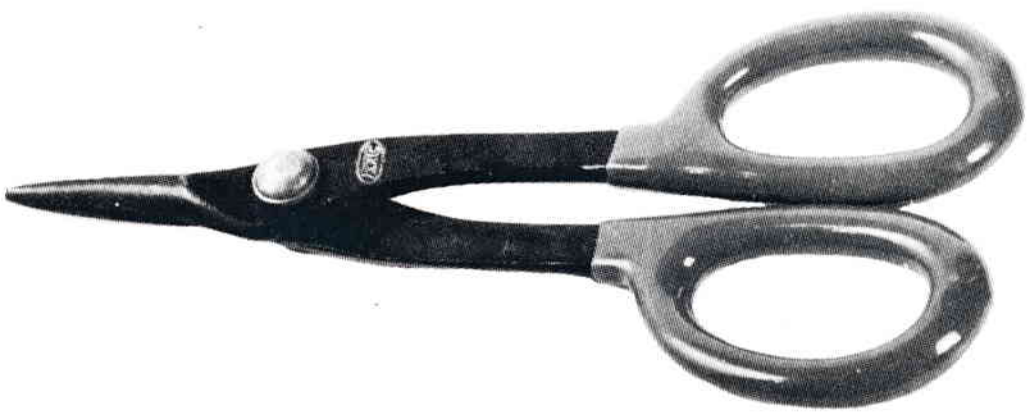



ボルトクリッパ

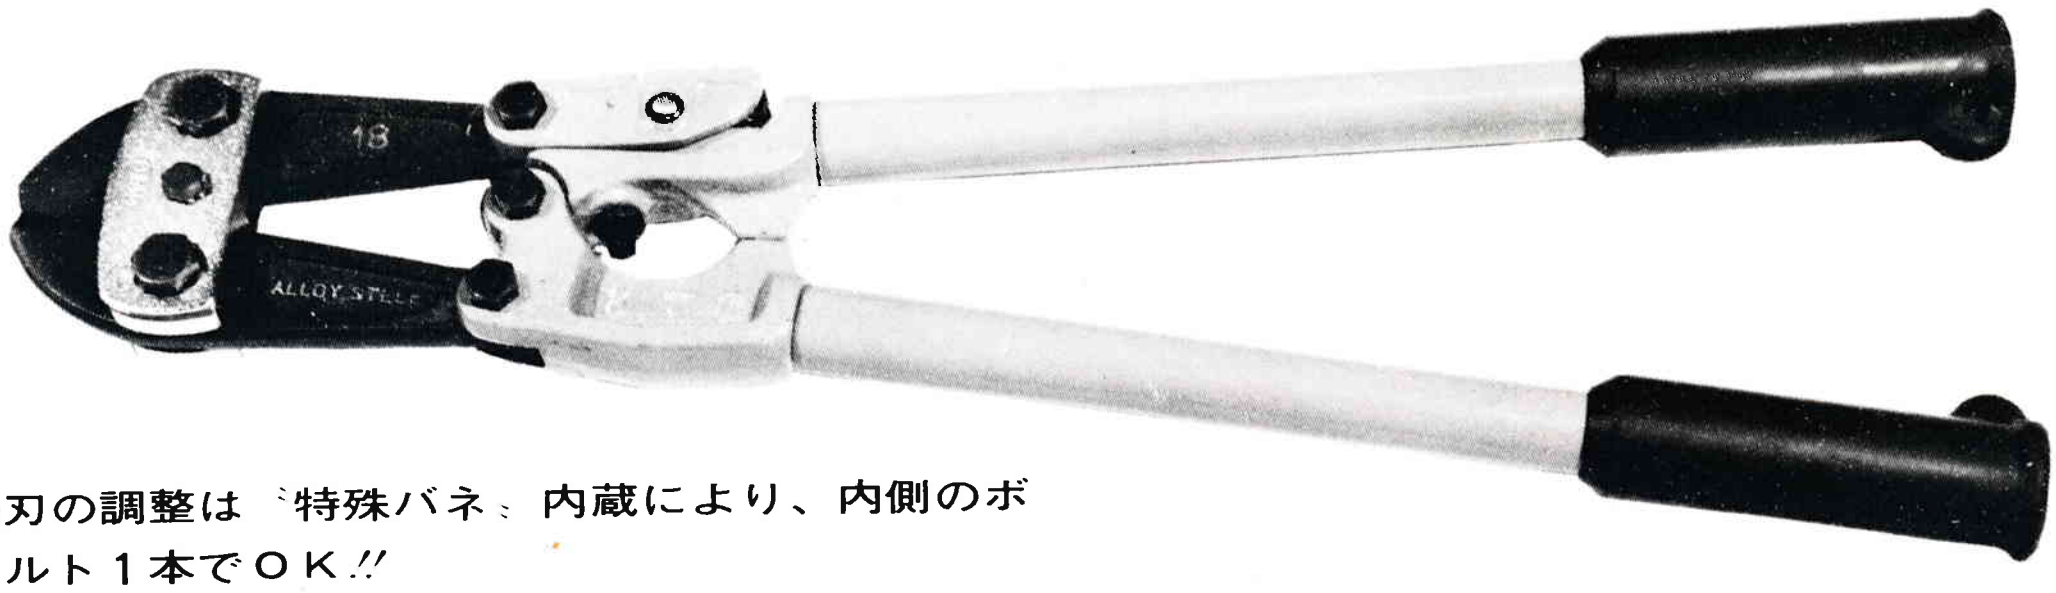


- 刃の調整は〝特殊バネ〟内蔵により、内側のボルト１本でＯＫ!!
  〔一般品は最低２本のボルトを調整、手間がかかりました〕
- 刃の寿命を延ばすためストッパーを付けました。
  〔切断材が常に切りやすい位置に定まります。〕
- 使用のボルトはダブルナット機構、止め板により弛まない。
- 刃の調整ボルトが外周から出張ってない。
  一般品は作業中、他部に当り、調整が狂ったり、ボルトの破損を生じたり、狭い箇所の切断作業ができませんでした。〕
- 刃の切味は握り部の50倍以上ですから楽に切れます。
  〔クロム、バナジュウムを含んだ最適の材料をオールドロップし高度の熱処理により全体を粘り強く、刃部は２次焼入れされ抜群の切味です。

ストックNo.	呼び寸法	単　価	切断可能最大径	全　長
BP-300	300(12″)	2,700	5φ	315
-350	350(14″)	3,240	6	365
-450	450(18″)	4,000	7	465
-600	600(24″)	5,410	9	625
-750	750(30″)	7,460	12	774
-900	900(36″)	10,160	15	924


ボルトクリッパ替刃



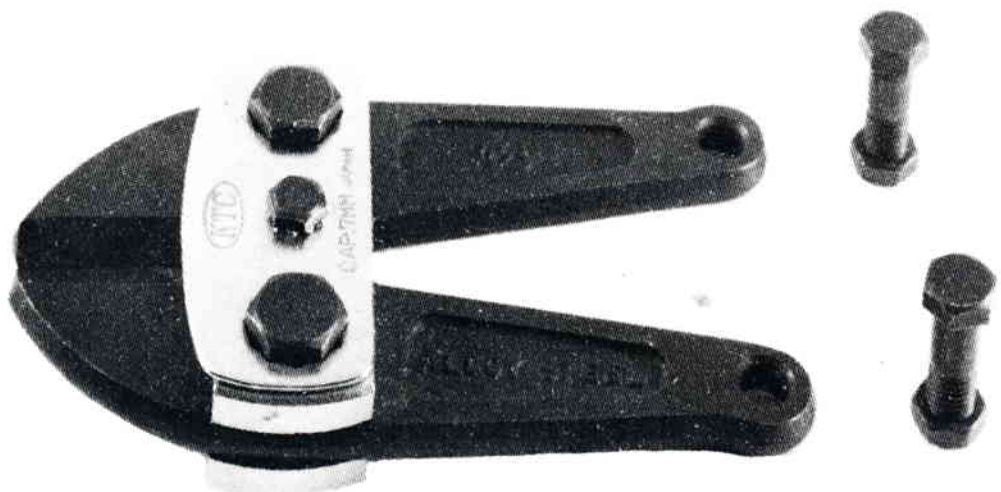

ストックNo.	呼び寸法	単　価	切断可能最大径
BPK-300	300(12″)用替刃	1,700	5φ
-350	350(14″)	2,000	6
-450	450(18″)	2,600	7
-600	600(24″)	3,480	9
-750	750(30″)	4,620	12
-900	900(36″)	6,380	15

モンキレンチ

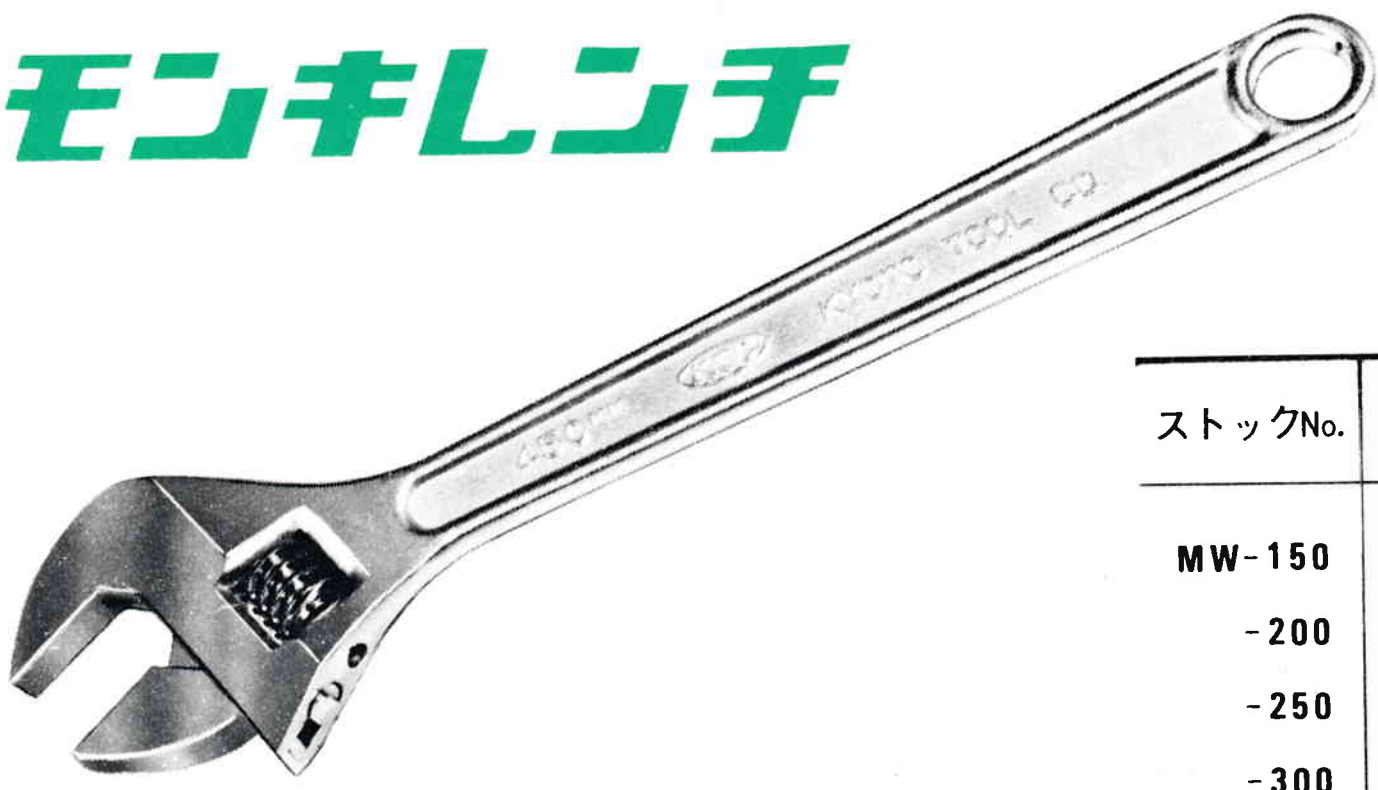

ストックNo.	呼び寸法	単　価	最大開口	全　長
MW-150	150(6″)	1,040	20	153
-200	200(8″)	1,130	24	203
-250	250(10″)	1,470	29	255
-300	300(12″)	1,880	34	305
-375	375(15″)	4,080	44	390
-450	450(18″)	6,760	55	470

パイプレンチ（リッチタイプ）



ストックNo.	呼び寸法	単　価	最大開口	本体全長
PW-200	200（8″）	1,200	20	184
-250	250（10″）	1,440	26	247
-300	300（12″）	1,780	32	270
-350	350（14″）	2,120	38	324
-450	450（18″）	3,090	52	410
-600	600（24″）	4,280	65	495
-900	900（36″）	10,580	95	802

軽くて：フレームと本体が一体ですから余肉なく非常に軽い。

強くて：本体は強靭無比の高級ダクタイル鋳鋼で両歯部は独得の二次焼入により強さは抜群でフエデラル規格（JISの2倍以上）にも余裕をもってパスします。上アゴのネジは非常に強い梯形ネジ山です。

使いよい：フレーム内の特殊なバネ装置により上アゴの上下運動、梯形ネジ山による前後運動もスムースで、そして重心を手前へズラせたので非常に使いよい。

パイプレンチ（スチルソンタイプ）




ストックNo.	呼び寸法	単　価	最大開口	本体全長
PWS-200	200（8″）	1,200	20	165
-250	250（10″）	1,440	26	210
-300	300（12″）	1,780	32	250
-350	350（14″）	2,120	38	290
-450	450（18″）	3,090	52	375

国内では全く見られない、簡単な形状、構造のスチルソン型は、軽くてスマートで使いよく、もちろん生命である両歯部は独得の二次焼入、強力な板バネによる上アゴの上下運動、そして梯形ネジ山の採用など特長は前記のリッチ型と何ら変りありません。




ドレンコックレンチ

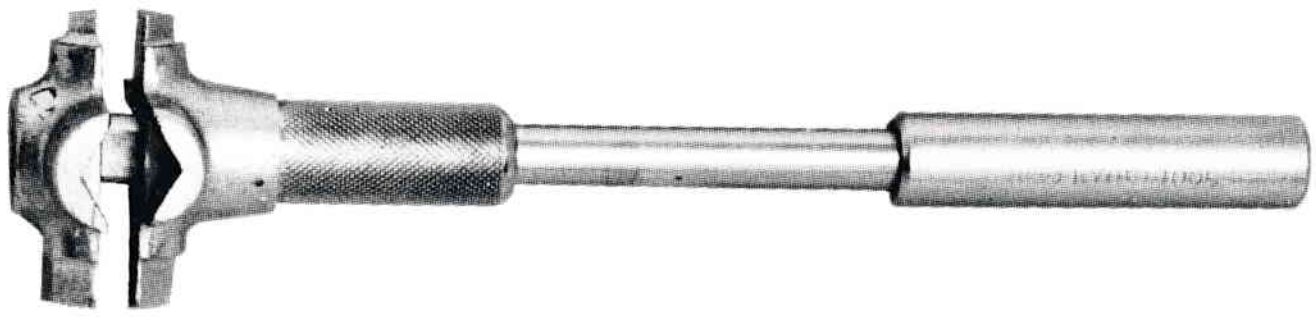

スライド機構による開口で4角凸、6角凸、4角凹、6角凹の各種サイズを得られるから、各自動車メーカの車種によって異なる、デフ、エンジン、ミッションのドレンコック　また、配水管などのあらゆる栓の、締緩に使用できる。

ストックNo.	全　長	単　価
DW-280	280	3,240


T型レンチ

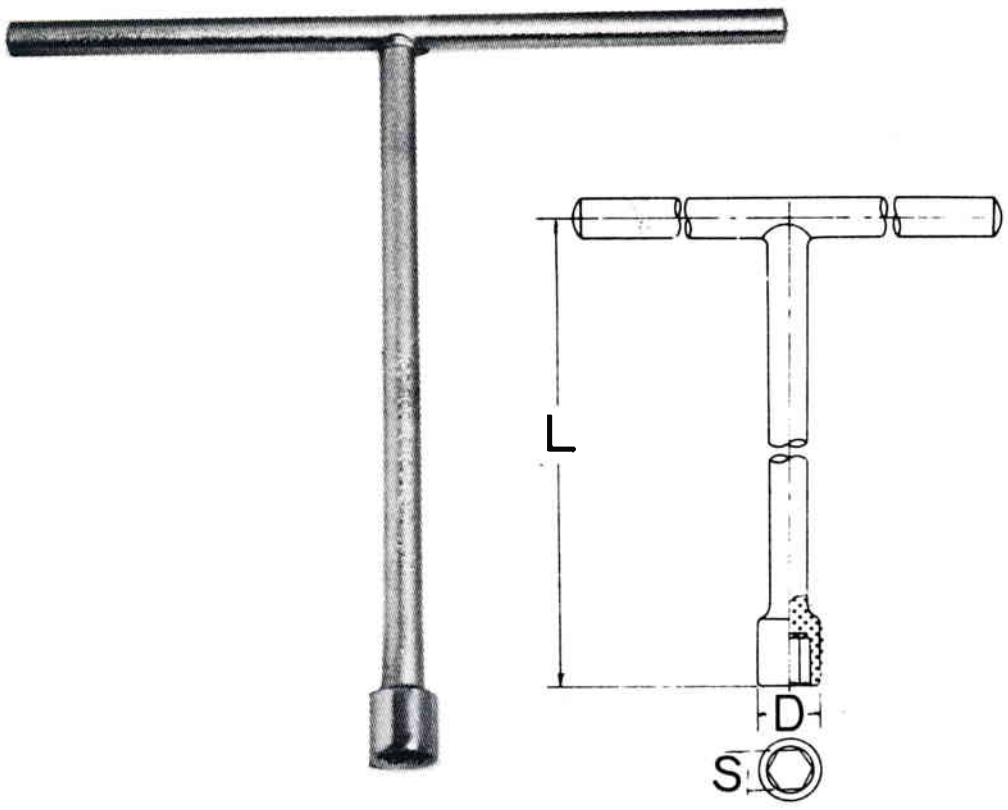


ストックNo.	S	単　価	D	L
TH-08	8	540	12.5	250
-09	9	540	14	250
-10	10	560	15.5	250
-11	11	580	17	250
-12	12	580	18	250
-13	13	640	19.5	250
-14	14	640	21	250
-17	17	680	25	300
-19	19	820	28.5	300
-21	21	870	30.5	300
-22	22	960	32	300
-23	23	960	33	300
-24	24	1.030	34.5	300
-26	26	1.030	37	300
-27	27	1.070	38.5	300
THB-10	5/16	※	12.5	250
-12	3/8	610	14.5	250
-13	13/32	※	16	250
-14	7/16	620	17	250
-16	1/2	640	19	250
-18	9/16	680	21	260
-19	19/32	※	22.5	260
-20	5/8	740	23.5	300
-22	11/16	※	25.5	300
-24	3/4	※	28.5	300
-26	13/16	※	30	300
-28	7/8	※	32	300

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途
ご相談に応じます。

T型フレックスレンチ

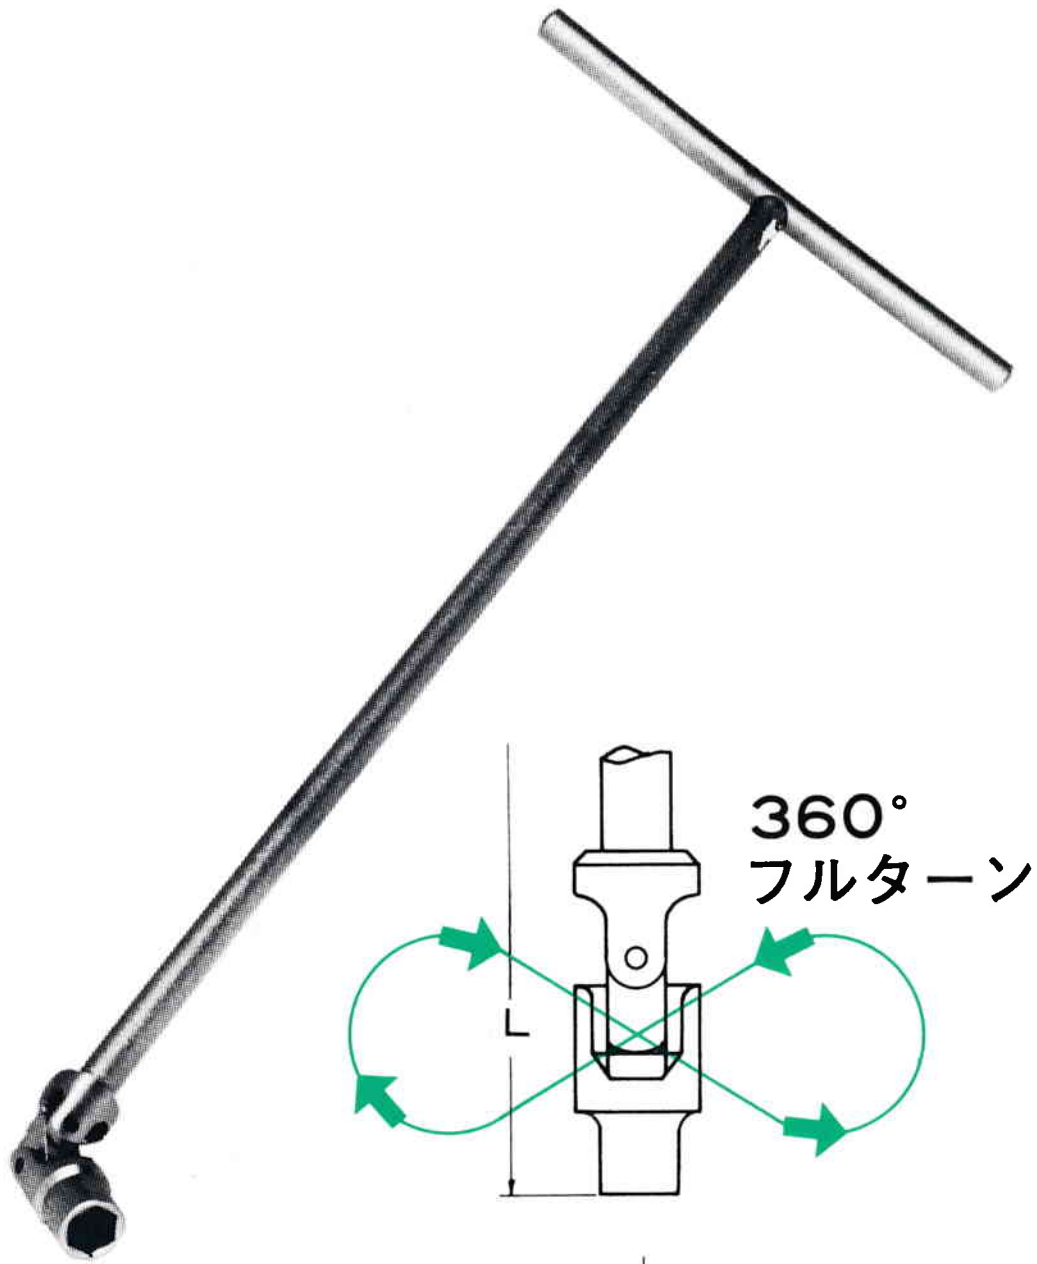




フレックス部	→360°フルターンで作業箇所に応じ、好みの角度で止まります。
超強力マグネット	→14mmのレンチで重り380gを吊り上げる吸着力があり、これは9mmボルト（対辺14mm、首下50mm）12本分の重量です。
ソケット部の外径	→製法特許で可能な限り、小径にしたので、狭い所のボルトナットも着脱できる。
軸、ハンドルの形状	→軸の長さは調査により最適の長さで〔大型車、インジクションポンプ脱着ＯＫ〕ハンドルは早回しが出来るよう少し短か目にした。


ストックNo.	S	単　価	D	L
THF-10	10	1.890	14.5	497
-11	11	1.890	16	497
-12	12	1.930	17	497
-13	13	1.930	18.5	497
-14	14	1.960	20	497
-17	17	2.020	23.5	497

ハンドル
レンチ類



L型レンチ

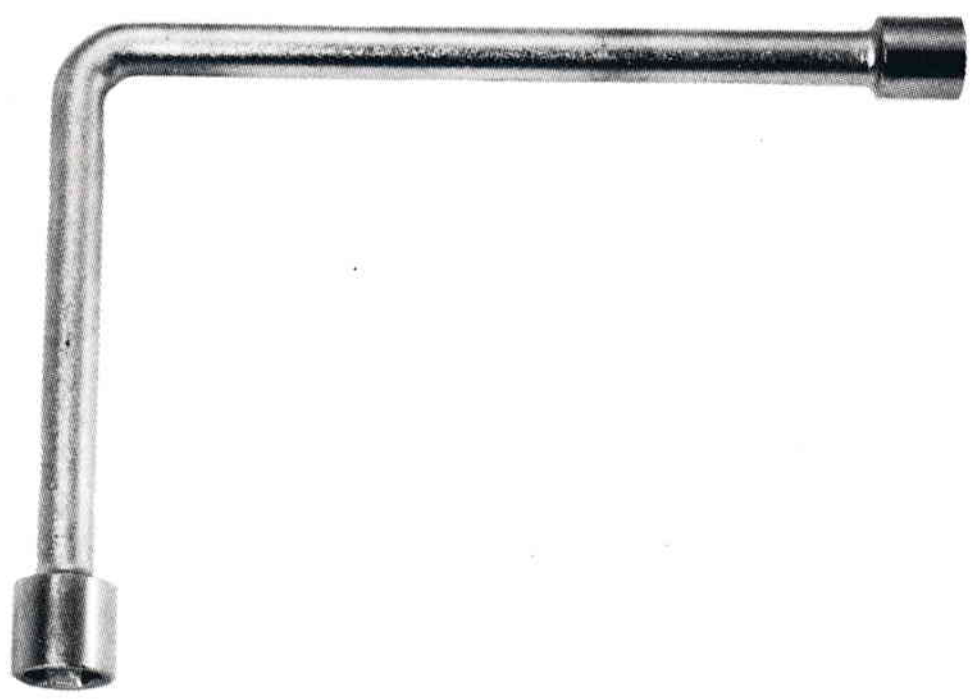


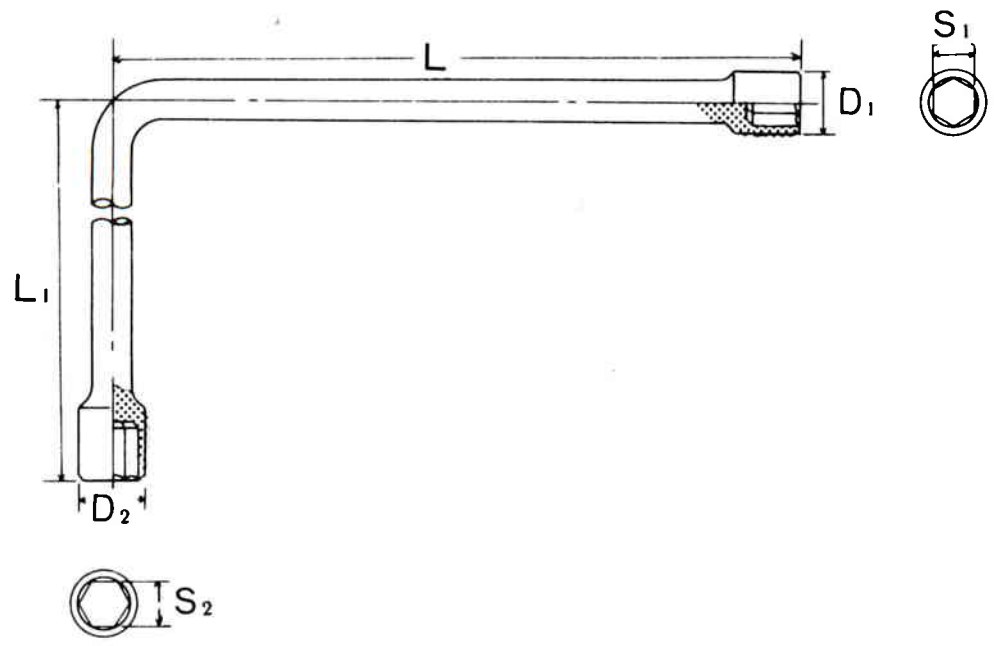


ストックNo.	S1×S2	単　価	D1	D2	L1	L2
LH-0809	8×9	910	12.5	14	150	100
-1012	10×12	990	12.5	18	200	140
-1113	11×13	1,050	17	19.5	140	200
-1214	12×14	1,050	18	21	200	140
-1417	14×17	1,120	21	25	220	160
-1719	17×19	1,280	25	28.5	240	180
-1921	19×21	1,390	28.5	30.5	260	200
-2123	21×23	1,560	30.5	33	260	200
-2224	22×24	1,560	32	34.5	200	260
LHB-1012	$\frac{5}{16}\times\frac{3}{8}$	※	12.5	14.5	150	110
-1314	$\frac{12}{32}\times\frac{7}{16}$	※	16	17	170	120
-1618	$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	※	19	21	200	140
-1922	$\frac{19}{32}\times\frac{11}{16}$	※	22.5	25.5	220	160
-2025	$\frac{5}{8}\times\frac{25}{32}$	※	23.5	29	240	200
-2428	$\frac{3}{4}\times\frac{7}{8}$	※	28.5	32	260	200

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。

キセルレンチ



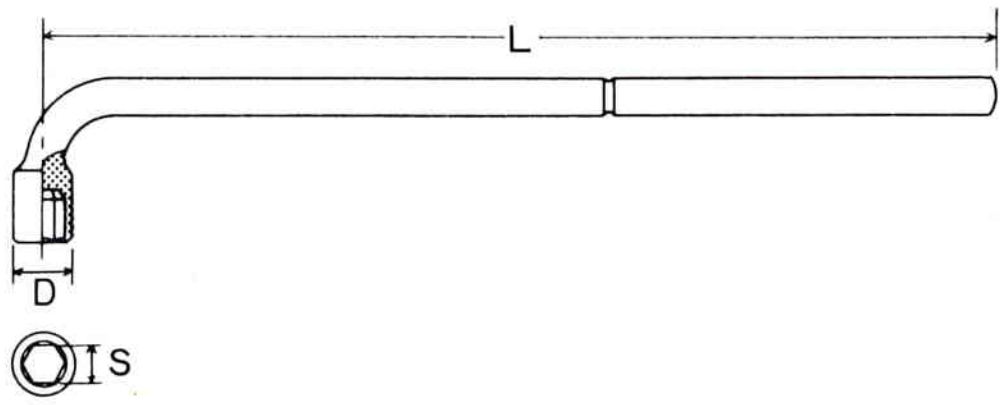



ストックNo.	S	単　価	D	L
KH-08	8	※	12.5	200
-10	10	※	15.5	200
-12	12	※	18	250
-14	14	※	21	250
-17	17	※	25	300
-19	19	※	28.5	300
-21	21	※	30.5	300
-23	23	※	33	300
-26	26	※	37	300
KHB-10	$\frac{5}{16}$	※	12.5	200
-12	$\frac{3}{8}$	※	14.5	200
-13	$\frac{13}{32}$	※	16	200
-14	$\frac{7}{16}$	※	17	200
-16	$\frac{1}{2}$	※	19	250
-18	$\frac{9}{16}$	※	21	250
-19	$\frac{19}{32}$	※	22.5	250
-20	$\frac{5}{8}$	※	23.5	300
-22	$\frac{11}{16}$	※	25.5	300
-24	$\frac{3}{4}$	※	28.5	300

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。



タイヤレンチ

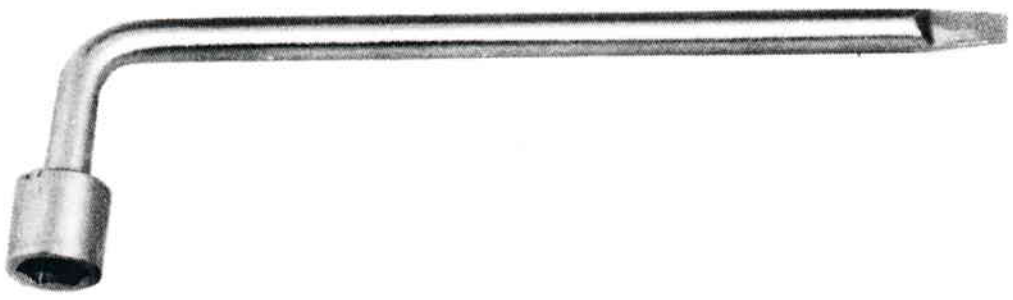

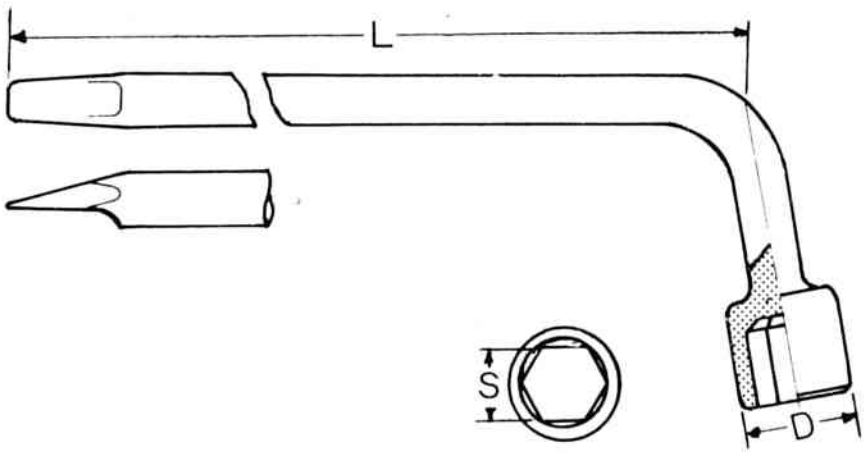

ストックNo.	S	単　価	D	L
OH-14	14	560	21	200
-17	17	560	25	250
-19	19	560	28	280
-21	21	640	31	280
-23	23	680	33	300
-26	26	770	37	300

クロスリムレンチ




ストックNo.	口　　径	単　価
XH-1421	14×17×19×21	2,290
-1723	17×19×21×23	2,340
-1926	19×21×23×26	2,400
-1927	19×22×24×27	2,400
XHB-2028	$\frac{5}{8}\times\frac{3}{4}\times\frac{13}{16}\times\frac{7}{8}$	※

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。





ハブナットレンチ

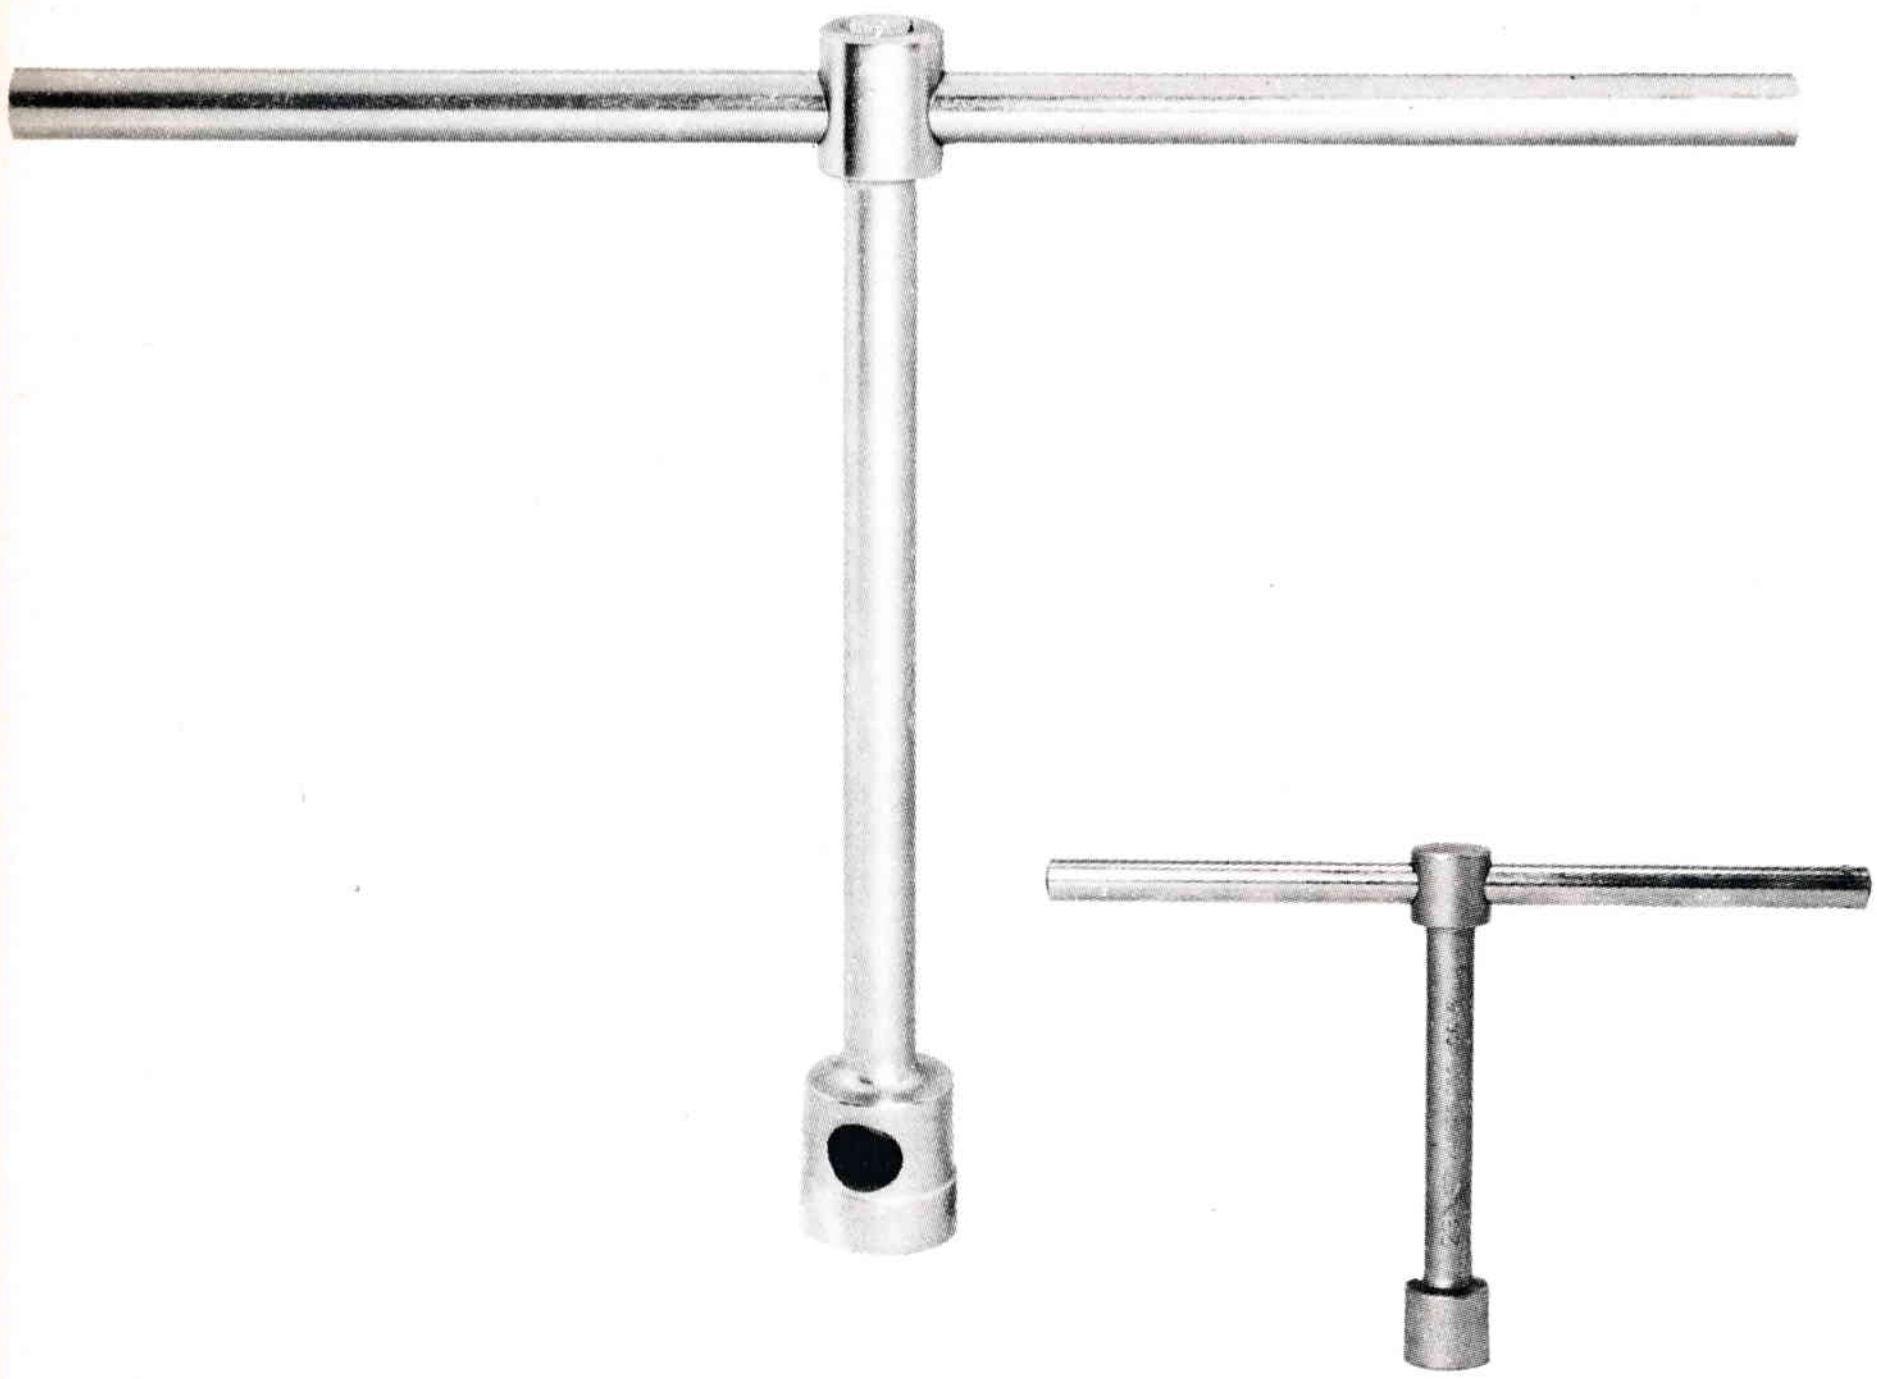

ストックNo.	口径 4角 6角	単価	適用車種	全長	バーの直径
WH-1732	17×32	3,180	トヨタダイナ (2.5～3t)	330	25
-1735	17×35	3,180	日野(KM), 日産キャブオール, クリッパー いすゞエルフ, ダイハツデルタ(2t) マツダE2000～2500	330	25
-2038L	20×38	3,420	トヨタ(4～6tバス), ふそう(T620.630) 三菱ジュピター, キャンター, ダイハツデルタ(3t)	440	25
-2138L	21×38	3,420	日産3tトラック, マツダボクサー	440	25
-2141	21×41	3,820	いすゞ(4～12t・バス), 日産(6～15t・バス) ふそう(6.5～12t・バス), 日野(4.5～11.5t・バス)	440	25
-1921	(6角×6角) 19×21	※	トヨペット, ダットサン, マツダ, ダイハツ	230	16
-2123L	21×23	※	トヨペット, ダットサン, ニッサンジュニア マツダ, ダイハツ	300	16
-2326L	23×26	※	ジュピター	300	16
-2932L	29×32	※	いすず (旧型)		
-19	19	※	乗用車	200	16
-21	21	※	トヨペット, ダットサン, マツダ, ダイハツ	200	16
-23S	23	※	トヨペット, ダットサン, ニッサンジュニア マツダ, ダイハツ	200	16
-23L	23	※	トヨペット, ダットサン, マツダ, ダイハツ	300	16
-26	26	※	トヨタダイナ	300	16

※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。



マイナスドライバ



ストックNo.	軸長	単価	頭部の巾	頭部厚み	全長
MD- 50	50	128	4.5	0.6	140
- 75	75	136	5.5	0.7	175
-100	100	174	6	0.8	215
-125	125	240	7	0.9	245
-150	150	258	8	1	285
-200	200	384	9	1.1	335
-250	250	430	10	1.2	390
-300	300	480	10	1.2	440

クロスドライバ



ストックNo.	番手	単価	軸長	全長
PD-1	No. 1	144	75	165
-2	No. 2	180	100	215
-3	No. 3	266	150	285
-4	No. 4	400	200	340

スタッビドライバ



ストックNo.	品名	単価	全長
SD-M	マイナス	312	83
-P	クロス	312	83


強力割柄ドライバ




ストックNo.	全長	単価	頭部巾	頭部厚み
FD-250	290	990	9	1.4



ブレーキエアー抜きレンチ

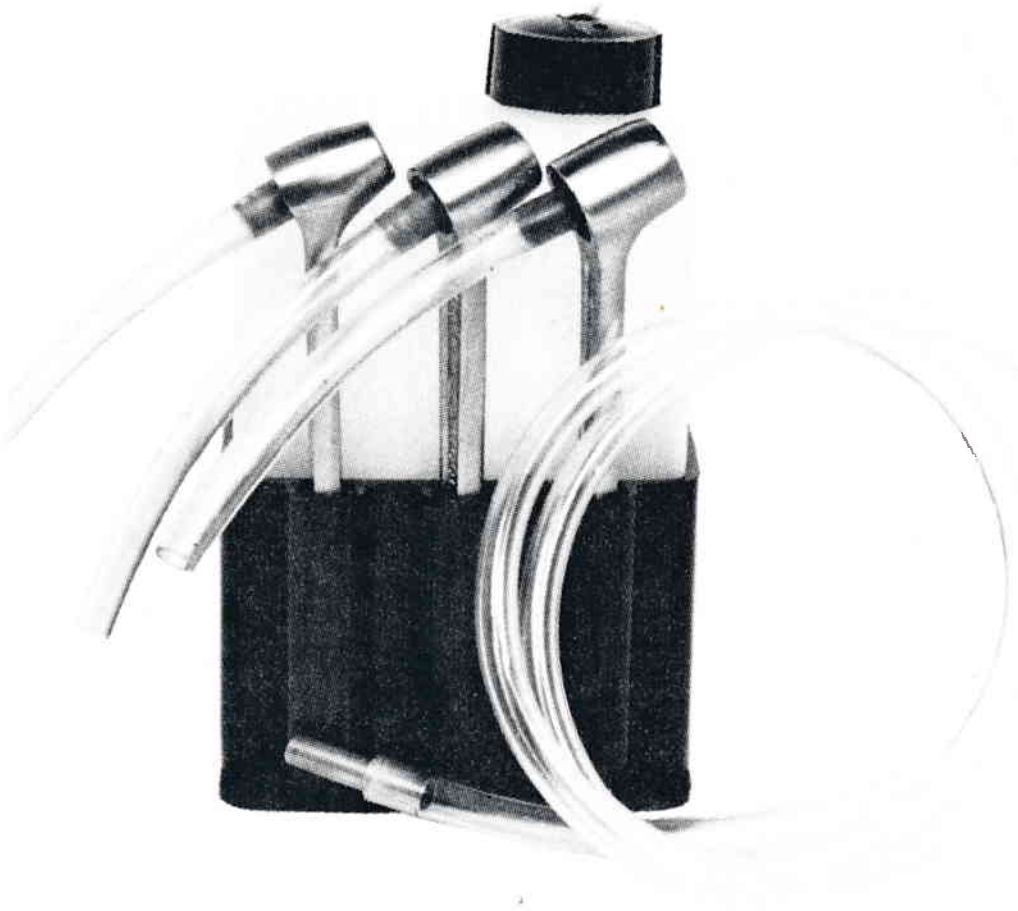

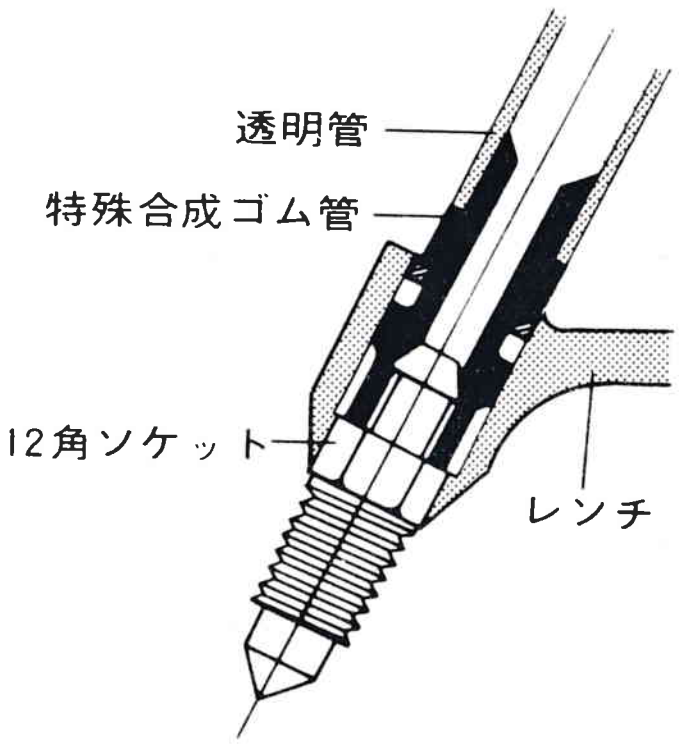



セットNo.	入　組　品	定　価
BZ13	レンチ　8．10．$\frac{7}{16}$ ビニールホース 容器付ケース 特殊合成ゴム(予備)	4,080

（このレンチを使えば）

1．従来のようにブリーダプラグの頭部をウエスで押えなくてもよいから手などを汚さずにでき、ブレーキオイルによる他品の汚損は皆無である。


2．この作業中、射出されたブレーキオイルの処理は特殊合成ゴム管により誘導、一滴も洩らさず、容器に回収できる。

3．射出されるブレーキオイルの良否は透明管を通過時に目視でき、この作業での熟練は皆無。

4．ソケット上部にブリーダプラグの頭部を、密着、完全に保持できる特殊合成ゴム管により安定した荷重が加えられ、頭部六角部をキズつけず作業できる。

5．ブリーダプラグ六角部に合うソケットを12角にしたので、狭い箇所にあるブリーダプラグを小さい角度で締付け、弛めることができる。

6．柄部の立上り角度は各車に使用できる角度にし、柄は最適の長さにした。




ストックNo.	口　径	単　価
BZ1-08	8	980
-10	10	1,040
-12	12	1,360
BBZ1-14	$\frac{7}{16}$	1,140

適　用　車　種		サイズ
トヨタ・車種により単独サイズ、または混用		8・10
日産・セドリック・ダットサンのみ 7/16	他は	10
三菱・ミニキャブは8・ギャラン(フロント)(2リーディングブレーキ)	他は	10
マツダ・クラフト・E車・ボクサー・キャロルは10	他は	8
ダイハツ・フエロー・コンソルテは10	他は	8
いすゞ・ベレットのみ8・6t積以上 12	他は	10
スズキ・全車種		10
富士・サンバー(フロント)のみ10	他は	8
ホンダ・全車種		8
ふそう・6t積以上		12

ブレーキパイプ用メガネレンチ






- ブレーキパイプのフレァナットは、オイル洩れを生じないよう、かたく締付けるので、取りはずしの際は非常に手間がかかる。
- スパナ、モンキレンチなど汎用工具で作業するとフレァナットの角をつぶしたり、レンチの柄が他部に当り作業がしにくい。
- メガネ、ソケットレンチでは中心のパイプが邪魔になり使えない。

パイプをよけてナットに合せられる頭部形状、柄部形状は他部に当らないよう徹底的に研究されたブレーキパイプライン専用レンチです。

ストックNo.	サイズ	単価	全長
MZ1-1014B	10×$\frac{7}{16}$	880	160
-1112	11×12	880	160
-1014	10×14	1,060	164.5

サイズ	適用車種
10	トヨタ・ホンダ・マツダ系全車、日産70年型以降全乗用車、三菱・ダイハツの一部
11	三菱の一部
12	ダイハツの軽・商用・貨物車 マツダボクサー・三菱の一部
14	三菱の旧型車
$\frac{7}{16}$	日産70年型以前全車

高圧パイプ用メガネレンチ



大型ディーゼルエンジン車の燃料給油系統（インジェクションポンプ、シリンダヘッド間のパイプアジャスト用）は、前記のブレーキパイプと同様、パイプを締結するため袋ナットが使用されている。
この専用レンチなら作業が迅速、正確かつ容易になり、また柄部の長さは、もっとも適切で、形状も力の入れやすいストレートです。サイズは17×19で全てのディーゼル車に適用できる。

ストックNo.	口径	単価	全長
MZ2-1719	17×19	1,520	222.5

サイズ	適用車種
17	いすゞ（シリンダ側）
19	いすゞ（インジェクションポンプ側） 日野

ブーレキ調整レンチ

自動車専用工具






ブレーキ調整が容易にできる全長と頭部形状で、口径は微調整に偉力を発揮する二重四角レンチ。

ストックNo.	口径（適用車種）		単価	全長
	8	$\frac{1}{4}$		
MZ3-0808B	（マツダ） ファミリア ルーチェ	（日産） チェリー サニー ブルーバード ローレル	740	130

リヤハウシングレンチ

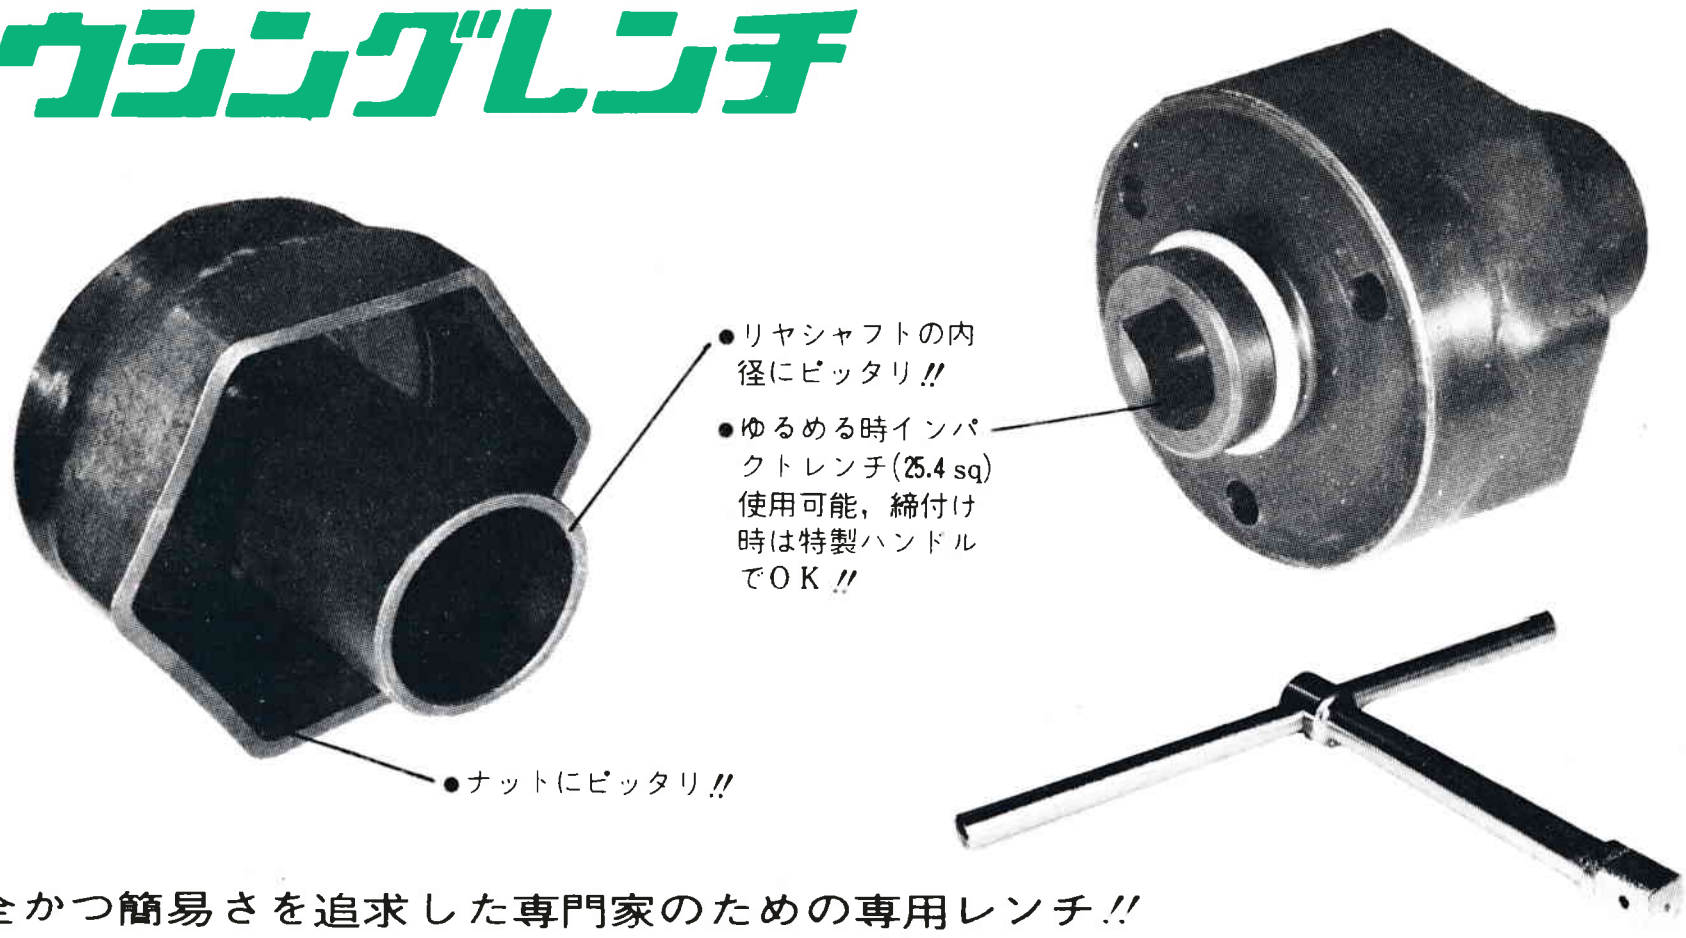

●省力化、安全かつ簡易さを追求した専門家のための専用レンチ!!


ストックNo.	口径		単価	特製 ハンドル	適用車種		
	二面巾	口形			車名	車台	積載(t)
RH-67H	67	6		RHL-220	ふそう	キャンター	3
-70H	70	6		〃	マツダ		
-71H	71	6		〃	ダイハツ		
-72H	72	6		〃	日産	C 80	3.5
-73H	73	6	5,300	〃	いすゞ	TY. TR	4, 4.5
-75E	75	8		〃	トヨタ		4
-77H	77	6		〃	ふそう	ジュピター	3.5
-8239E	82	8	5,520	〃	日野	KM	3.5, 4
-8245E	82	8	5,520	〃	〃	KL	4, 4.5
-84H	84	6	5,640	〃	日産	780	6
-88H	88	6	5,640	〃	いすゞ	TX (旧型)	6, バス
-90E	90	8	5,640	〃	ふそう	T620. T630, T650系	4, 4.5
-95E	95	8		RHL-300	トヨタ	FA, DA	5
-97H	97	6	6,220	〃	いすゞ	TX (新型)	6, バス
-105H	105	6	6,440	〃	〃	TD. TP	8, 10
-105E	105	8		〃	ふそう		6
-110E	110	8	6,440	〃	〃	T380. T410. T800, T810 T910, T931, T951系	6.5～11, バス
				〃	日野	ZM	10.5, 11
-110H	110	6	6,440	〃	日産	5T, 6T. T81. TC81系	8以上, バス
-116H	116	6	6,670	〃	いすゞ	TM	11以上


RHL-220	特製ハンドル220	2,420
RHL-300	〃 300	2,880

(注) 単価の空白欄は近々発売予定。

プラグレンチ

ストックNo.	口径	単価	適用プラグ
PH-1621	16×21	260	10×14







プラグレンチセット〔マグネット入〕


〔9.5(3/8)sq.〕




セットNo.	ソケット	駆動工具	定価
BB2503P	16(10)　18(12)　20.6(14)	ラチェットハンドル(首振り) エクステンションバー 75 250 検電ドライバ メタルケース 260×120×40	8,010






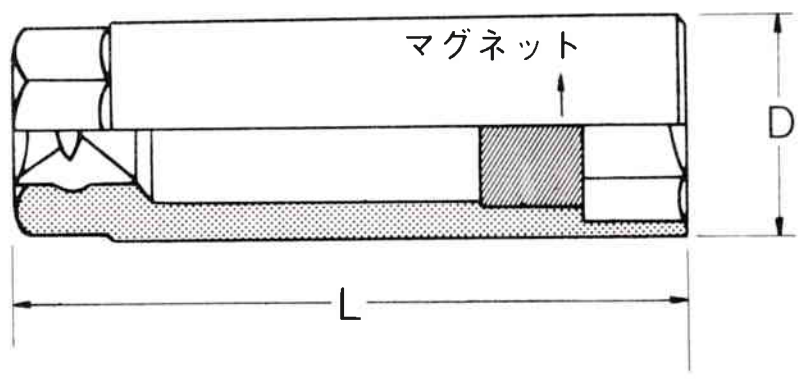




ストックNo.	S	単価	D	L	外周二面巾
BB25P-20H	16	740	21	62	17
-22H	18	850	23	62	19
-26H	20.6	940	26.5	62	21

T型フレックスプラグレンチ〔マグネット入〕




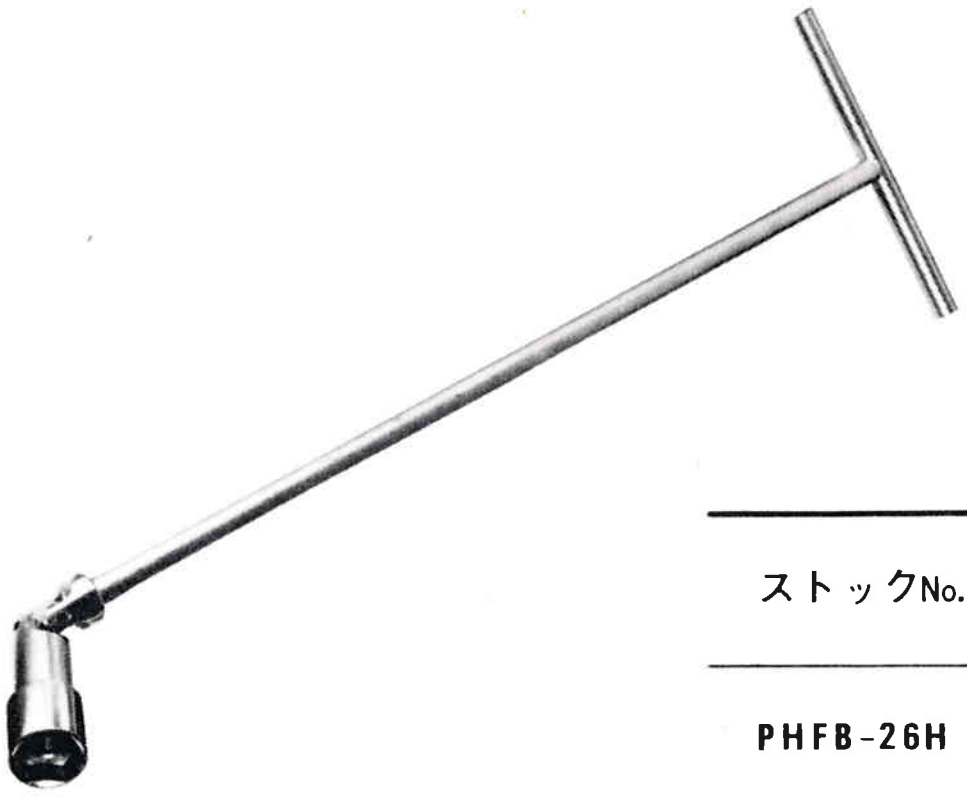


ストックNo.	S	単価	全長
PHFB-26H	20.6	3,600	550

クラッチガイドツール

従来のように車種ごとにたくさんのインプットシャフトを揃えなくても先端のアタッチメントを、取替えるだけで、あらゆる車種のクラッチディスクの“芯出し”作業が、短時間のうちに容易にできる能率的な工具。

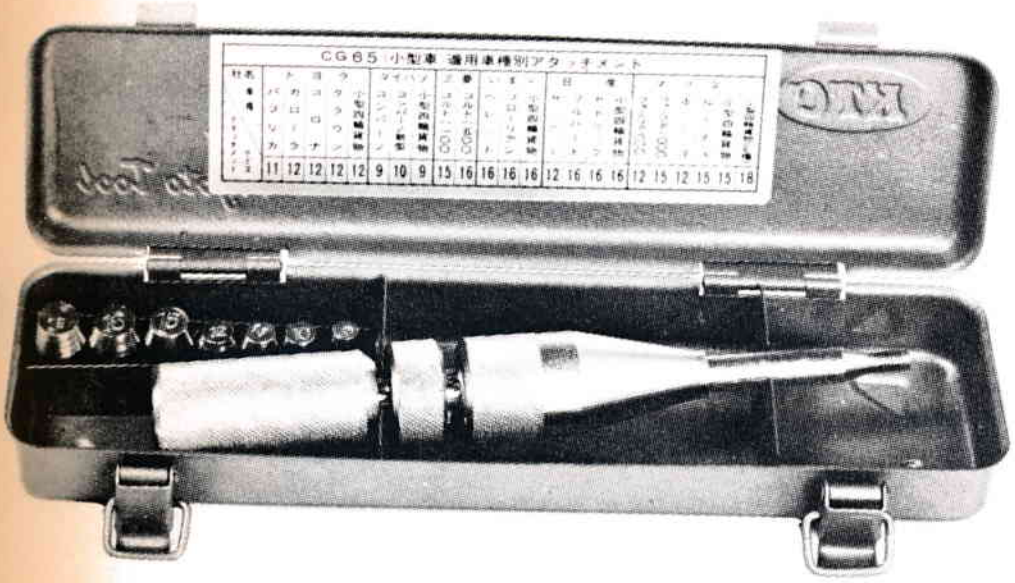

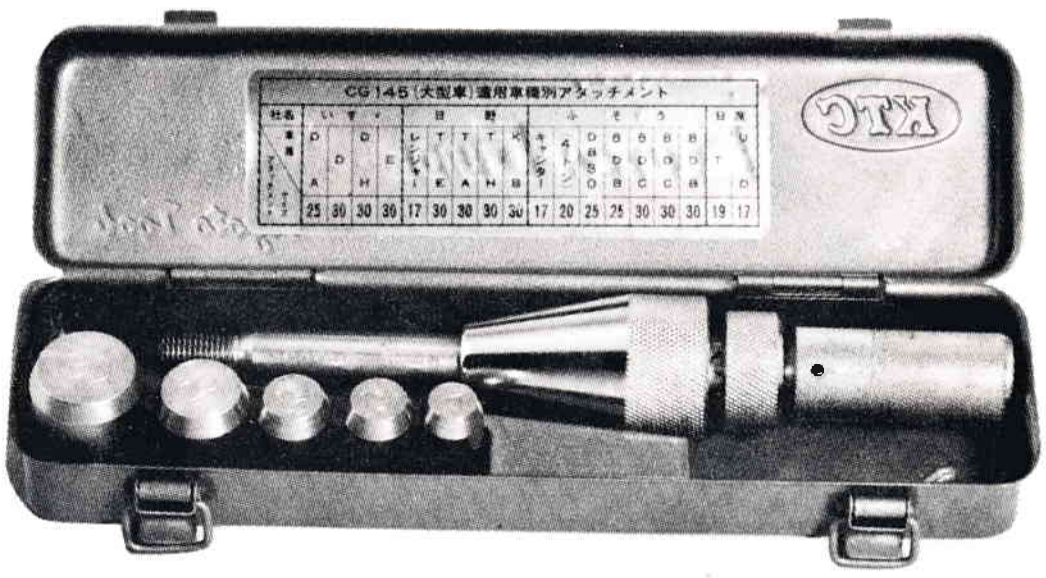

セットNo.	入組内容	定価
CG67 〔軽.普通車用〕	アタッチメント 9.10.11.12.15.16.18 ガイド センターシャフト メタルケース 265×70×40	6,560

セットNo.	入組内容	定価
CG145 〔大型車用〕	アタッチメント 17. 19. 20. 25. 30 ガイド センターシャフト メタルケース 265×70×50	8,290

メーカー	サイズ	適用車種
トヨタ	11	パブリカ
	12	カローラ、コロナ、クラウン、小型四輪貨物
ダイハツ	9	コンパーノ、小型四輪貨物
	10	コンパーノ新型
三菱	15	コルト1,100
	16	コルト1,500
いすゞ	16	ベレット、フローリアン小型四輪貨物
日産	12	サニー
	16	ブルーバード、セドリック、小型四輪貨物
マツダ	12	ファミリア800 ボンゴ
	15	ファミリア1000、ルーチェ 小型四輪貨物
	18	小型四輪貨物(E種)


メーカー	サイズ	適用エンジン
いすゞ	25	DA
	30	D. DH. E
日野	17	レンジャー
	30	TE. TA. TH. KB
ふそう	17	キャンター
	20	4トン
	25	DB30、6DB
	30	6DC、8DC、8DB
日産	17	UD
	19	T



オイルフイルターレンチ


● 柄首元部ジョイント式→オイルフイルターカートリッジが、どんな位置に取付けてあっても、力の加えやすい位置へ自由自在に握り部を持って来ることができる。

● 簡単な機構と適材を使用→バンドは丈夫かつ錆ない高級ステンレス製で巾が広く、すべらない。ジョイント部は力点角度が常に10～15°に位置するよう設計されている。

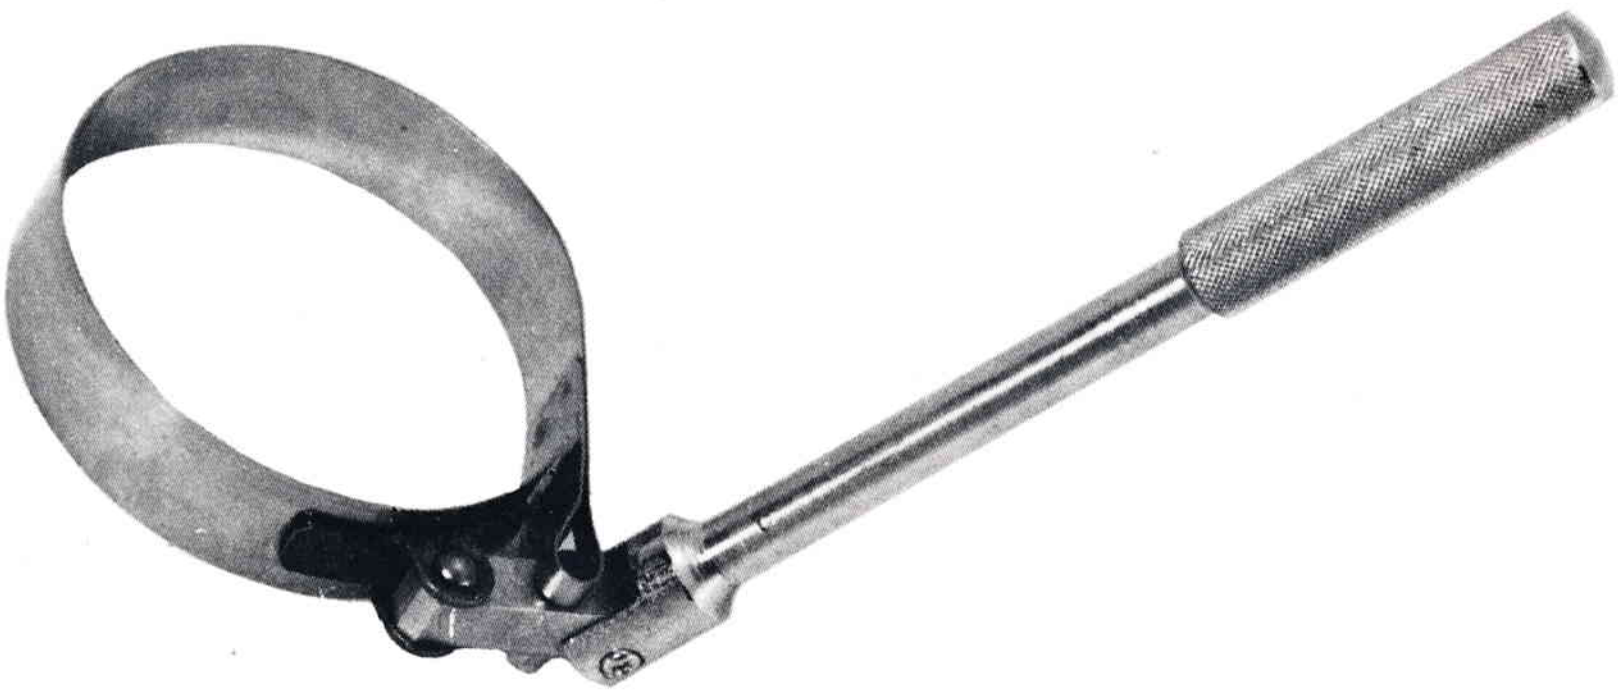

ストックNo.	単 価	適 用 車 種
OF-80	2,360	コロナマークⅡ、カローラ、セドリックJ20、H20、ローレル、キャブスター、サニー、ファミリア、フローリアン、ベレット、ホンダ1300、軽トラック
-90	2,360	ルーチェ、コルト、コンパーノ、コンソルテ
-95	2,360	センチュリー、クラウン、セドリックL20、ブルーバード1600、ダイハツ商用トラック。

シクネスゲージ

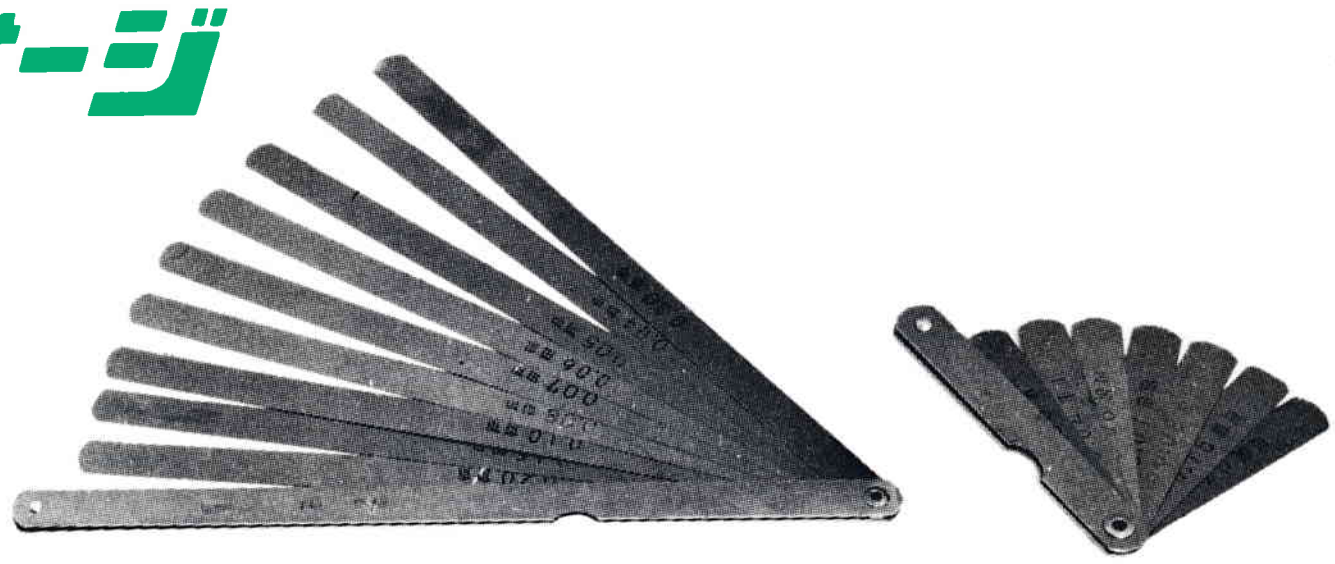

ストックNo.	寸 法	単 価	測 定 範 囲
TG-98 (日本標準機械工具型録70M)	90×13 9枚組	440	.04, .05, .06, .07, .08, .1, .15, .2, .3m/m
-923 (日本標準機械工具型録230M)	230×13 9枚組	1,230	.04, .05, .06, .07, .08, .1, .15, .2, .3m/m
TGB-98	90×13 9枚組	440	.0015, .002, .003, .004, .006, .008, .010, .012, .015,
-923	230×13 9枚組	1,230	.0015, .002, .003, .004, .006, .008, .010, .012, .015,



強力マグネットハンド




こんな時に!!

1. 手の入らない狭い場所の落し物。
2. 複雑な機構内の落し物。
   (EX：自動車のトランスミッションケース内)
3. 液体中の落し物。
   (EX：オイル)
4. 溝，穴に入り込んだ切り粉を除く。

ストックNo.	全 長	単 価
DZ1-380	380	880

ガスケットスクレーパー



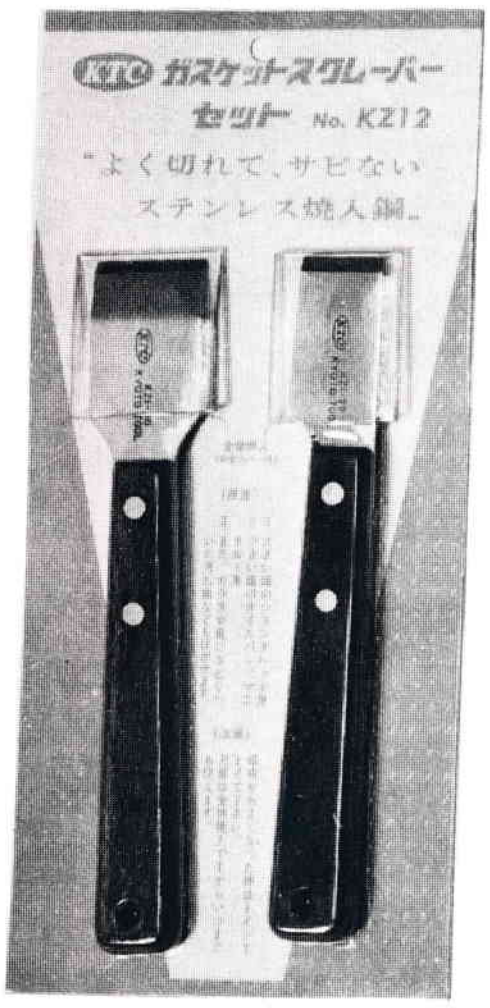

セットNo.	刃 巾	定 価	入 組
KZ12	22 30	1,660	2本入

- 大きい面（シリンダヘッド）、小さい面（オイルパン・ミッション）のガスケットやウインドウのステッカーなどを楽に、はがすことができる。
- 刃部は全部焼きが入っており切れ味が悪くなったら、トイシでトイで下さい。いつまでも使えます。

スイッチ．オイルプレッシャ用ソケット




- このスイッチはエンジンオイル、ブレーキランプを点滅させる装置でかたく取付けてある。
- ターミナルが飛び出ているので普通のソケットレンチで回すことができない。
- ナット部は“丸み”のある特殊六角のため、二重六角のソケットレンチでは滑りやすく作業がしにくい。
- モンキ、スパナでは作業個所が狭いので、正しい力がかからず、スイッチのネジ部首元を折る恐れがある。

このセミディープ6角ソケットは、前項の諸条件を一気に解決し迅速確実に着脱できる専用ソケット。

ストックNo.	S	単 価	D_1	D_2	L
B30-26HD	26	910	35	28	60
-27HD	27	910	36.5	28	60



Uボルトナットレンチ

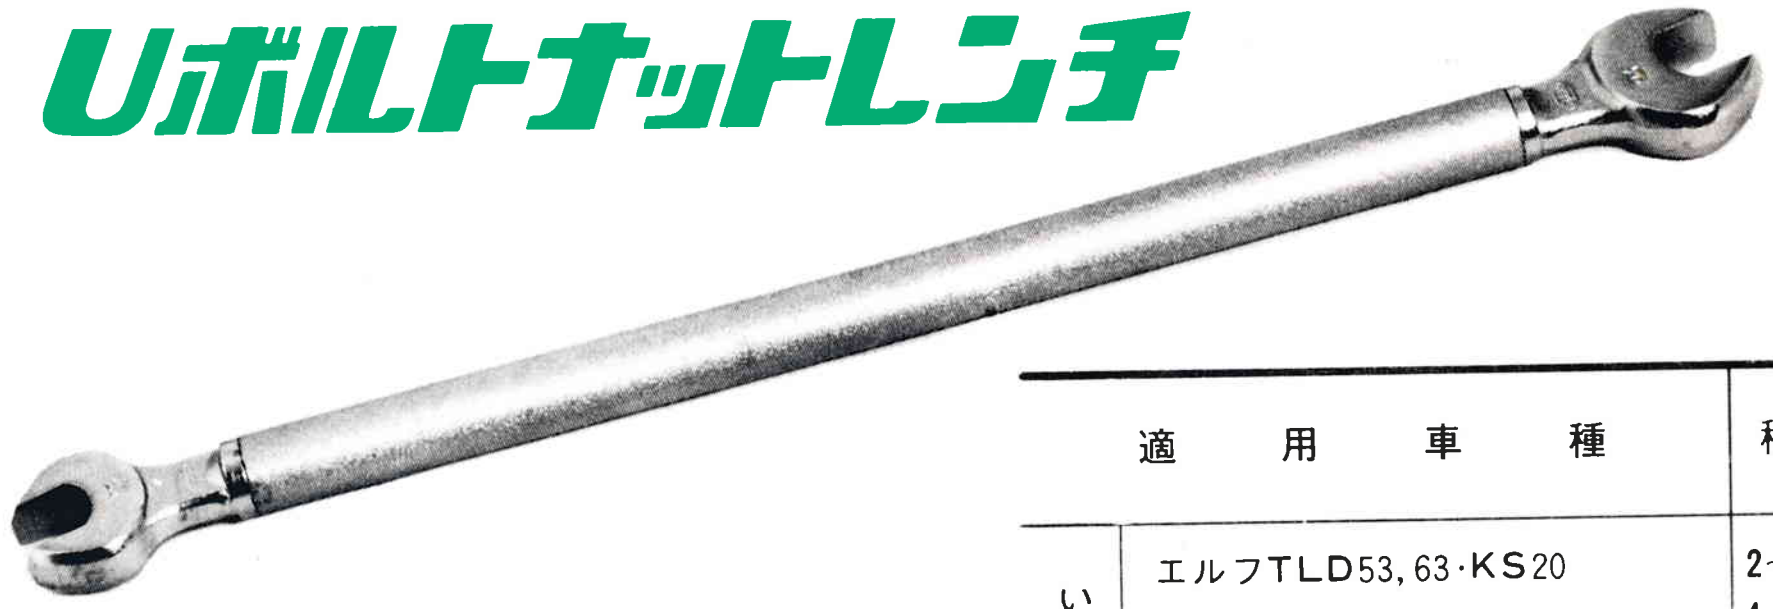


適用車種		積載量	サイズ フロント	サイズ リヤー
いすゞ	エルフTLD53, 63·KS20	2～3.5t	19	22
	TY, TR	4～4.5	22	24
	TX,	6～6.5	23	26
	TD·TP·TM·TG·BA	10～12	32	36
トヨタ	ダイナHU10, 15	2.5～3t	24	24
	QC	4	26	26
	FA·DA	6	30	32
ニッサン	キャブオールC240	2t	22($\frac{7}{8}$)	22($\frac{7}{8}$)
	3tトラックSC80·QC80	3～3.5	24	29
	クリッパーT 660, 662	2	22	24
	780	7	22	30
	T80·81, PT81, TC80·81, PTC81			
	5T, 6TW, 6TC, 5R	8～15	23	35
日野	KM, KL	3.5～4.5t	22	27
	TE, TH, TA, KC	6.5～8	26	32
	KB, TC, KG	8～11.5	30	32
	ZM, RE	11.5	27	36
	ZM, KF	11.5	30	36
三菱	ジュピターT44	3.5t	23	27
	キャンターT 93·98	2～3.5	22	24
	T 620·630	4～4.5	24	27
	T 410·480	6.5	30	30
	T 330·800·810·910·951, MR410	8～12	30	32
	T 931	11	30	36
マツダ	E 2000·2500, EXA32·35, EVA32	2.5～3.5	23	29
	ボクサーEYA 44, 74	3.5～4	23	26
ダイハツ	デルタDV21·26	2	22	22
	〃 DV32	3	23	22

ストックNo.	口巾	単価	全長
S90-1921	19×21	2.460	572
-2224	22×24	2.460	581
-2326	23×26	2.560	594
-2332	23×32	※	603
-2335	23×35	2.880	614
-2427	24×27	2.780	594
-2632	26×32	2.870	614
-2635	26×35	※	625
-2932	29×32	2.870	621
-3032	30×32	2.870	621
-3235	32×35	3.100	634
-3236	32×36	3.100	634


※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。

ツールケース




自動車専用工具





ストックNo.	形状	単価	寸法
KC-1	カマボコ型	1.630	150×100×355
TC-1	トランク型	1.880	200×90×360

チエンプライヤ

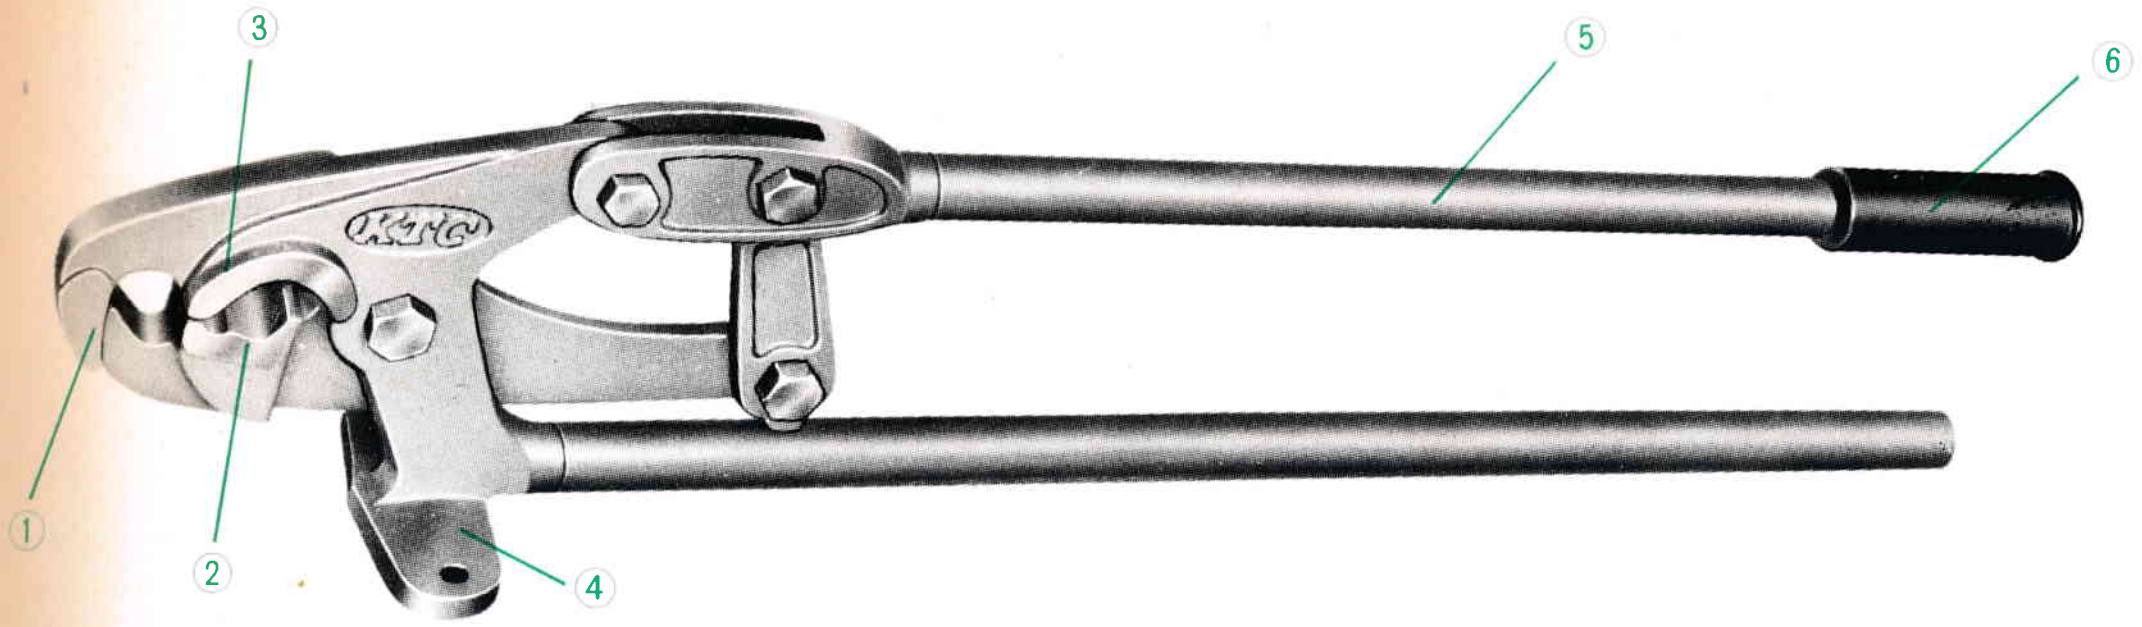

ストックNo.	全　長	単　価
CP-850	850	10.980

● **使用法の簡素化**
力量を考慮した1モーション機構により、エッヂにおける噛み合い力は21倍。またマウスの噛み合い力は29倍となった。

● **各部の増強**
エッヂ①は刃付けし、6㎜径以下は切断、これより太い径は切断できない設計により、無茶な作業を防止した。
下部マウス②はコネクタの固定しやすい形状にした。また、上部マウス③も増強し、頭部の破損を解消。

● **作業性の向上**
定置板④の床面積を拡大し、作業中、チェンプライヤ自身の安定度を倍加した。
ハンドル⑤末端に、グリップ⑥を取付け、手が疲れないよう改良した。

従来の〝チェンプライヤ〟は両手で力を加え、作業するため、コネクタ、チェンが思うように加工できず非常に大きい力が必要であるために疲労度が大きかった。
KTCの定置式チェンプライヤはモニター調査により、作業者の身になって改良したものですから作業の能率性、便利さは抜群です。今冬のタイヤチェン着脱調整作業の必需品となることでしょう。





整備士携帯工具セット

これらセットの製品化に当り、全国各地の自動車整備工場から多数のアンケートを受け、それを集計、さらにこの中から、整備責任者の方々を招き、ＫＴＣ開発、技術陣と種々検討の結果、整備士の希望、要求度を十分取り入れ、満足していただけるセットにした。

入組は簡潔にして要を得ており、例えば、出張整備、修理用、新入社員用、マイカー用にと、非常に利用範囲の広い便利なセット。



セット No.	SK30			定価	20,350
品名	寸法	品名	寸法	品名	寸法
両口スパナ	8×9	パイプレンチ(リッチ型)	200	栓付オイラー	30
(ロング6丁組)	10×12	強力割柄ドライバ	250	油砥石	7×75×20
〃	12×14	ドライバ(−)貫通	100	ジョーゴ	90φ
〃	14×17	ドライバ(＋) 〃	100	スキマゲージ(TG98)	90×13 9枚組
〃	17×19	〃	150	プラグレンチ	16×21
〃	21×23	スタッビドライバ	50	ビニールホース	6φ×1000
メガネレンチ	10×12	ベビードライバ	50	メタルケース	110×370
(45° ロング)	12×14	ラジオペンチ	150		×200
〃	14×17	ウォータポンププライヤ	250	中皿	355×60 ×30
〃	17×19	片手ハンマ	1ポンド		
〃	19×21	平タガネ	19×165		
	23×26	センタポンチ	125		
モンキレンチ	200	打抜ポンチ	6φ		
〃	300	〃	9φ		
プライヤ	200	半丸ヤスリ(中目)	100		

整備士携帯工具セット


このＳＫ40は、ＳＫ30にソケット８コ、ラチェットハンドル他、駆動工具をプラスして入組み作業の範囲を広げ、機動力を発揮できるようにした高能率なセット。



セット No.	SK40	定価	28,700		
品名	寸法	品名	寸法	品名	寸法
ソケットレンチ	10	メガネレンチ	10×12	片手ハンマ	1ポンド
12.7(½)	12	(45° ロング)	12×14	平タガネ	19×165
〃	14	〃	14×17	センタポンチ	125
〃	17	〃	17×19	打抜ポンチ	6φ
〃	19	〃	19×21	〃	9φ
〃	21	〃	23×26	半丸ヤスリ(中目)	100
〃	23	モンキレンチ	200	栓付オイラ	30cc
〃	26	〃	300	油砥石	7×75×20
ラチェットハンドル	250	プライヤ	200	ジョーゴ	90φ
スピンナハンドル	300〜380	パイプレンチ(リッチ型)	200	シクネスゲージ(TG98)	90×13 9枚組
エクステンションバー	150	強力割柄ドライバ	250	プラグレンチ	16×21
バー	250	ドライバ(−)貫通	100	ビニールホース	6φ×1000
ユニバーサルジョイント	12.7sq	ドライバ(+)〃	100	メタルケース	130×370
両口スパナ	8×9	〃	150		×200
(ロング6丁組)	10×12	スタッビドライバ	50	中皿	355×60×30
〃	12×14	ベビードライバ	50		
〃	14×17	ラジオペンチ	150		
〃	17×19	ウォータポンププライヤ	250		
〃	21×23				

メカニキット

KTC
京都機械工具株式会社

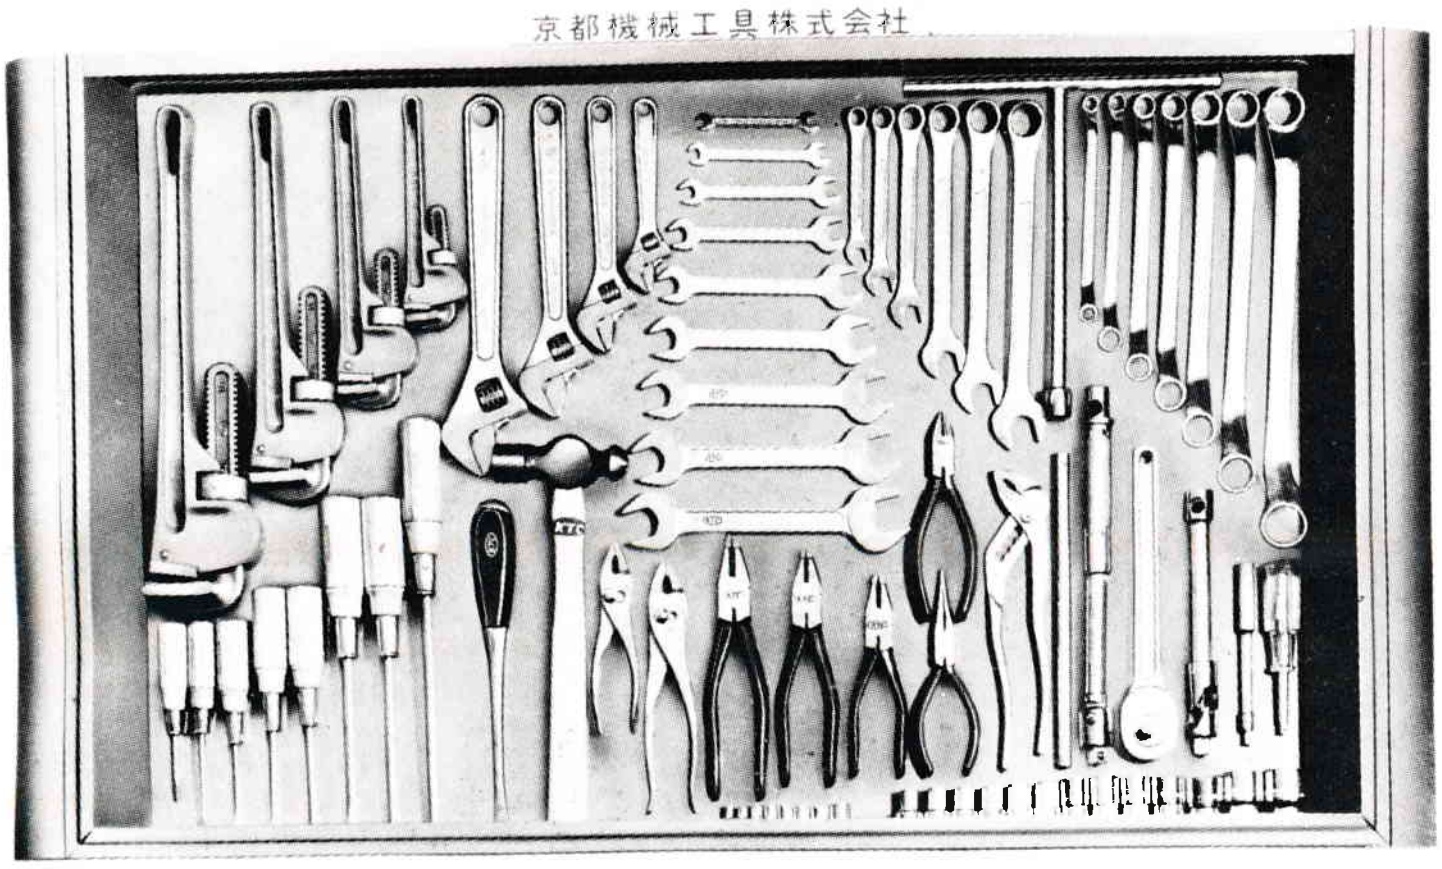


●機械工場、鉄工所、一般作業場で使用するＫＴＣ工具を組合せたキットです。
●機械工具店、金物店などでは、ケースに製品の影絵が施してあるので販売後の欠品も一目で分る陳列即売キットとしてご利用いただけます。
●工場、作業場では必要なＫＴＣ工具が整然と懸架できますから、使う時に探し回るムダを省く能率的な工具キットとしてご使用下さい。

セット No.			MK 80			定価	71.380	
品名	寸法	単価	品名	寸法	単価	品名	寸法	単価
両口スパナ	6×7	260	ソケットレンチ	9	290	モンキレンチ	300	1.880
(スタンダード)	8×9	270	6.35sq 〃	10	300	パイプレンチ	200	1.200
〃	10×12	290	〃	12	300	〃	250	1.440
〃	12×14	390	ソケットレンチ	10	330	〃	350	2.120
〃	14×17	440	12.7sq 〃	11	330	〃	450	3.090
〃	17×19	530	〃	12	330	T型レンチ	14	640
〃	19×21	570	〃	13	330	プライヤ	150	480
〃	21×23	670	〃	14	330	〃	200	620
〃	23×26	710	〃	14.5	330	ペンチ	150	1.250
メガネレンチ	8×9	580	〃	16	350	〃	175	1.360
(45° ロング)	10×12	610	〃	17	350	〃	200	1.500
〃	12×14	640	〃	17.5	350	ラジオペンチ	160	1.220
〃	14×17	750	〃	19	350	強力ニッパ	160	1.260
〃	17×19	840	〃	21	350	ウォータポンププライヤ	250	910
〃	19×21	1.010	〃	23	390	ドライバ(−)貫通	50	140
〃	23×26	1.460	〃	26	420	〃	75	136
片目片口スパナ	10	450	スピンナハンドル 6.35sq	150	780	〃	100	174
〃	12	510	ハンドル5φ	100	80	〃	150	258
〃	14	610	スピンナハンドル 12.7sq	300～380	1.470	ドライバ(+)貫通	No. 1	144
〃	17	670	ハンドル12φ	250	190	〃	No. 2	180
〃	19	720	エクステンションバー 12.7sq	150	700	〃	No. 3	266
〃	21	880	ユニバーサルジョイント	12.7sq	1.040	〃	No. 4	400
ソケットレンチ	4	240	ラチエットハンドル 12.7sq	250	2.200	強力割柄ドライバ	250	990
6.35sq	5	240	ドライバ型ハンドル 6.35sq	50	570	ハンマ	1ポンド	600
〃	6	270	モンキレンチ	150	1.040	メカニキットケース	1100×615×110	21.89
〃	7	270	〃	200	1.130			
〃	8	290	〃	250	1.470	計		75.41

メカニキット

KTC
京都機械工具株式会社

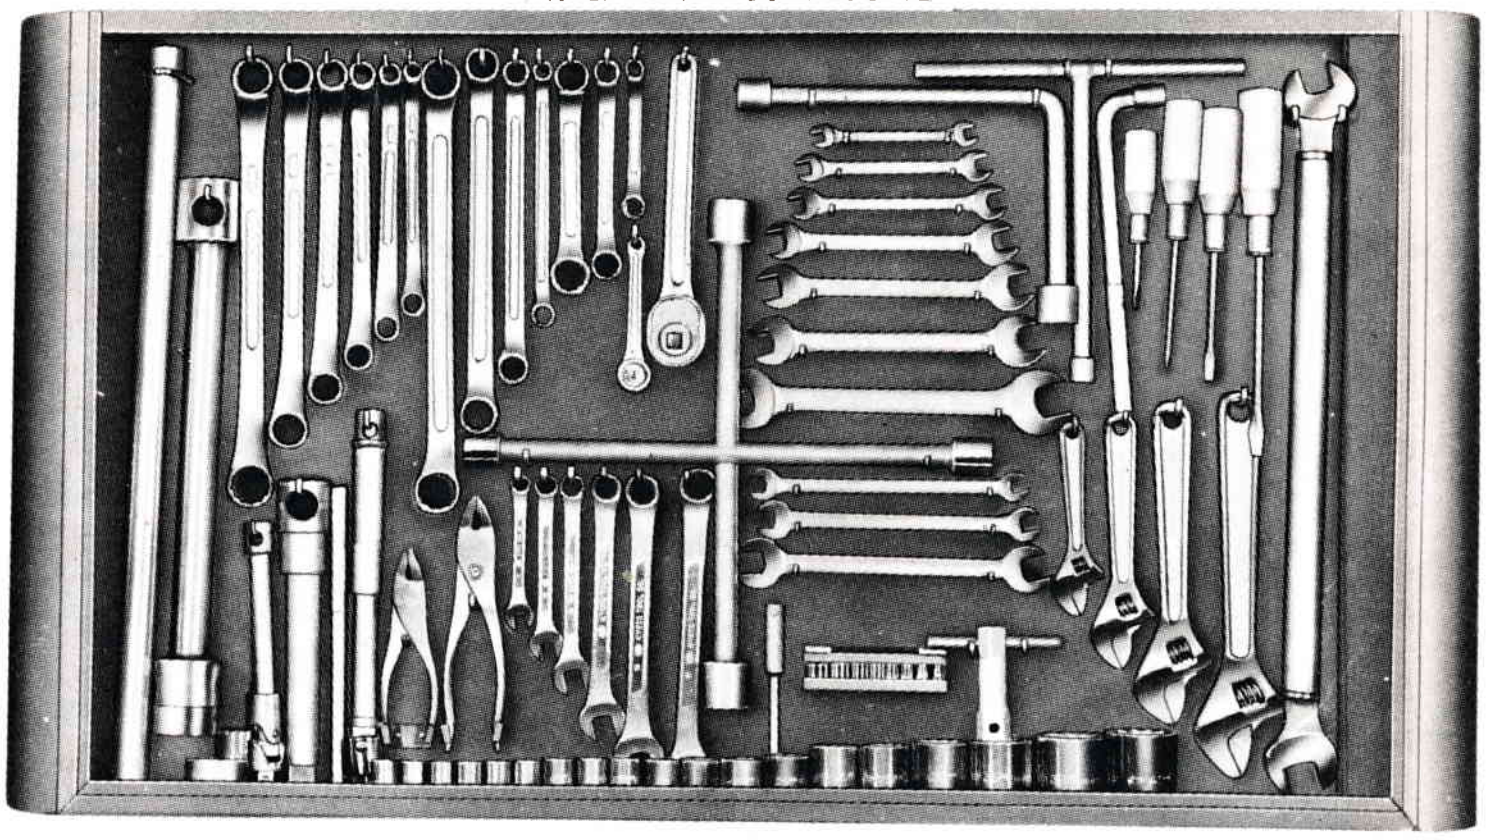


整備、修理工場、ガソリンスタンド、サービス工場になくてはならないKTC工具を一堂に集めたキットだから仕事の能率向上に縦横無尽の活躍を期待できる。
また、自動車の認定、認証、指定工場用として最適のキット。

セット No.	MK90	定価	76.800

品名	サイズ	単価	品名	サイズ	単価
両口スパナ(ロング)	8×9	290	ソケットレンチ12.7sq	16	350
〃	10×12	320	〃	17	350
〃	12×14	420	〃	17.5	350
〃	14×17	480	〃	19	350
〃	17×19	550	〃	21	350
〃	19×21	610	〃	23	390
〃	23×26	830	〃	26	420
タペットスパナ	10×12	600	強力ソケットレンチ19sq	26	750
〃	12×10	600	〃	29	800
〃	12×14	640	〃	32	900
〃	14×12	640	〃	35	900
〃	17×19	670	〃	38	1.060
〃	19×17	670	〃	41	1.160
メガネレンチ(45°ロング)	10×12	610	プラグレンチ	16×21	260
〃	12×14	640	スピンナハンドル6.35sq	150	780
〃	14×17	750	バー 5φ	100	80
〃	17×19	840	スピンナハンドル12.7sq	300～380	1.470
〃	19×21	1.010	バー 12φ	250	190
〃	23×26	1.460	エクステンションバー12.7sq	150	700
〃 (45°ショート)	10×12	580	ユニバーサルジョイント	12.7sq	1.040
〃	14×17	710	エクステンションバー19sq	200	1.140
〃	19×21	960	スライデングヘッド	19sq	760
〃 (60°×10°ロング)	10×12	600	ラチェットハンドル6.35sq	125	1.780
〃	14×17	750	〃 12.7sq	270	2.200
〃	19×21	1.020	モンキレンチ	150	1.040
〃	23×26	1.280	〃	200	1.130
片目片口スパナ	10	450	〃	250	1.470
〃	12	510	〃	300	1.880
〃	14	610	プライヤ	150	480
〃	17	670	〃	200	620
〃	19	720	クロスリムレンチ19×21×23×26		2.400
〃	21	880	Uボルトナットレンチ(トヨタ用)	23×26	2.560
ソケットレンチ6.35sq	4	240	ハブナットレンチ(いすゞ8t用)	21×38	3.420
〃	5	240	〃 用ハンドル(25φ)	600	1.150
〃	6	270	L型レンチ	17×19	1.280
〃	7	270	T型レンチ	12	580
〃	8	290	キセルレンチ	14	970
〃	9	290	ドライバ(—)貫通	50	140
〃	10	300	〃	100	215
〃	12	300	〃	150	285
〃 12.7sq	10	330	クロスドライバ(+)貫通	No. 2	180
〃	11	330	シクネスゲージ	TG98	440
〃	12	330	スタッドリムーバー	12.7sq	1.880
〃	13	330	MK90-Mメカニキット	1100×615	21.890
〃	14	330	ケース	×110	
〃	14.5	330	計		89.090

メカニキット

アジャスタブルキット

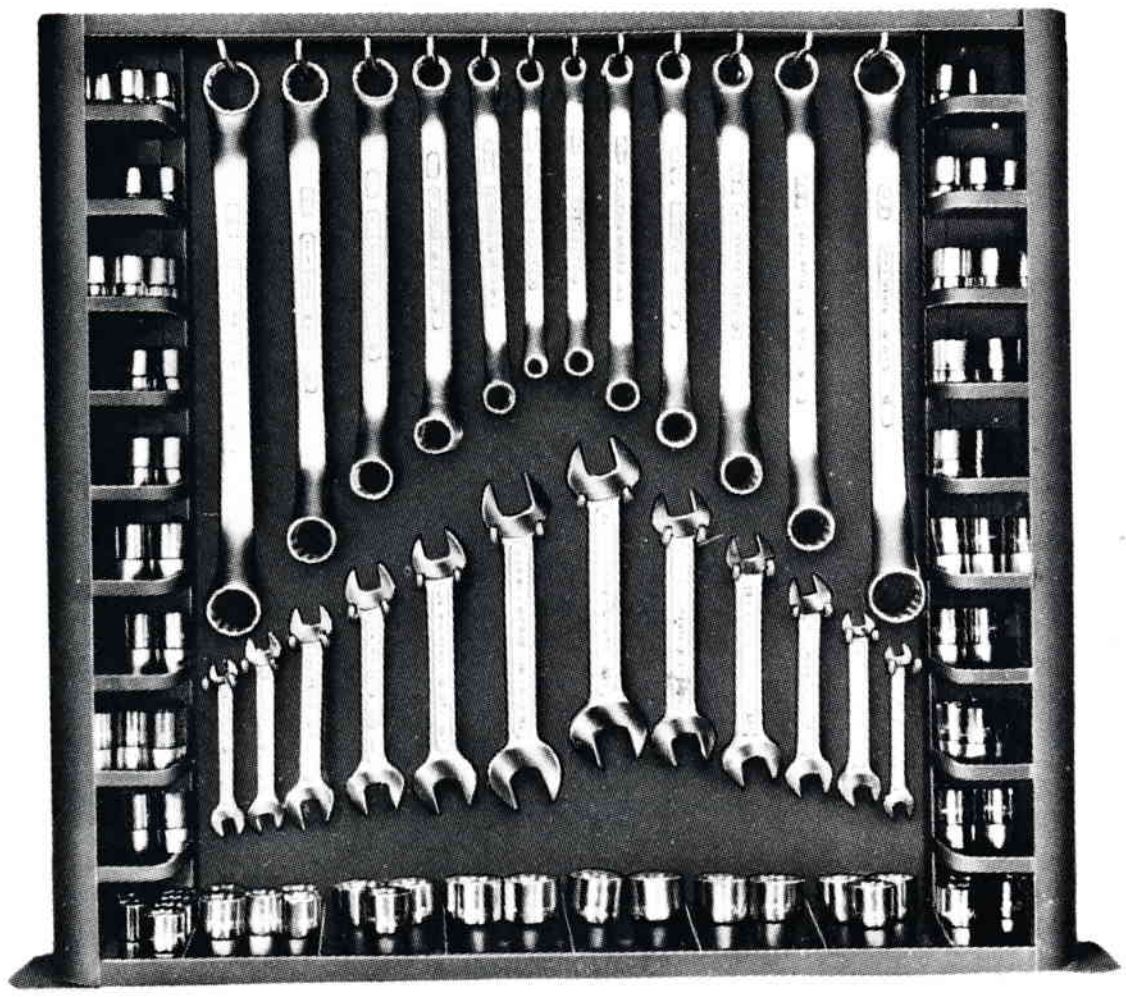

ＫＴＣスパナ・ソケット・メガネのバラ売り時、お客様の要求に即座に応じられる陳列棚として、店頭に、お飾り下さい。きっとお店は明るくなり、お客様にも喜んでいただける機能的で美しいキットです。


セット No.	AK210	定 価	102,600

品 名		寸 法	数量	単 価	計	品 名		寸 法	数量	単 価	計
両口スパナ(スタンダード)	S10	8×9	5	270	1,350	ソケットレンチ	B30	12	8	330	2,640
〃		10×12	5	290	1,450	〃		13	2	330	660
〃		12×14	5	390	1,950	〃		14	8	330	2,640
〃		14×17	5	440	2,200	〃		14.5	2	330	660
〃		17×19	3	530	1,590	〃		16	2	350	700
〃		21×23	2	670	1,340	〃		17	8	350	2,800
両口スパナ(ロング)	SB10	$\frac{5}{16}\times\frac{3}{8}$	5	300	1,500	〃		17.5	2	350	700
〃		$\frac{13}{32}\times\frac{7}{16}$	5	310	1,550	〃		19	8	350	2,800
〃		$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	5	420	2,100	〃		21	5	350	1,750
〃		$\frac{19}{32}\times\frac{11}{16}$	3	500	1,500	〃		23	3	390	1,170
〃		$\frac{5}{8}\times\frac{3}{4}$	3	580	1,740	〃		26	2	420	840
〃		$\frac{25}{32}\times\frac{7}{8}$	2	740	1,480	ソケットレンチ	BB30	$\frac{3}{8}$	3	320	960
メガネレンチ(45° ロング)	M25	10×12	5	610	3,050	〃		$\frac{7}{16}$	5	330	1,650
〃		12×14	5	640	3,200	〃		$\frac{1}{2}$	8	330	2,640
〃		14×17	5	750	3,750	〃		$\frac{9}{16}$	8	330	2,640
〃		17×19	5	840	4,200	〃		$\frac{19}{32}$	3	330	990
〃		19×21	2	1,010	2,020	〃		$\frac{5}{8}$	8	350	2,800
〃		23×26	2	1,460	2,920	〃		$\frac{11}{16}$	2	350	700
メガネレンチ(45° ロング)	MB 25	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$	3	640	1,920	〃		$\frac{3}{4}$	8	350	2,800
〃		$\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}$	5	700	3,500	〃		$\frac{25}{32}$	2	350	700
〃		$\frac{5}{8}\times\frac{11}{16}$	5	790	3,950	〃		$\frac{13}{16}$	3	350	1,050
〃		$\frac{3}{4}\times\frac{25}{32}$	3	880	2,640	〃		$\frac{7}{8}$	3	350	1,050
〃		$\frac{13}{16}\times\frac{7}{8}$	2	1,120	2,240	〃		$\frac{15}{16}$	2	400	800
〃		$\frac{15}{16}\times 1$	2	1,470	2,940	〃		1	2	420	840
ソケットレンチ	B30	10	8	330	2,640	AK210-M アジャスタブルキットケース		600×585 ×120	1	12,200	12,200
〃		11	2	330	660	計					108,560


店頭用ショーケース類

- きわめて小さいスペースに置け、また壁面にも掛けることができる。
- ISOサイズを含めコンパクトに収めた数量管理のしやすい、美しく、堅ろうな、金属ケース。
- サイズは一目でわかるように表示したショーケース。
- よく売れるサイズは収納スペースを十分にとってある。


セットNo.	定 価	入 組 品
B3100K ソケットレンチ (12.7sq)	※	8. 10. 11. 12 13. 14. 各10コ入 17. 19. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 各5コ入 メタルケース 410×240×55

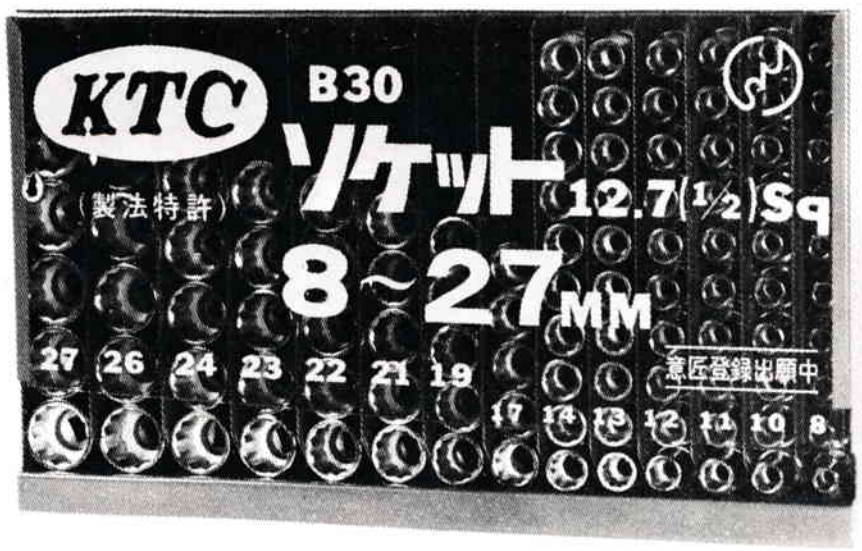

セットNo.	定 価	入 組 品
S1092K 両口スパナ (スタンダード)	※	6×7 8×9 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 各10丁入 17×19 19×21 各5丁入 21×23 22×24 23×26 24×27 各3丁入 メタルケース 471×330×55

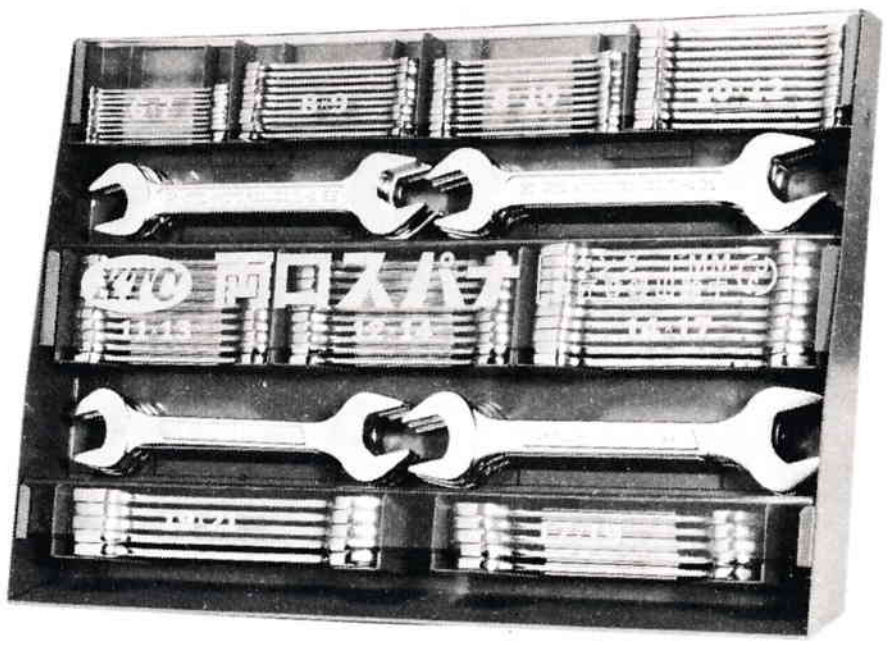

セットNo.	定 価	入 組 品
S1592K 両口スパナ (ロング)	※	6×7 8×9 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 各10丁入 17×19 19×21 各5丁入 21×23 22×24 23×26 24×27 各3丁入 メタルケース 532×330×55

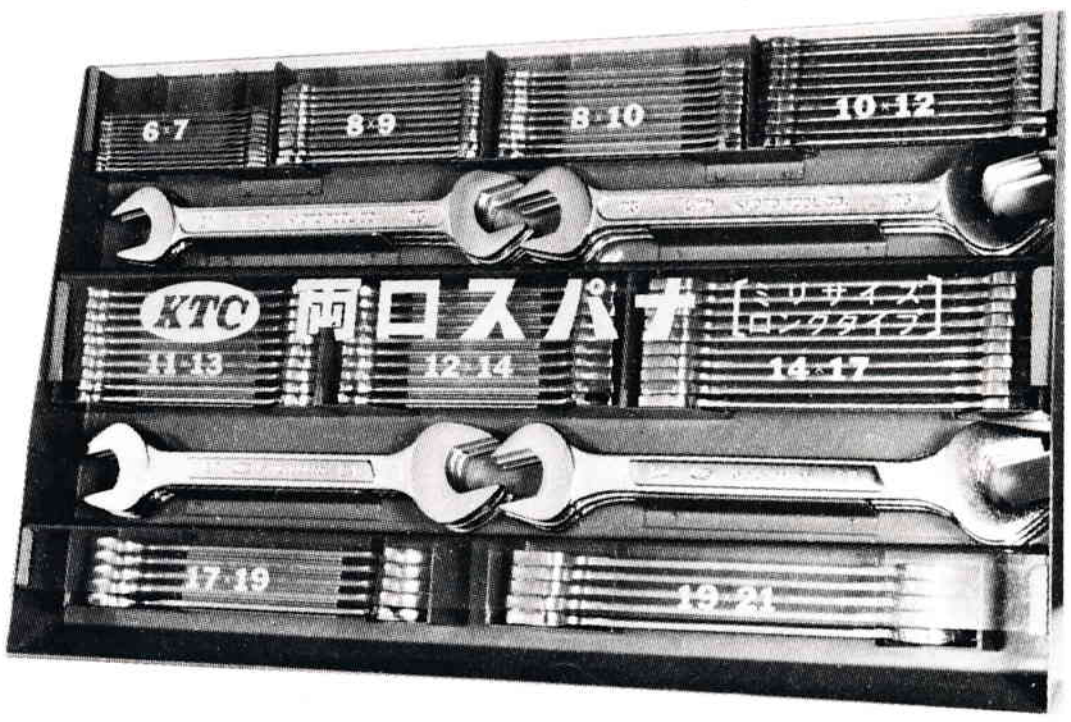

セットNo.	定 価	入 組 品
M2564K メガネレンチ (45°ロング)	※	8×9 8×10 各5本入 10×12 11×13 12×14 14×17 各10本入 17×19 19×21 各3本入 21×23 22×24 23×26 24×27 各2本入 メタルケース 604×385×60



※印の製品は特殊品扱いとなっており別途ご相談に応じます。


KTC工具の呼び方

従来の品番は系統的でなく、お得意様とのお取引に支障をきたし、なにかとご不便をおかけいたしましたが、これを整理統合して、系列化し覚えやすく利用しやすいように改めましたので、ご活用下さい。

1．品番1（品物の名前と種類、形状の呼び名）

：スパナ、ソケットレンチ、メガネレンチ等：


品番＝製品の頭文字＋10番台の数字

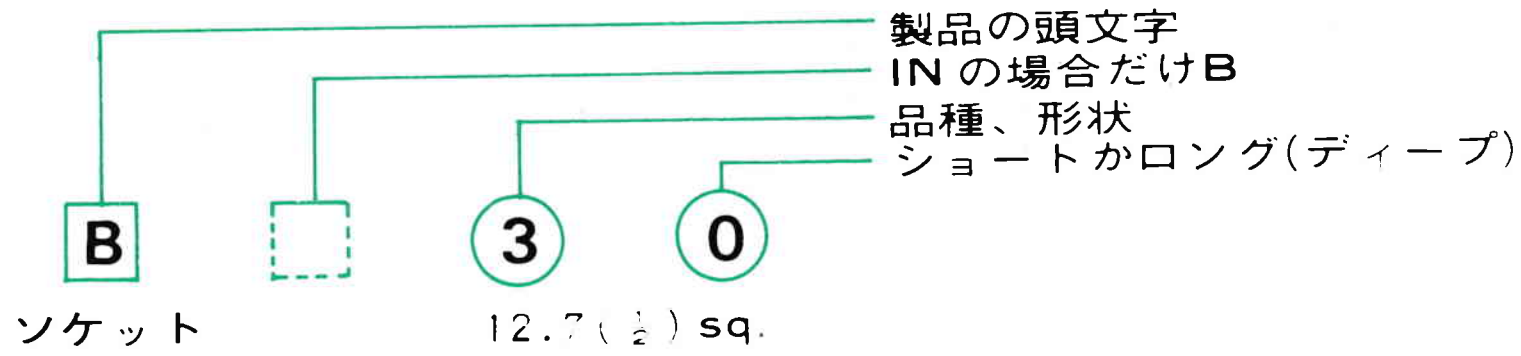

2．品番2（品物の名前と種類、形状の呼び名）


：ソケットレンチ用の駆動工具類：

品番＝ソケットのB＋製品の頭文字＋差込角

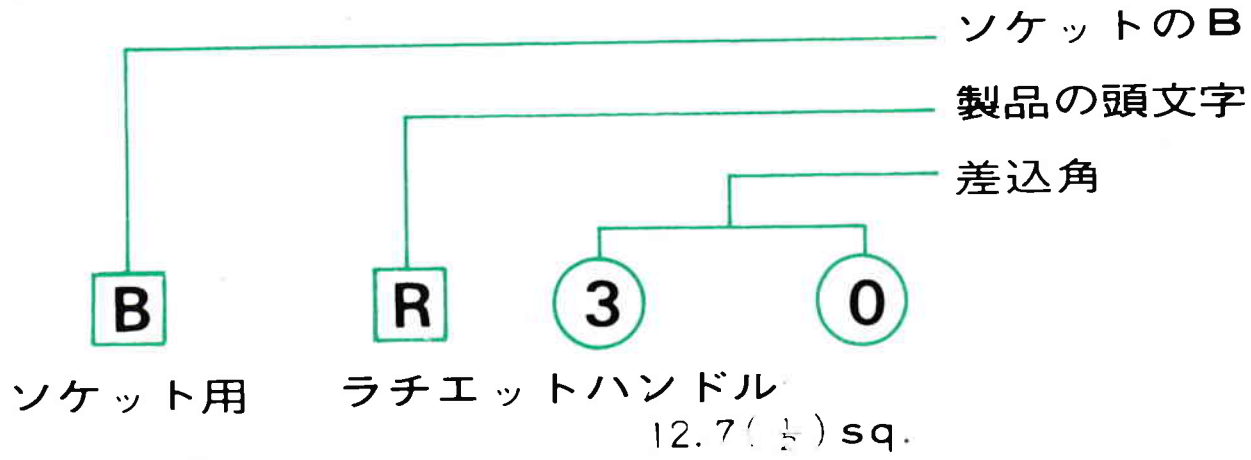

3．ストックNo.（単品〔1コ〕になった時の呼び名）


ストックNo.＝品番＋ハイフオン＋寸法

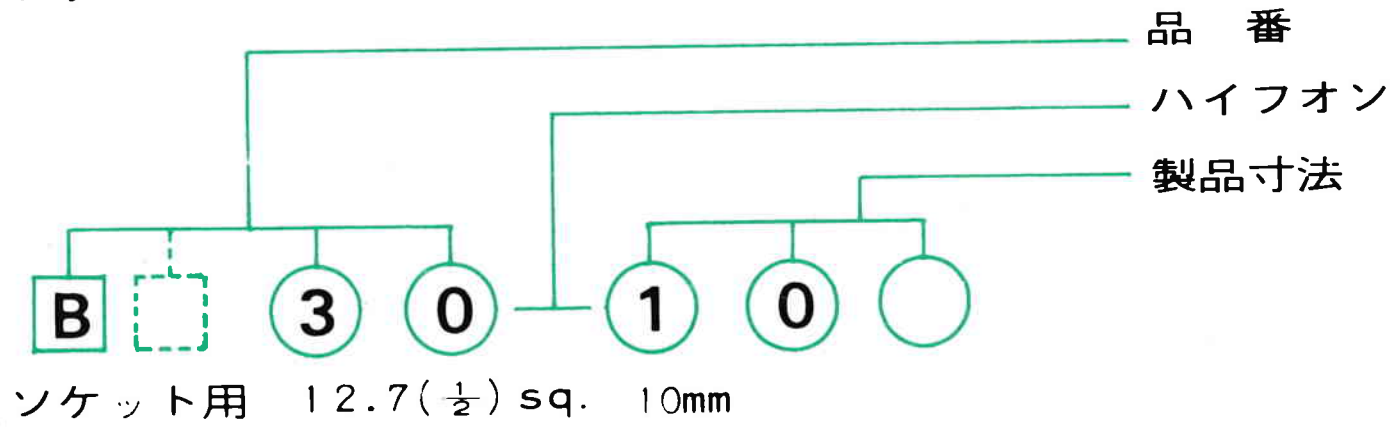

※　寸法は口巾、口径、全長のいづれかで示し、インチの場合は分数インチに32を乗じた数を用いる。

4．セット品番（組合せてセットした場合の呼び名）

セット品番＝品番＋組入れた個数

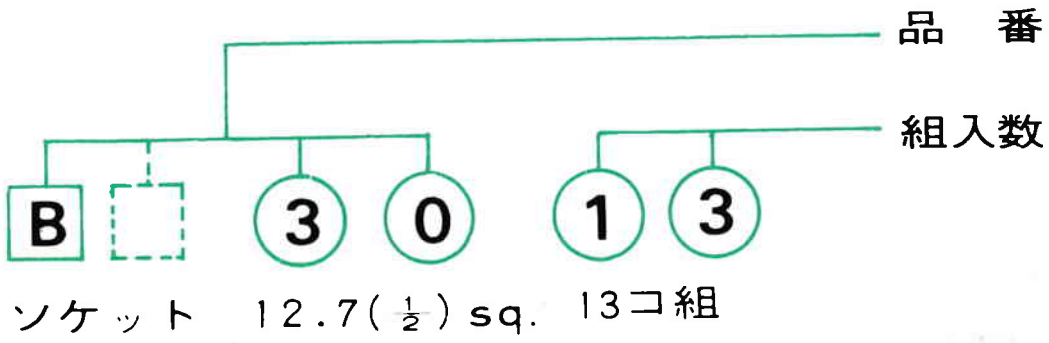

工具の口巾（ボルト・ナットの2面巾）とボルト径

スパナ・めがね ボックス・ソケット などの口巾	ボルト・ナット呼び径（ネジの外径） メートルネジ 普通 新	普通 旧	頭部小型 新	頭部小型 旧	ウィットウォースネジ
4	2	2			
4.5	2.3	2.3			
5	2.6	2.6			
5.5	3	3			
6	(3.5)	(3.5)			
7	4	4			
8	5 (4.5)	5 (4.5)			
9		6			
10	6				
11	(7)				
12			8	8	
13	8				
14		8	10	10	
17	10	10	12		$\frac{3}{8}$
19	12		(14)	12	($\frac{7}{16}$)
21		12		(14)	$\frac{1}{2}$
22	(14)		16		
23		(14)		16	
24	16		(18)		
26		16		(18)	$\frac{5}{8}$
27	(18)		20		
29		(18)		20	
30	20		22		
32	(22)	20	24	22	$\frac{3}{4}$
35		(22)		24	$\frac{7}{8}$
36	24		(27)		
38		24			
41	(27)	(27)	30	(27)	1
46	30	30	(33)	30	$1\frac{1}{8}$
50	(33)	(33)	(36)	(33)	$1\frac{1}{4}$
54		36		36	$1\frac{3}{8}$
55	36		(39)		
58		(39)		(39)	$1\frac{1}{2}$
60	(39)				
63		42		42	$1\frac{5}{8}$
65	42				
67		45		45	$1\frac{3}{4}$
70	(45)				
71		48		48	$1\frac{7}{8}$
75	48				
77		(52)		52	2
80	(52)				$2\frac{1}{4}$
85	56	56			
90	(60)	(60)			$2\frac{1}{2}$
95	64	64			
100	(68)	(68)			

- 色文字は、新JIS制度により消滅するサイズ。
- 呼び径のうち（ ）のあるものは、あまり使用されていない。
- ウィットウォースの呼び径は旧JISのままである。

インチ·ミリ換算表

吋×25.40＝*mm*　*mm*×0.03937＝吋

吋	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	—	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600	254.000	279.400	304.800
1/64	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997	254.397	279.797	305.197
1/32	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394	254.794	280.194	305.594
3/64	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791	255.191	280.591	305.991
1/16	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188	255.588	280.988	306.388
5/64	1.984	27.384	52.784	78.185	103.585	128.985	154.385	179.785	205.185	230.585	255.985	281.385	306.785
3/32	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.382	154.782	180.182	205.582	230.982	256.382	281.782	307.182
7/64	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.979	231.379	256.779	282.179	307.579
1/8	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775	257.176	282.576	307.976
9/64	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172	257.572	282.972	308.372
5/32	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569	257.969	283.369	308.769
11/64	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966	258.366	283.766	309.166
3/16	4.763	30.163	55.563	80.963	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363	258.763	284.163	309.563
13/64	5.159	30.559	55.959	81.360	106.760	132.160	157.560	182.960	208.360	233.760	259.160	284.560	309.960
7/32	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.557	157.957	183.357	208.757	234.157	259.557	284.957	310.357
15/64	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.154	234.554	259.954	285.354	310.754
1/4	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950	260.351	285.751	311.151
17/64	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347	260.747	286.147	311.547
9/32	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744	261.144	286.544	311.944
19/64	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141	261.541	286.941	312.341
5/16	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538	261.938	287.338	312.738
21/64	8.334	33.734	59.134	84.535	109.935	135.335	160.735	186.135	211.535	236.935	262.335	287.735	313.135
11/32	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.732	161.132	186.532	211.932	237.332	262.732	288.132	313.532
23/64	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.329	237.729	263.129	288.529	313.929
3/8	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125	263.526	288.926	314.326
25/64	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522	263.922	289.322	314.722
13/32	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919	264.319	289.719	315.119
27/64	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316	264.716	290.116	315.516
7/16	11.113	36.513	61.913	87.313	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	249.713	265.113	290.513	315.913
29/64	11.509	36.909	62.309	87.710	113.110	138.510	163.910	189.310	214.710	240.110	265.510	290.910	316.310
15/32	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.907	164.307	189.707	215.107	240.507	265.907	291.307	316.707
31/64	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.504	240.904	266.304	291.704	317.104
1/2	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300	266.701	292.101	317.501
33/64	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697	267.097	292.497	317.898
17/32	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094	267.494	292.894	318.294
35/64	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491	267.891	293.291	318.691
9/16	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888	268.288	293.688	319.088
37/64	14.684	40.084	65.485	90.885	116.285	141.685	167.085	192.485	217.885	243.285	268.685	294.085	319.485
19/32	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.082	167.482	192.882	218.282	243.682	269.082	294.482	319.882
39/64	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.279	218.679	244.079	269.479	294.879	320.279
5/8	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475	269.876	295.276	320.676
41/64	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872	270.272	295.672	321.073
21/32	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269	270.669	296.069	321.469
43/64	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666	271.066	296.466	321.866
11/16	17.463	42.863	68.263	93.663	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063	271.463	296.863	322.263
45/64	17.859	43.259	68.660	94.060	119.460	144.860	170.260	195.660	221.060	246.460	271.860	297.260	322.660
23/32	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.257	170.657	196.057	221.457	246.857	272.257	297.657	323.057
47/64	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.454	221.854	247.254	272.654	298.054	323.454
3/4	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650	273.051	298.451	323.851
49/64	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047	273.447	298.847	324.248
25/32	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444	273.844	299.244	324.644
51/64	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841	274.241	299.641	325.041
13/16	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238	274.638	300.038	325.438
53/64	21.034	46.434	71.835	97.235	122.635	148.035	173.435	198.835	224.235	249.635	275.035	300.435	325.835
27/32	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.432	173.832	199.232	224.632	250.032	275.432	300.832	326.232
55/64	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.629	225.029	250.429	275.829	301.229	326.629
7/8	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825	276.226	301.626	327.026
57/64	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222	276.622	302.022	327.423
29/32	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619	277.019	302.419	327.819
59/64	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016	277.416	302.816	328.216
15/16	23.813	49.213	74.613	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413	277.813	303.213	328.613
61/64	24.209	49.609	75.010	100.410	125.810	151.210	176.610	202.010	227.410	252.810	278.210	303.610	329.010
31/32	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.607	177.007	202.407	227.807	253.207	278.607	304.007	329.407
63/64	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.804	228.204	253.604	279.004	304.404	329.804

JIS表示許可工場〔13品目〕
工業標準化実施優良工場
企業合理化モデル工場
通産省優良自動車部品A級認定工場
電力利用合理化モデル工場
輸出貢献企業認定
安全・労働大臣"優良賞"工場
優秀防火対象物"市長賞"工場

KTC 京都機械工具株式会社
営業所/札幌・東京・名古屋・金沢・京都・福岡

48. 4. (40T)

販売店

